## Rozdzielnice budowlane



### Mi-RBT/KE-D 400001

- Gniazda: 1 x 16 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h; 1 x 32 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h; 6 x 16 A, 2-bieg., + PE, 230 V
- Wyłącznik główny 63 A


IP 44

- zabezpieczenia nadpradowe: charakterystyka B
- zabezpiecznia rożnicowo-prądowe: 30 mA, typ AC
- wg PN-EN 61439-3
- wyłącznik główny z możliwością blokady w pozycji "0"- rozdzielnica wyłączona
- wersja z daszkiem
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa ochronności: II
- kolor: szary, RAL 7035
- jeśli potrzebujesz produktu w innym wykonaniu, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na adres: hpl@hensel.com.pl lub pod numerem telefonu: +48 61 876 61 46 w. 107

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | $U_n$ = 230/400 V a.c. |
| Prąd znamionowy | $I_{nA}$ = 63 A |
| wysokość | 1010 mm |
| szerokość | 740 mm |
| głębokość | 370 mm |
| masa | 24 kg |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

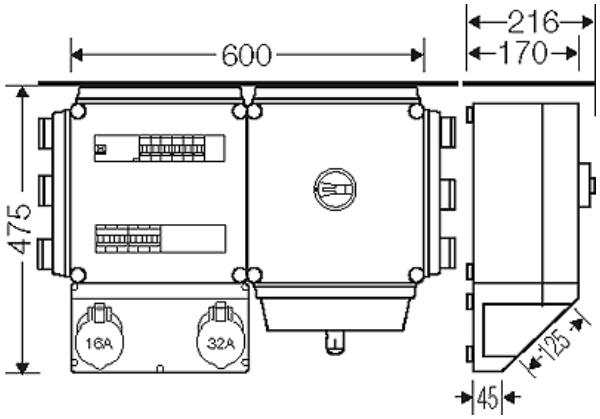


## Warunki pracy i otoczenia

| | |
|---|---|
| zakres zastosowań | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz rozdział "Dane techniczne". |
| odporność na przypadkowe strugi wody | Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65 |
| temperatura otoczenia | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 5 °C |
| względna wilgotność powietrza | 50% przy 40° C |

## Rozdzielnice budowlane



### Mi-RBT/KE-D 400001

- Gniazda: 1 x 16 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h; 1 x 32 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h; 6 x 16 A, 2-bieg., + PE, 230 V
- Wyłącznik główny 63 A

IP 44

| | |
|---|---|
| | krótkotrwale<br>100% przy 25° C |
| ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne<br>- próba rozżarzonego drutu według IEC 60695-2-11:<br>- 650°C dla obudów i dławnic<br>- 850°C dla części przewodzących prąd |
| palność | próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudno palne<br>samogasnące |
| stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK08 (5 Joule) |
| wydzielanie toksyn | bez halogenu<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60754-2 |
| Wskazówka | Właściwości materiału - patrz rozdział "dane techniczne". |



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Wiktora Jankowskiego 1 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: December 16. 2020