KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 8109

- 9 modułów: 1 x 9 x 18 mm
- bez zacisków PE i N

- 1 rząd
- zaciski PE/N zamawiać oddzielnie
- do montażu aparatów do 63 A, szyna nośna 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną na wyprowadzane kable
- otwór pod aparaty do wyłamywania
- z dławnicami membranowymi do wprowadzania kabli
- stopień ochrony: IP 65
- kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	U_i = 400 V a.c.
Możliwość odprowadzenia ciepła	P_{de} = 16 W wg PN 60670-24
Klasa ochronności:	II
Materiał	PS-polistyrol
szerokość	200 mm
wysokość	238 mm
głębokość	111 mm
masa	0,903 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

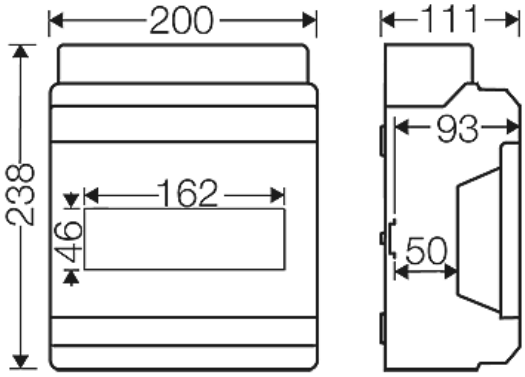

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Wiktora Jankowskiego 1 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: December 16. 2020

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 8109

- 9 modułów: 1 x 9 x 18 mm
- bez zacisków PE i N

IP 65

Dokładne wymiary

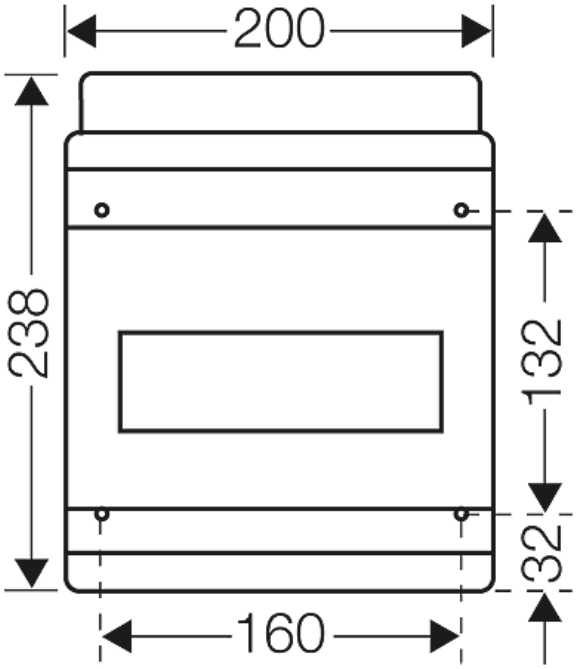

Ścianki boczne

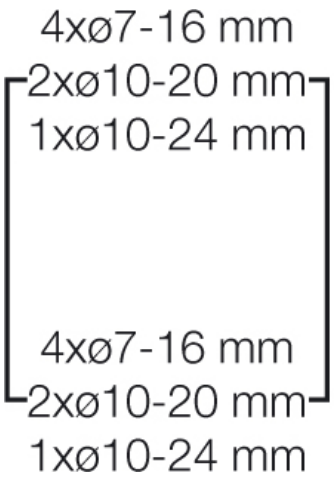

Warunki pracy i otoczenia

zakres zastosowań	Wykonanie IP 54/65: odpowiednie dla instalacji wewnętrznej i zewnętrznej osłoniętej wg. DIN VDE 0100 cz. 737. Wykonanie IP 41: odpowiednie dla wnętrz sychych. należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz rozdział "Dane techniczne".
temperatura otoczenia	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 8109

- 9 modułów: 1 x 9 x 18 mm
- bez zacisków PE i N

	krótkotrwale 100% przy 25° C
ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudno palne samogasnące
stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	bez halogenu bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz rozdział "dane techniczne".

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Wiktora Jankowskiego 1 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: December 16. 2020