27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Oprawa liniowa LED







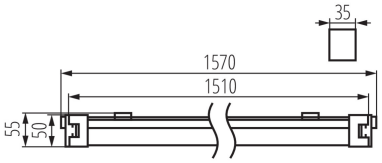

Kanlux TP SLIM TW to niewielka oprawa hermetyczna, którą możemy zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączki, które dołączone są do oprawy. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK 08 mamy możliwość zastosowania oprawy w takich miejscach jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże. Ponadto oprawy Kanlux TP SLIM TW ma też dodatkową funkcjonalność, którą jest możliwość łączenia w linie. W wersji 40W połączymy ze sobą aż do 12 opraw, a w wersji 50W do 10 opraw.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wymienne źródło światła: nie
Kierunek świecenia oprawy: dół
Długość [mm]: 1535
Szerokość [mm]: 35
Wysokość [mm]: 55
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 5500
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥20000
Kąt świecenia [°]: X145/Y110
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 110
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Oprawa liniowa LED



narażony wyrób [°C]: -20÷40
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5-2,5
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A
Czas nagrzewania lampy [s]: <1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 10
Stopień IK: 08
Stopień IP: 65