22803 MAH PLUS-158/4LED/PC


Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

5905339228031

IP 65





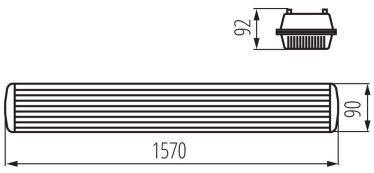

Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak
Wymienne źródło światła: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne
Długość [mm]: 1570
Szerokość [mm]: 90
Wysokość [mm]: 92

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Moc maksymalna [W]: max 58
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PC
Źródło światła: T8 LED
Trzonek: G13
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał uchwytu: metal
Materiał zapinek: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 8
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8
Masa jednostkowa netto [g]: 1480
Gramatura [g]: 1787.5

Dokument utworzono: 13.08.2020, 13:47
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 157.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Waga kartonu [kg]: 14.3
Szerokość kartonu [cm]: 22
Wysokość kartonu [cm]: 28
Długość kartonu [cm]: 160
Objętość kartonu [m³]: 0.09856