33120 FLINI IP44 DSL-B

Pierścień oprawy punktowej

5905339331205

IP 44/20

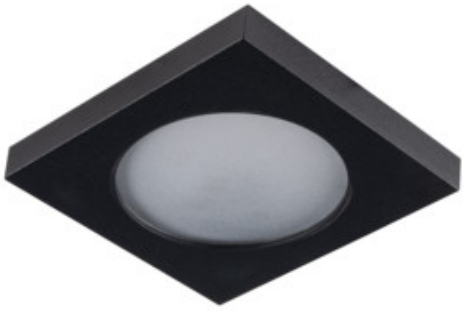

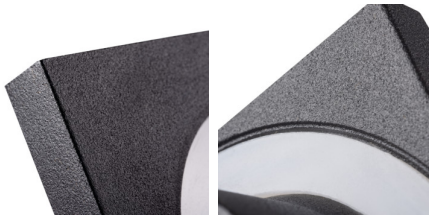



Kanlux FLINI to oprawy sufitowe dedykowane do łazienek i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dzięki swojej konstrukcji są one odporne na wilgoć (IP44). Kanlux FLINI dostępne są w dwóch kształtach - okrągłym i kwadratowym. Do wyboru mamy oprawę w kolorze białym matowym lub czarnym matowym. Dwie tak uniwersalne barwy pozwolą nam dopasować te lampy do każdego niemal wnętrza.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak
Wymienne źródło światła: tak
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Długość [mm]: 80
Szerokość [mm]: 80
Wysokość [mm]: 50
Otwór montażowy [mm]: Ø60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III
Źródło światła: MR16/PAR16
Trzonek: Gx5,3/GU10
Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A
Materiał obudowy: stop aluminium
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak
Stopień IP: 44/20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 110
Gramatura [g]: 158
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Dokument utworzono: 25.09.2020, 13:11
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33120 FLINI IP44 DSL-B

Pierścień oprawy punktowej



Waga kartonu [kg]: 7.9
Szerokość kartonu [cm]: 23
Wysokość kartonu [cm]: 27.5
Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³]: 0.029728