# 33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa liniowa LED

5905339331700








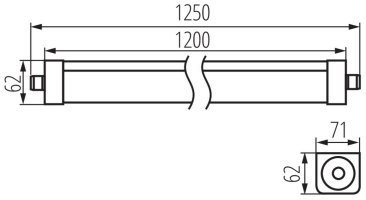


Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125⁰/Y110⁰. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: biały
**Miejsce montażu**: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz i na zewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu**: 0,5m
**Możliwość łączenia przelotowego opraw**: tak
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Wymienne źródło światła**: nie
**Długość [mm]**: 1200
**Szerokość [mm]**: 72
**Wysokość [mm]**: 63
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]**: 50
**Moc maksymalna [W]**: 48
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym**: I
**Materiał klosza**: PC
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 6500
**Barwa światła**: biała
**Temperatura barwowa [K]**: 4000
**Jednolitość barw [SDCM]**: ≤6
**Współczynnik oddawania barw Ra**: ≥80
**Trwałość [h]**: 50000
**Ilość cykli wł/wył**: ≥30000
**Kąt świecenia [°]**: X125/Y110
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 135
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: -20÷40
**Materiał obudowy**: tworzywo sztuczne
**Rodzaj przyłącza**: kostka samozaciskowa
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]**: 1,5÷2,5
**W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych**: A++,A+,A

# 33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa liniowa LED



**Czas nagrzewania lampy [s]**: <1
**Czas zapłonu lampy [s]**: ≤0,5
**Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo**: 15
**Stopień IK**: 08
**Stopień IP**: 65

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 6
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym**: 6
**Masa jednostkowa netto [g]**: 1052
**Gramatura [g]**: 1233.33
**Długość opakowania jednostkowego [cm]**: 127.5
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]**: 8
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]**: 7
**Waga kartonu [kg]**: 7.39998
**Szerokość kartonu [cm]**: 17
**Wysokość kartonu [cm]**: 18
**Długość kartonu [cm]**: 130
**Objętość kartonu [m³]**: 0.03978

## INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej