33171 TP STRONG LED 75W-NW

Oprawa liniowa LED





Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125⁰/Y110⁰. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.





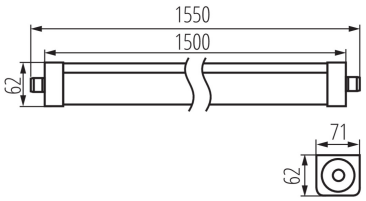

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wymienne źródło światła: nie
Długość [mm]: 1500
Szerokość [mm]: 72
Wysokość [mm]: 63
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 75
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 10000
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: X125/Y110
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 133
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Dokument utworzono: 30.09.2020, 13:46
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Oprawa liniowa LED

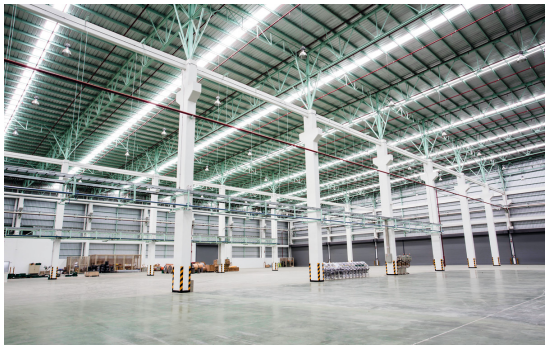

Czas nagrzewania lampy [s]: <1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 10
Stopień IK: 08
Stopień IP: 65

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej