MAH LED HI

Oprawa pyłoszczelna LED

5 WARRANTY 5 years

up to 130 lm/W

IP 65

[V]	[Hz]		[h]		Ra	
220-240 AC	50	≥15000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD
		IP 65		[°C] -20÷40		IK 08
	[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	





MAH LED HI 19W-NW RYF

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH LED HI 19W-NW RYF	**22606**	19	2400	4000	110	szary
MAH LED HI 38W-NW RYF	**22607**	38	5000	4000	110	szary
MAH LED HI 48W-NW RYF	**22608**	48	6400	4000	110	szary




Kanlux MAH LED HI to oprawy hermetyczne przeznaczone dla wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 130 lm/W. Kanlux MAH LED HI to także łatwy, szybki montaż i możliwość łączenia w linie - co umożliwia oświetlenie dużych powierzchni. W oprawach Kanlux MAH LED HI zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny,

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: PC
- Materiał klosza: PC

MAH LED HI

Oprawa pyłoszczelna LED

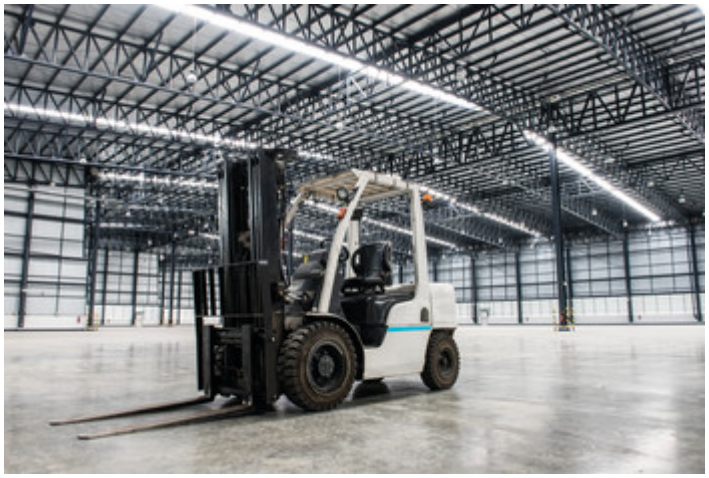




MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 38W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 38W-NW RYF



MAH LED HI 48W-NW RYF

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL