22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339226082







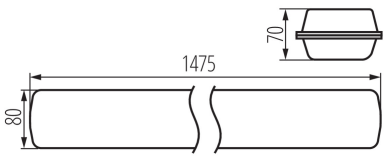

Kanlux MAH LED HI to oprawy hermetyczne przeznaczone dla wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 130 lm/W. Kanlux MAH LED HI to także łatwy, szybki montaż i możliwość łączenia w linie - co umożliwia oświetlenie dużych powierzchni. W oprawach Kanlux MAH LED HI zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny,

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wymienne źródło światła: nie
Długość [mm]: 1475
Szerokość [mm]: 80
Wysokość [mm]: 70
Ilość dławic: 2
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 48
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 6400
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kąt świecenia [°]: 110
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 133
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Materiał obudowy: PC
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

klasach energetycznych: A++,A+,A
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IK: 08
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 9
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9
Masa jednostkowa netto [g]: 1642
Gramatura [g]: 1944.44
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 151.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg]: 17.49996
Szerokość kartonu [cm]: 27.5
Wysokość kartonu [cm]: 24
Długość kartonu [cm]: 153.5
Objętość kartonu [m³]: 0.10131

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej