Arkusz danych produktu
Specyfikacja

03123
Rozdzielnice Prisma, płyta montażowa Prisma G do montażu ISFT160 250mm

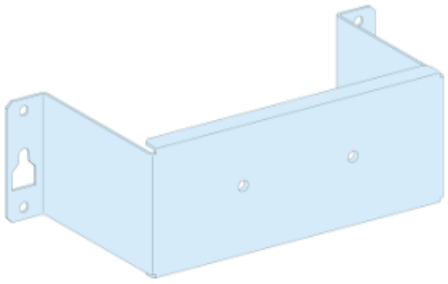

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma G
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Pack kanał Prisma Multifix TED kanał
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Obudowa Pack - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny ISFT160 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 9 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokiobudowa Pack
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	Biały (RAL 9001)
Szerokość	300 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	0,4 kg
Functional unit	300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6 150 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6 150 mm 300 mm Pack obudowa Pack Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9 150 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	400 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,56 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
Waga dla opakowania zbiorczego 3	22,24 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy