
SPEEDHAMMER™ PLUS

NAJSZYBSZE WIERTŁO DO WIERTAREK UDAROWYCH FIRMY IRWIN®

Duża prędkość posuwu z wiertłem SPEEDHAMMER™ Plus. Innowacyjna konstrukcja, z pojemnością spirali większą o 28%, gwarantuje łatwe wejście wiertła w materiał i jego wycofanie. Kurz i urobek są usuwane naprawdę szybko. Dzięki pracy bez zapychania się wiertła są szczególnie efektywne przy wierceniu w nieutwardzonym betonie.



WIERTŁO SPEEDHAMMER™ PLUS

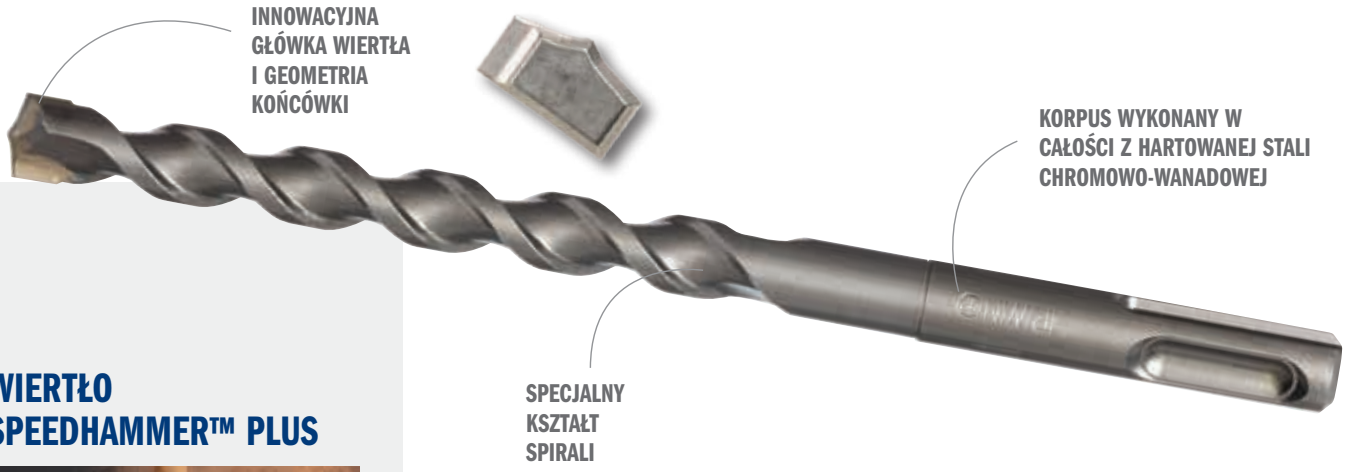

20% SZYBSZE*

1. **INNOWACYJNA GŁÓWKA WIERTŁA I GEOMETRIA KOŃCÓWKI**
   Grubsza o 25% końcówka z węglika poprawia wytrzymałość i trwałość. Agresywne kąty cięcia poprawiają szybkość wiercenia nawet o 20%. Wyjątkowo krótka główka wiertła usuwa pył bezpośrednio do spirali, zmniejszając ryzyko zapchania. Samocentrujący wierzchołek zapobiega ślizganiu się wiertła.
2. **SPECJALNY KSZTAŁT SPIRALI**
   Nowy wzór pogłębionej, asymetrycznej spirali zapewnia szybsze usuwanie pyłu i podnosi szybkość wiercenia.
3. **KORPUS WYKONANY W CAŁOŚCI Z HARTOWANEJ STALI CHROMOWO-WANADOWEJ**
   Gwarantuje maksymalną odporność na rozerwanie i większą trwałość.


2 krawędzie tnące


4 krawędzie tnące

ZASTOSOWANIE:
Kompatybilne ze wszystkimi wiertarkami udarowymi z uchwytem SDS-plus. Przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, cegle, kostce i granicie.

ZALECENIE DOTYCZĄCE WIERCENIA:
Używając wierteł o długości przekraczającej 400 mm, należy wykonać wiercenie wstępne przynajmniej do głębokości 150 mm przy pomocy krótszego wiertła o takiej samej średnicy.

Wiertła SPEEDHAMMER™ Plus posiadają certyfikat Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA WIERTEŁ OZNACZONYCH SYMBOLEM PGM:
- Bardzo ograniczone limity średnicy i symetrii końcówki z węglika gwarantujące precyzję wykonywania otworów.
- Pewne zakotwiczenie i mocowanie.
- Gwarancja stałej jakości.
- Bezpieczeństwo i zaufanie wobec produktu.

Zgodność z powyższymi kryteriami jest kontrolowana przez PGM w sposób ciągły, co czyni narzędzie bezpiecznym i godnym zaufania dla użytkowników końcowych i dystrybutorów.

* Wiercenie szybsze nawet o 20% w porównaniu z produktami konkurencyjnymi dzięki geometrii końcówki i innowacyjnemu wzorowi spirali.



WIERTŁA SPEEDHAMMER™ PLUS



10501979

NR KATALOGOWY	ŚREDNICA mm	DŁUGOŚĆ ODCINKA ROBOCZEGO mm	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA mm	SZT. W OPAKOWANIU	EAN	OPAK. TRANSP.	OPAK. ZBIORCZE
10501941	3,0	50	110	1	5709131203599	200	10
10507574	3,0	80	140	1	5706915075748	200	10
10501942	3,5	50	110	1	5709131061656	200	10
10507575	3,5	80	140	1	5706915075755	100	10
10501943	4,0	50	110	1	5709131019282	200	10
10501944	4,0	100	160	1	5709131019350	200	10
10503844	4,5	100	160	1	734442175582	200	10
10501945	5,0	50	110	1	5709131019466	200	10
10501946	5,0	100	160	1	5709131019800	200	10
10501947	5,0	150	210	1	5709131236962	100	10
10501948	5,0	200	260	1	5709131204237	100	10
10501949	5,5	50	110	1	5709131020011	200	10
10501950	5,5	100	160	1	5709131020233	200	10
10501951	5,5	150	210	1	5709131020363	100	10
10501952	5,5	200	260	1	5709131281030	100	10
10501953	5,5	240	300	1	5709131236986	100	10
10501954	6,0	50	110	1	5709131020400	200	10
10501955	6,0	100	160	1	5709131020769	200	10
10501956	6,0	150	210	1	5709131021070	100	10
10501957	6,0	200	260	1	5709131021124	100	10
10501958	6,0	240	300	1	5709131236948	100	10
10501959	6,0	400	460	1	5709131021162	50	10
10501960	6,5	50	110	1	5709131021186	200	10
10501961	6,5	100	160	1	5709131021353	200	10
10501962	6,5	150	210	1	5709131021537	100	10
10501963	6,5	200	260	1	5709131021544	100	10
10501964	7,0	50	110	1	5709131021582	200	10
10501965	7,0	100	160	1	5709131021704	200	10
10501966	7,0	150	210	1	5709131021919	100	10
10501967	7,0	340	400	1	5709131228929	50	10
10501968	8,0	50	110	1	5709131021971	200	10
10501969	8,0	100	160	1	5709131022305	200	10
10501970	8,0	150	210	1	5709131022701	100	10
10501971	8,0	200	260	1	5709131022947	100	10
10501972	8,0	240	300	1	5709131023029	100	10
10501973	8,0	400	460	1	5709131023142	50	10
10501974	8,0	540	600	1	5709131023227	50	1
10501975	9,0	100	160	1	5709131023364	200	10
10501976	9,0	150	210	1	5709131023449	100	10
10501978	10,0	50	110	1	5709131023524	200	10
10501979	10,0	100	160	1	5709131023722	200	10
10501980	10,0	150	210	1	5709131024095	100	10
10501981	10,0	200	260	1	5709131024378	100	10
10501982	10,0	240	300	1	5709131024484	100	10
10501984	10,0	400	460	1	5709131024620	50	10
10501985	10,0	540	600	1	5709131024750	50	1
10501986	10,0	940	1000	1	5709131135418	20	1
10501987	11,0	100	160	1	5709131024866	100	10
10501988	11,0	200	260	1	5709131025047	50	10
10501989	11,0	240	300	1	5709131025061	50	10
10501991	12,0	100	160	1	5709131025153	100	10
10501992	12,0	150	210	1	5709131025498	100	10
10501993	12,0	170	230	1	5709131025610	100	10
10501994	12,0	200	260	1	5709131025689	100	10
10501995	12,0	240	300	1	5709131025771	50	10
10501996	12,0	400	460	1	5709131025917	50	10
10501997	12,0	540	600	1	5709131026044	20	1
10501998	12,0	740	800	1	5709131026105	20	1
10501999	12,0	940	1000	1	5709131026112	20	1
10502000	13,0	100	160	1	5709131026280	100	10
10502002	13,0	240	300	1	5709131026488	50	10
10502004	14,0	100	160	1	5709131026624	100	10
10502005	14,0	150	210	1	5709131026778	50	1
10502006	14,0	170	230	1	5709131026846	50	1
10502007	14,0	200	260	1	5709131026907	50	1