SIEMENS

## Karta informacyjna 3SU1030-4WS10-0AA0



Przełącznik kluczykowy ID, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne z metalowym pierścieniem, czarny, RFID, 4 położenia przełączania O-I-II-III, kąt załączenia 3x45°, bez kluczy ID

| | |
|---|---|
| **Nazwa markowa produktu** | SIRIUS ACT |
| **oznaczenie produktu** | Przełącznik kluczykowy ID |
| **wykonanie produktu** | Element uruchamiający/sygnalizacyjny |
| **oznaczenie typu produktu** | 3SU1 |
| **Linia produktów** | tworzywo sztuczne z metalowym pierścieniem front., matowy, 22 mm |
| **Element uruchamiajacy** | |
| **sposób działania napędu** | Bez samopowrotu |
| **rozszerzenie produktu** | |
| ● opcjonalny element świecący | Nigdy |
| ● opcjonalnie moduł zestyku | Nigdy |
| **kolor** | |
| ● napędu | czarny |
| **materiał napędu** | Tworzywo |
| **Kształt napędu** | Okrągły |
| **średnica zewnętrzna napędu** | 29,5 mm |
| **Liczba pozycji łączeniowych** | 4 |
| **Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza** | Wyjęcie klucza możliwe we wszystkich 4 pozycjach |
| **Pierścień frontowy** | |
| **element składowy produktu pierścień metalowy** | Tak |
| **Wykonanie pierścienia** | standard |
| **materiał pierścienia** | Metal matowy |
| **kolor pierścienia** | Piaskowoszary |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| **Stopień ochrony IP** | IP65 |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 100 000 |
| **oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009** | S |
| **Przyłącza/ Zaciski** | |
| **moment dokręcenia śrub w uchwycie** | 1 ... 1,2 N·m |
| **Warunki środowiska** | |
| ● temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... +70 °C |
| ● temperatura otoczenia podczas magazynowania | -40 ... +80 °C |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| **Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary** | |
| **wysokość** | 29,5 mm |
| **szerokość** | 29,5 mm |


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **Średnica montażowa** | 22,3 mm |
| **dodatnia tolerancja średnicy montażowej** | 0,4 mm |
| **wysokość montażowa** | 29,6 mm |
| **szerokość montażowa** | 29,5 mm |
| **głębokość montażowa** | 29,5 mm |

## Aprobaty/ Certyfikaty

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---|---|---|

CSA UL EAC EG-Konf.

Miscellaneous

Special Test Certificate

| Test Certificates | Marine / Shipping |
|---|---|

Type Test Certificates/Test Report

ABS LRS PRS RINA RMRS


## other


Confirmation

## Więcej informacji

**Information- and Downloadcenter**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (System zamawiania online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1030-4WS10-0AA0
**CAx-Online-Generator**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-4WS10-0AA0
**Service&Support**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1030-4WS10-0AA0
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-4WS10-0AA0&lang=en


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

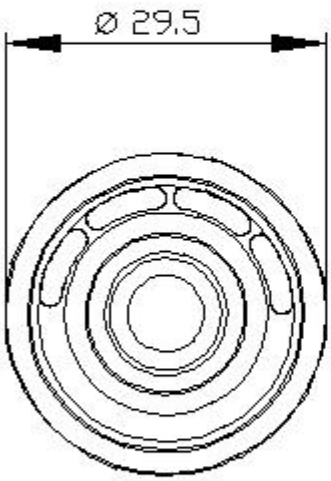

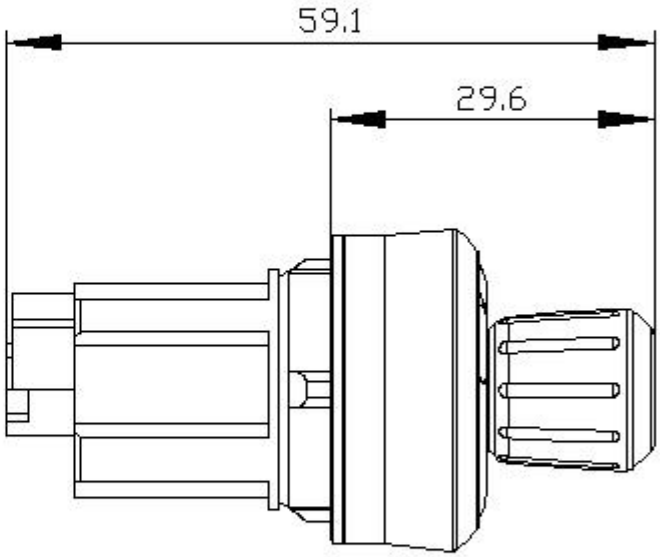
**Ostatnia zmiana:** 2020-12-21


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens