LLJ...H50 Łuk przegubowy

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.



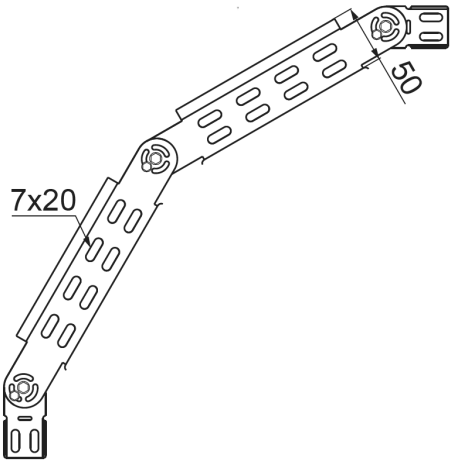



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
LLJ50H50	157405	0,39	1	50
LLJ100H50	157410	0,52	1	100
LLJ150H50	157415	0,63	1	150
LLJ200H50	157420	0,76	1	200
LLJ300H50	157430	1,01	1	300