
33130 ATL1 18W-930-S6-W

Projektor na szynoprzewód





Kanlux ACORD ATL1 to zintegrowane oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. To lampy, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Do wyboru mamy kolor biały lub czarny, dwie moce (18W i 30W), barwę światła i kąt świecenia (standardowy to 60⁰, jednak możemy samodzielnie wymienić reflektor i zmienić kąt na 15⁰ lub 36⁰) zależnie od tego czy chcemy oświetlić powierzchnię, czy konkretny detal. Kanlux ACORD ATL1 to 50 000 godzin trwałości i 5 lat gwarancji. Markowe kluczowe komponenty (LED COB i zasilacz), wysoki poziom oddawania realnych barw (CRI>90) i wyeliminowanie efektu olśnienia (UGR <19) to kolejne zalety tych wyjątkowych opraw.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TEAR
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wymienne źródło światła: nie
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 18
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Rodzaj diody: LED COB
Strumień świetlny [lm]: 1700
Barwa światła: ciepłobiała
Temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥90
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: 60
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 94
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 315
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90
Stopień IP: 20

Dokument utworzono: 23.12.2020, 11:41
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL


33130 ATL1 18W-930-S6-W


Projektor na szynoprzewód



INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- do montażu na szynoprzewodzie TEAR N
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0487/20, ważny do 2025-12-15

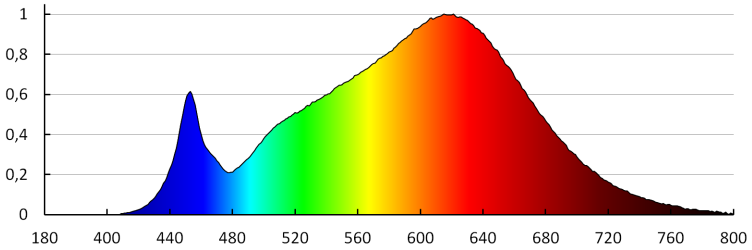

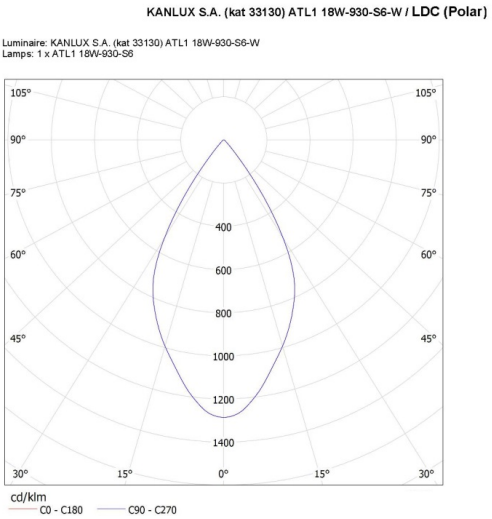

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


PL

33130 ATL1 18W-930-S6-W

Projektor na szynoprzewód


KANLUX S.A. (kat 33130+33140) ATL1 18W-930-S6-W + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33130+33140) ATL1 18W-930-S6-W + 33140
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

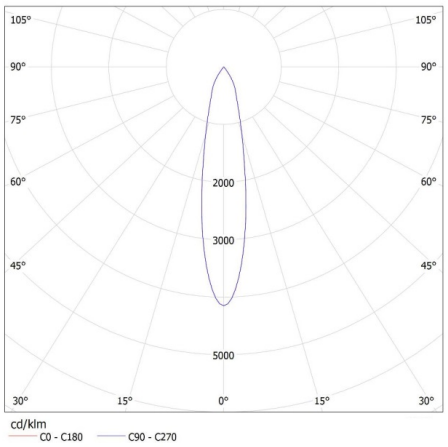

KANLUX S.A. (kat 33130+33141) ATL1 18W-930-S6-W + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33130+33141) ATL1 18W-930-S6-W + 33141
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

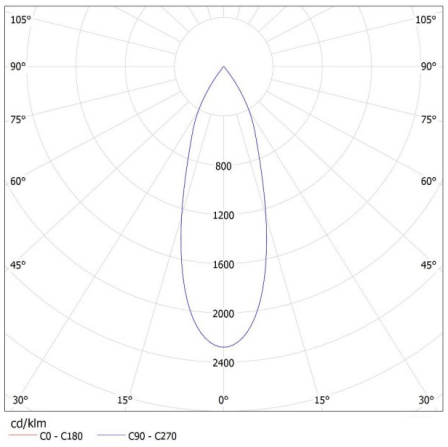

Dokument utworzono: 23.12.2020, 11:41
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33130 ATL1 18W-930-S6-W

Projektor na szynoprzewód

AKCESORIA:

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 15 stopni



33141 REF ATL1-18W-S36 Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 36 stopni



33142 REF ATL1-30W-S15 Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 15 stopni



33143 REF ATL1-30W-S36 Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 36 stopni

