
Uchwyty i opaski kablowe
Cable clips and ties

Uchwyty paskowe i HUK, obejmy
Cable strap clip, huk, connection clip

Norma / norm: PN-EN 61914

Uchwyty paskowe / cable strap clip



Numer katalogowy Catalogue number	Typ / Type	Max. średnica przewodu Max. cable diameter	Wymiar A Dimension A	Opakowanie, sztuk Quantity in package
H.7202A	UP-22	22 mm	65 mm	25
H.7202	UP-22	22 mm	65 mm	100
H.7207A	UP-30	30 mm	100 mm	25
H.7207	UP-30	30 mm	100 mm	100




Uchwyty paskowe odporne na UV, czarne / cable strap clip, UV resistant, black


Numer katalogowy Catalogue number	Typ / Type	Max. średnica przewodu Max. cable diameter	Wymiar A Dimension A	Opakowanie, sztuk Quantity in package
H.7202AC	UP-22	22 mm	65 mm	25
H.7202C	UP-22	22 mm	65 mm	100
H.7207AC	UP-30	30 mm	100 mm	25
H.7207C	UP-30	30 mm	100 mm	100



Uchwyty HUK / cable clip



Numer katalogowy Catalogue number	Typ / Type	Ø otworu montażowego Assembly aperture dia	Wymiar A Dimension A	Opakowanie, sztuk Quantity in package
H.7200	fi 8	8 mm	36 mm	100
H.7201	fi12	12 mm	48 mm	100

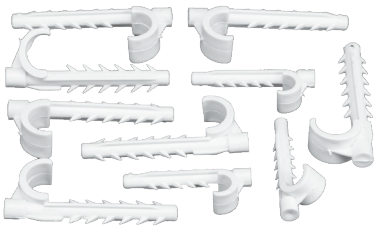

» Obejmy pojedyncze i podwójne
Zastosowanie - mocowanie w podłożach typu: beton zwykły, beton komórkowy, cegła ceramiczna pełna, pustak ceramiczny

» Obejma pojedyncza i podwójna z kołkiem
Zastosowanie - mocowanie do podłoża typu: beton niespękany (strefa ściskana), cegła ceramiczna pełna, beton komórkowy, klinkier, kamień


» Obejmy pojedyncze i podwójne
to trwałe, wytrzymałe
i stabilne mocowanie

Dodatkowe parametry obejm:

- Średnica wiertła do otworu instalacyjnego
  – 10 mm dla H.7332, H.7333
  – 6 mm dla H.7334, H.7335
- Materiał wykonania - modyfikowany polietylen wysokiej gęstości
- Kolor biały

Obejmy pojedyncze i podwójne

Numer katalogowy Catalogue number	Typ / Type	Max. średnica rury Max. cable diameter	L	Opakowanie, sztuk Quantity in package
H.7332	Pojedyncza	14-25 mm	80 mm	100 szt.
H.7333	Podwójna	14-25 mm	97 mm	100 szt.

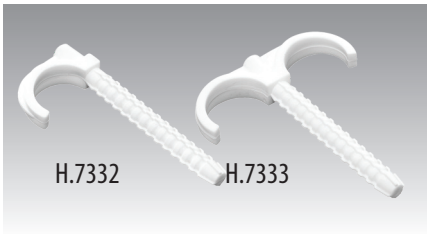

Obejmy pojedyncze i podwójne z kołkiem

Numer katalogowy Catalogue number	Typ / Type	Max. średnica rury Max. cable diameter	L	Opakowanie, sztuk Quantity in package
H.7334	Pojedyncza z kołkiem rozporowym	14-25 mm	80 mm	100 szt.
H.7335	Podwójna z kołkiem rozporowym	14-25 mm	80 mm	100 szt.

