Osprzęt siłowy, przedłużacze, rozdzielnice

Power equipment, cable extenders


Rozdzielnice R-BOX z zabezpieczeniem

Distribution box R-BOX Series with modular devices

Dlaczego nasze rozdzielnice?

- Rozdzielnice niskiego napięcia w pełni wyposażone - gotowe do użycia
- Szeroka gama oferowanej aparatury modułowej
- Bezpieczne zamknięcie na kluczyk
- Przewody połączeniowe wyposażone w końcówki kablowe
- Wyposażenie standardowe
  - dławik do wprowadzenia przewodu
  - listwa zaciskowa N+PE w obudowie
  - złączka do bezpośredniego podłączenia przewodu z zasilaniem
- Estetyczny wygląd
- Profesjonalne wykonanie



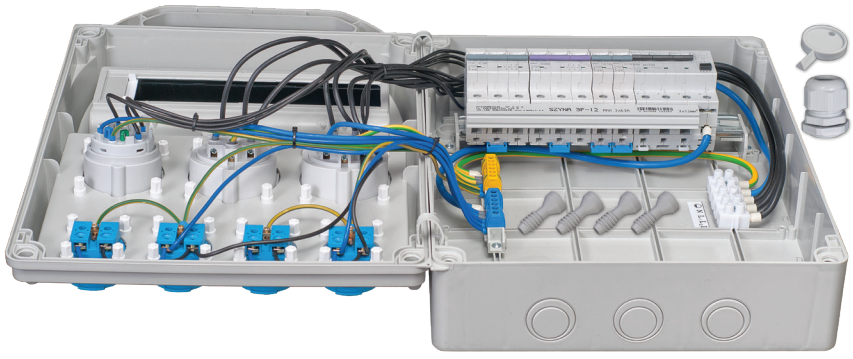

Dane techniczne:


Stopień ochrony: IP 44
Odporność uderzeniowa: IK07
Klasa izolacji: II
Prąd znamionowy: dla aparatury do 63 A
Napięcie znamionowe: AC 400 V/ 50 Hz
Rodzaj tworzywa: ABS
Oferowane rozdzielnice zgodne są
z poniższymi normami i dyrektywami:
Norma: PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3
Dyrektywa: RoHS i WEEE

Na życzenie klienta rozdzielnice wykonujemy we wszelkich możliwych konfiguracjach.

Osprzęt siłowy, przedłużacze, rozdzielnice
Power equipment, cable extenders

Akcesoria do rozdzielnic


Stalowa podstawa do rozdzielnic, mała z uchwytem

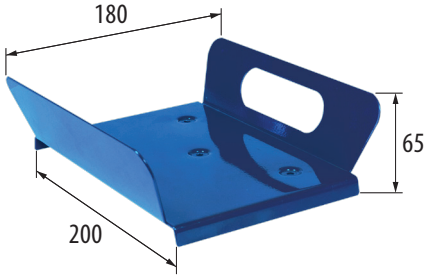



- Podstawa dedykowana do rozdzielnic serii R-BOX 240
- Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm
- Produkt malowany farbą epoksydową - kolor RAL 3002
- Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 61439-1
- Możliwość korzystania z podstawy jako uchwytu do przenoszenia
- Stalowe podstawy do rozdzielnicdostępne są w sprzedaży wyłącznie z rozdzielnicami serii R-BOX 240

Stalowy stojak do rozdzielnic
Nr kat. B.1516

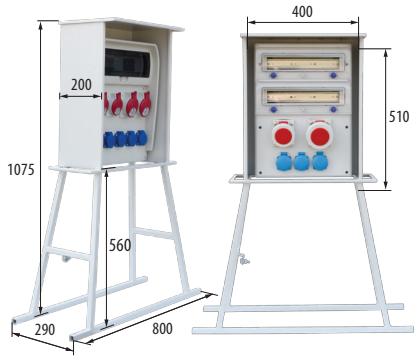

- wykonany z profilu stalowego 20x20x2 mm i blachy stalowej gr. 1,25 mm
- produkt malowany proszkowo
- wysokość całkowita: 1075 mm
- powierzchnia montażu rozdzielnicy: 400 x 510 mm
- stojak w sprzedaży z dedykowanymi modelami rozdzielnic serii MAX-BOX i R-BOX bez uchwytu lub bez rozdzielnicy
- stojak posiada śrubę do montażu przewodu ochronnego PE (uziemienia)
- wyrób jest zgodny z normą: PN-EN 61439-1

Stalowy stojak do rozdzielnic
Nr kat. B.1517




- Wykonany z profilu stalowego 25x25x1,5 oraz z blachy stalowej 1,5 mm
- Stojak malowany proszkowo – RAL 5019
- Wysokość całkowita 1210 mm
- Powierzchnia montażu rozdzielnicy: 350 mm x 425 mm
- Stojak w sprzedaży z dedykowanymi modelami rozdzielnic serii MAX-BOX i R-BOX bez uchwytu lub bez rozdzielnicy
- Stojak posiada śrubę do montażu przewodu ochronnego PE (uziemienia)
- Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 61439-1

Okienko inspekcyjne S-8



B.S-8
Uwagi / remarks: IP65, możliwość plombowania, mocowanie: 4 śruby

Okienko inspekcyjne S-4



B.S-4
Uwagi / remarks: IP65, możliwość plombowania, mocowanie: 4 śruby

Rączka do rozdzielni



Uwagi: Rączka do rozdzielni dostępna jest wyłącznie z wybranymi rozdzielnicami będącymi w ofercie Pawbol Sp. z o.o.

Polecamy szczególnie do rozdzielnic serii R-BOX 190 oraz R-BOX 300


Osprzęt siłowy, przedłużacze, rozdzielnice
Power equipment, cable extenders

R-BOX 150


PG16 | ABS | IP44 | # 1

PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3







B.1202




B.1091




B.1601

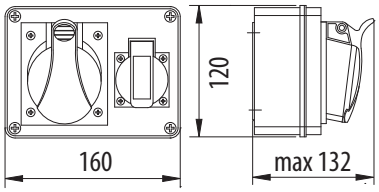



B.1206



B.1090

Rozdzielnice - Legenda

Gniazdo 32A / 5p
Socket 32A / 5p



Gniazdo 32A / 4p
Socket 32A / 4p



Gniazdo 16A / 5p
Socket 16A / 5p



Gniazdo 16A / 4p
Socket 16A / 4p



Wtyczka 32A / 5p
z kablem OW 5x4
o długości 2m
Plug 32A / 5p
with 2 meter
OW 5x4 wire



Wtyczka 16A / 5p
z kablem OW 5x2,5
o długości 2m
Plug 16A / 5p
with 2 meter
OW 5x2,5 wire



Pokrywa ochronna
Protection cover

Gniazdo 63A / 5p
Socket 63A / 5p




Wyłącznik
włącz/wyłącz
Switch on/off



Wyłącznik
Lewo/Prawo
Switch left/right



Gniazdo 250V/16A
Socket 250V/16A
Standard :
Francuski lub Schuko
/ French or Schuko



Gniazdo
250V/16A
Socket
250V/16A



Zainstalowano
zabezpieczenie
Protection
installed

ZAB

Możliwość instalacji
zabezpieczenia
Protection
possibility

XX-S

Dławik
Cable gland



Wyłączniki termiczne
Thermoswitches

Norma / norm: PN-EN 60730

Wyłącznik termiczny jednofazowy
1F Thermoswitch

ABC [mm] | 16A | 250V~

34x32,8x16,3



B.1124

Trwałość działania: 1000
Zakres temperatur działania: 0-60°C
Tolerancja zakresów: ±5°C
Wytrzymałość elektryczna izolacji:2500V

Wyłącznik termiczny trójfazowy
3F Thermoswitch

ABC [mm] | 16A | 400V~

56.25x32.2x23.5



B.1123

Trwwałość działania: 300
Zakres temperatur działania: 0-60°C
Tolerancja zakresów: ±5°C
Wytrzymałość elektryczna izolacji:2500V


Osprzęt siłowy, przedłużacze, rozdzielnice
Power equipment, cable extenders

R-BOX 190


PG16 | ABS | IP44 | # 1

PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3






B.1210W




B.1227




B.1224W






B.1093W




B.1602




B.1207W







B.1215




B.1092-W




B.1603



B.1203



B.18.190-1



B.18.190-2



B.18.190-3

Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają
w komplecie odpowiedni dławik PG


Distribution box R-BOX Series
- appropriate PG cable gland inside




B.18.190-1R





B.18.190-2R




B.18.190-3R








B.18.190-1Z



B.18.190-2Z



B.18.190-3Z