

Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Finestra LED IP20 10 W 4000K MPRM 307 mm x 307 mm

DANE PODSTAWOWE

Kod	PX0906268
EAN	5907769465079
Waga	3,40 kg

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: plafoniera

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Odbłyśnik	matowy

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	10 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	7W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	1240 lm
Strumień świetlny oprawy	1010 lm
Skuteczność świetlna źródła	175 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	101 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temperatura barwowa	4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

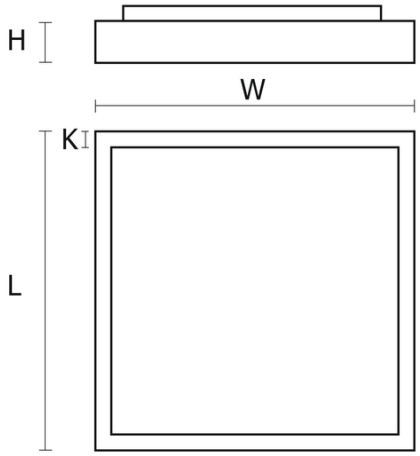

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
307	307	68	44

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

OTWORY MONTAŻOWE

A	B
250	

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element montażowy



PX0922143 Zawieszenie zwykłe

Elementy elektryczne



PX0922021
PX0922032 Zawieszenie elektryczne

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033