Karta katalogowa | Numer produktu: 2000-2203

złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/N; bez podstawki oznacznika; otwory na przewody piętro, nadruk nieb.; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-2203

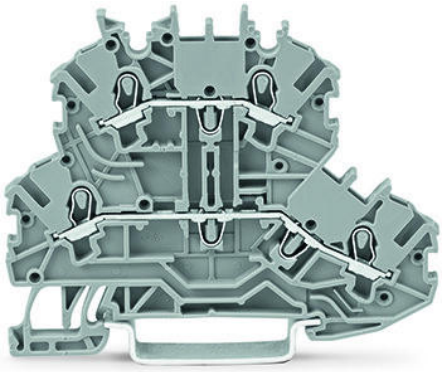

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Kolor:



Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe zgodnie z	IEC/EN 60947-7-1
napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	13,5 A
prąd znamionowy 2	16 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry znamionowe zgodnie z UL 1059

Approvals per	UL 1059
napięcie znamionowe UL (Use Group B)	300 V
prąd znamionowy UL (Use Group B)	15 A
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	300 V

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

prąd znamionowy UL (Use Group C)	15 A

Parametry znamionowe zgodnie z CSA

Approvals per	C22.2 No 158
napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	600 V
prąd znamionowy CSA (Use Group B)	10 A
napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	600 V
prąd znamionowy CSA (Use Group C)	10 A

Ex information

Ratings per	ATEX: PTB 11 ATEX 1041 U / IECEx: PTB 11.0093U (Ex eb IIC Gb)
napięcie znamionowe EN (Ex e II)	350 V
prąd znamionowy (Ex e II)	13 A
prąd znamionowy (Ex e II) z mostkami	12 A

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
liczba zacisków	2
rodzaj montażu	Push-in przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	1 mm²
przewód jednodrutowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
przewód linkowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa	0,5 … 0,75 mm² / 20 … 18 AWG
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi, min.	0,5 … 0,75 mm² / 20 … 18 AWG
wskazówka dot. przekroju przewodu	W zależności od rodzaju przewodu można montować wtykowo także przewody o mniejszym przekroju.
dł. odizolowania przewodu	9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 cal
liczba zacisków, zacisk 2	2
łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	2
liczba poziomów	2
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Wymiary

szerokość	3,5 mm / 0.138 inch
wysokość	69,7 mm / 2.744 inch

Dane mechaniczne

oznaczenie potencjałów	L/N
konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu	Opis na środku/z boku

Dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
obciążenie ogniowe	0,152 MJ
masa	7,1 g

Dane handlowe

Grupa produktów	22 (TOPJOB S)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143267717
Nr taryfy celnej	85369010000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.