DUP/DUOP Drabinka

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E90 System E-90

Informacje

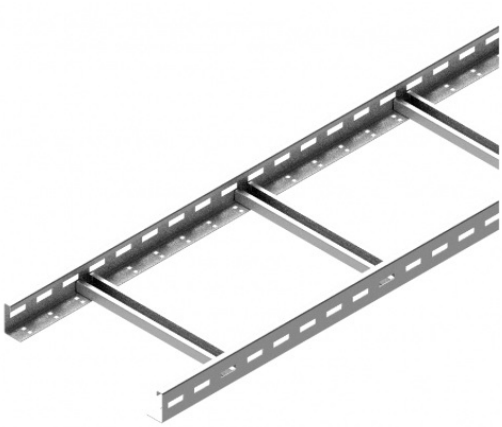

Zastosowanie
Prowadzenie tras kablowych w systemach bezpieczeństwa pożarowego.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m - do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60
i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14

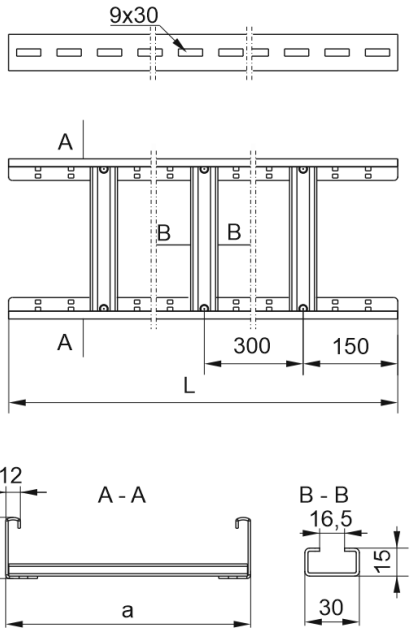



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DUP/DUOP100H60/3	466310	100	3 000	2,41	6 / 18
DUP/DUOP100H60/6	466410	100	6 000	2,41	12 / 72
DUP/DUOP200H60/3	466320	200	3 000	2,69	6 / 18
DUP/DUOP200H60/6	466420	200	6 000	2,69	12 / 72
DUP/DUOP300H60/3	466330	300	3 000	2,97	6 / 18
DUP/DUOP300H60/6	466430	300	6 000	2,97	12 / 72
DUP/DUOP400H60/3	466340	400	3 000	3,38	6 / 18
DUP/DUOP400H60/6	466440	400	6 000	3,38	12 / 72