
KAJ...H60 Korytko


1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

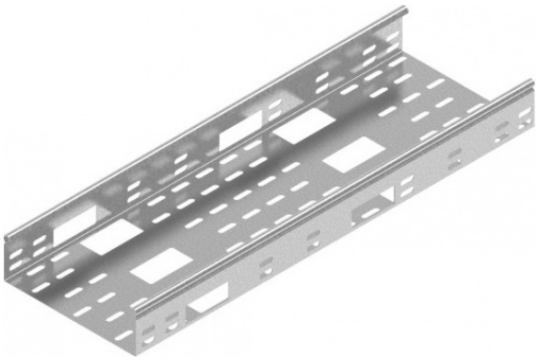

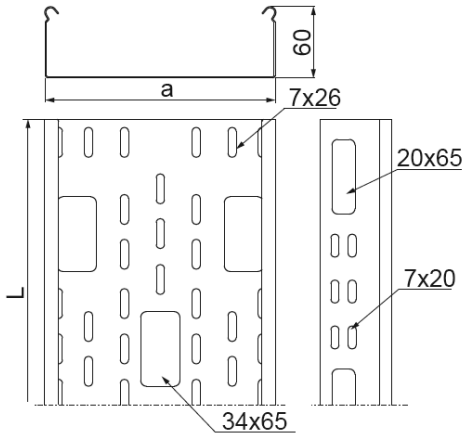

Dodatkowe informacje
- opcja F dostępna dla koryt KAJ...H60 przy zamówieniu powyżej 300 m.
- opcja E - rzadsza perforacja - łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta). Do montażu należy użyć śruby
SGKM6x12 lub SGM6x12.
- duże otwory w dnie i burtach koryta umożliwiają łatwe wyprowadzanie kabli w dowolnym miejscu trasy kablowej.
- opcja F dostępna dla koryt KAP...H60 przy zamówieniu powyżej 300 m.
- opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KAJ50H60/3	170716	3 000	50	12 / 36	1,18	2 900
KAJ100H60/3	170816	3 000	100	12 / 36	1,47	5 800
KAJ150H60/3	170916	3 000	150	12 / 36	1,79	8 800
KAJ200H60/3	171016	3 000	200	12 / 36	2,07	11 800
KAJ300H60/3	171116	3 000	300	6 / 18	2,69	17 800
KAJ400H60/3	171216	3 000	400	6 / 18	3,29	23 800

Obciążenie

