WZS... Wysięgnik

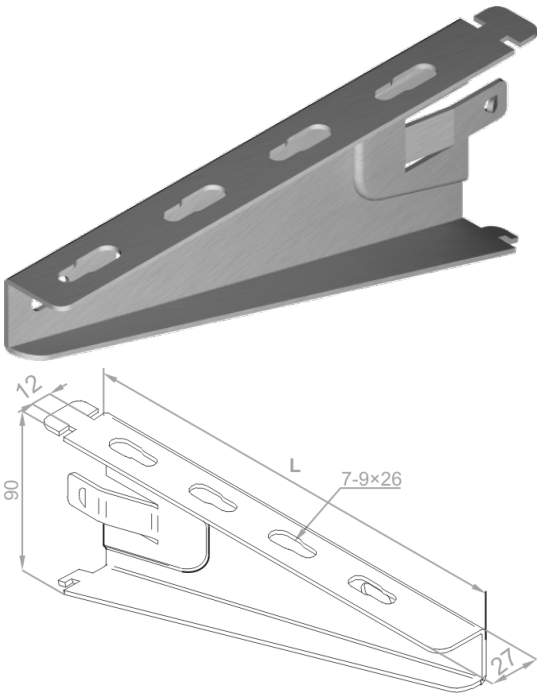
Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

Informacje

Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

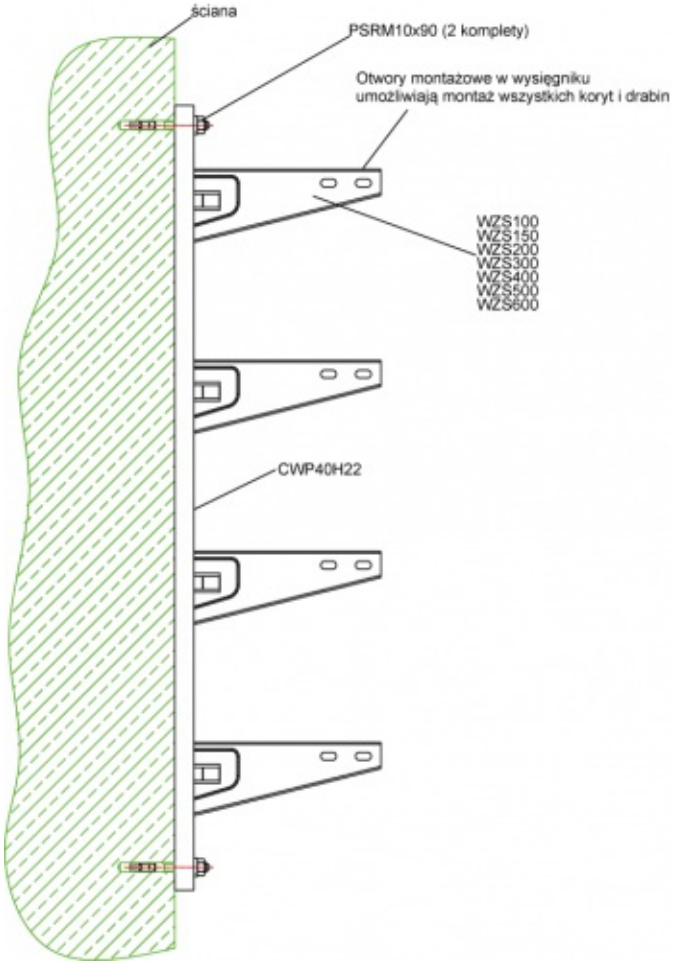
Dodatkowe informacje
Montaż w 3 otworach wspornika
UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

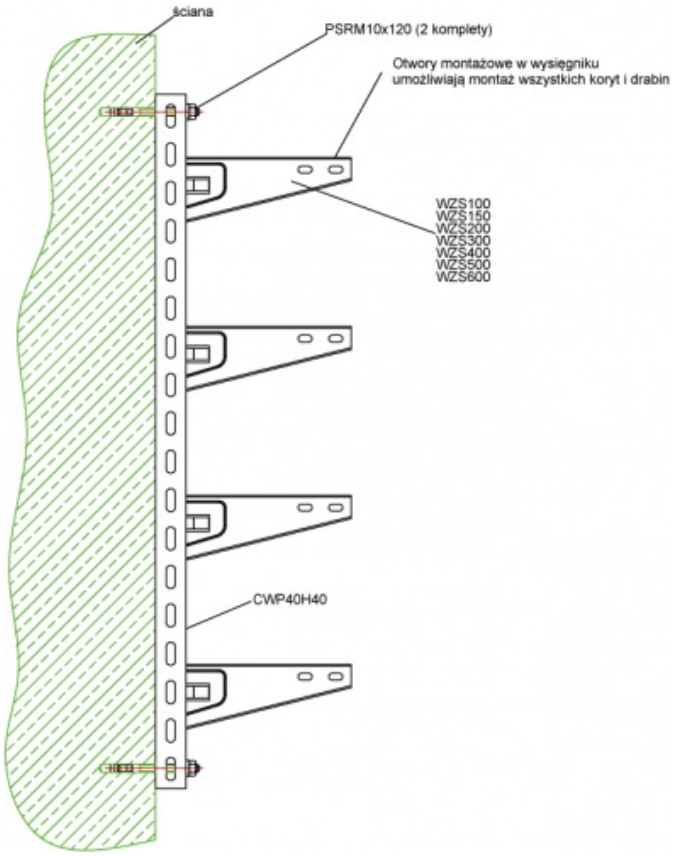


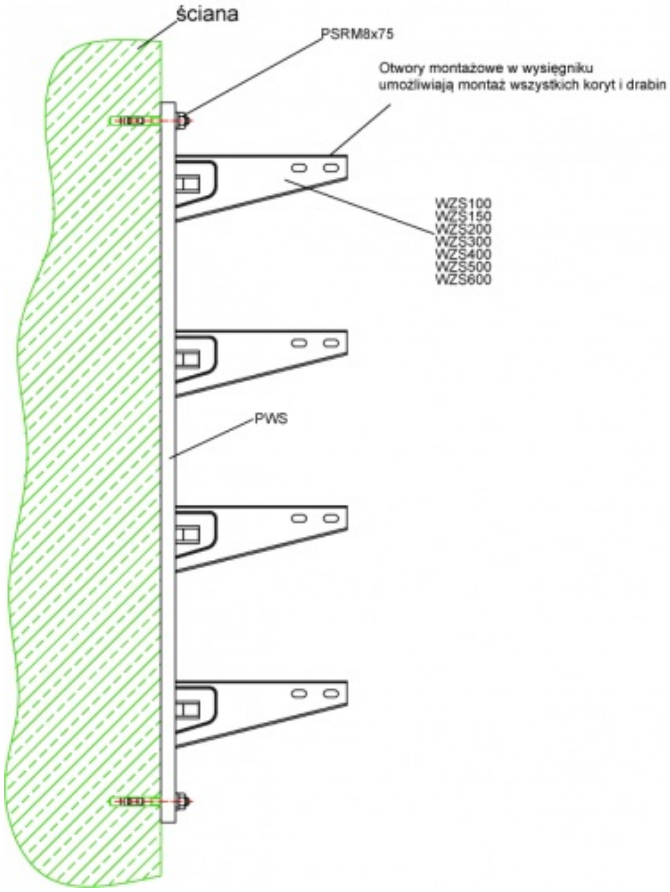
Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WZS100	710210	110	0,133	1,30	0,16	50
WZS150	710215	160	0,258	1,20	0,21	50
WZS200	710220	210	0,366	1	0,29	30
WZS300	710230	310	0,679	0,85	0,63	30
WZS400	710240	410	1,136	0,80	0,78	30
WZS500	710250	510	1,656	0,75	0,87	20
WZS600	710260	610	2,212	0,70	1,02	20

Przykłady


ściana
PSRM10x90 (2 komplety)
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WZS100
WZS150
WZS200
WZS300
WZS400
WZS500
WZS600
CWP40H22


ściana
PSRM10x120 (2 komplety)
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WZS100
WZS150
WZS200
WZS300
WZS400
WZS500
WZS600
CWP40H40


ściana
PSRM8x75
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WZS100
WZS150
WZS200
WZS300
WZS400
WZS500
WZS600
PWS