KEL
LINE HEAVY DUTY PLASTROL

IP54 EXTREM



Extrem to seria wtyczek i gniazd przeznaczonych do łączenia kabli w najbardziej wymagających warunkach.

Wtyczka złączona z gniazdem tworzy zestaw o poziomie ochrony IP54 co sprawia, że złącze zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu, brudu i piasku oraz strumieniem wody z dowolnego kierunku.

Wtyczki i gniazda są odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne oraz wytrzymałe na nacisk.

Wysokiej jakości tworzywa techniczne użyte do wytworzenia wtyczek i gniazd gwarantują im trwałość i niezawodność niezależnie od miejsca, w którym będą używane.

Wtyczki i gniazda Extrem znajdą szerokie zastosowanie w przemyśle, na budowach, statkach, w fabrykach, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest solidne i niezawodne złącze.

Produkty zostały zaprojektowane tak, aby ich używanie było wygodne, a zarazem bezpieczne.

Dodatkowym atutem jest nowoczesny design, który odróżnia je od innych tego typu produktów dostępnych na rynku.

Szeroka gama kolorystyczna wtyczek i gniazd pozwala na dowolne dopasowanie ich do środowiska w jakim będą używane.

POLSKI PRODUKT

NOWOŚĆ

IP54

Stopień ochrony IP54 jest spełniony przy połączeniu gniazda GN-54 i wtyczki WT-54



Kolorystyka zestawów

ZWG-54
CZARNO-CZARNY
EXTREM



ZWG-54
CZARNO-CZERWONY
EXTREM



ZWG-54
SZARO-CZERWONY
EXTREM



ZWG-54
SZARO-NIEBIESKI
EXTREM



Budowa wtyczki i gniazda

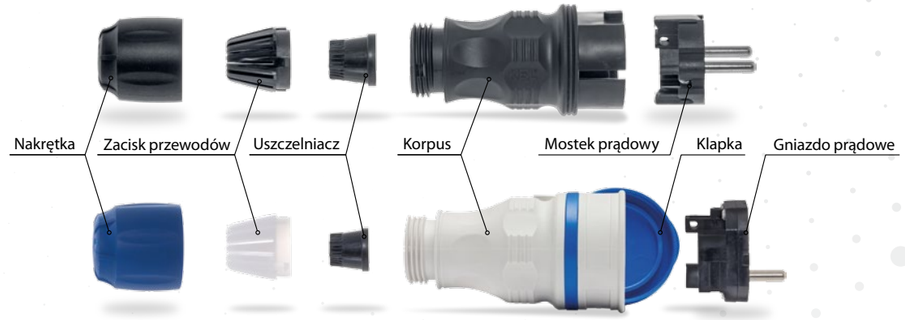

GN-54 oraz WT-54 szaro-czerwony Extrem



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54

Stopień ochrony IP54 jest spełniony przy połączeniu gniazda GN-54 i wtyczki WT-54

Model	Opis	Index	Kod EAN
GN-54 szaro-czerwony Extrem	Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP54 rozbieralne, szare z czerwonymi nakrętkami	W-98001	5902273405504
WT-54 szaro-czerwony Extrem	Wtyczka prosta EXTREM kl. I izolacji Uni Schuko hermetyczna IP54 rozbieralna, szara z czerwonymi nakrętkami	W-98000	5902273405511
ZWG-54 szaro-czerwony Extrem	Zestaw przyłączeniowy EXTREM wtyczka WT-54 + gniazdo GN-54, hermetyczny IP54, szary z czerwonymi nakrętkami	W-98005	5902273405474

GN-54 oraz WT-54 czarno-czerwony Extrem



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54

Stopień ochrony IP54 jest spełniony przy połączeniu gniazda GN-54 i wtyczki WT-54

Model	Opis	Index	Kod EAN
GN-54 czarno-czerwony Extrem	Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP54 rozbieralne, czarne z czerwonymi nakrętkami	W-97978	5902273405399
WT-54 czarno-czerwony Extrem	Wtyczka prosta EXTREM kl. I izolacji Uni Schuko hermetyczna IP54 rozbieralna, czarna z czerwonymi nakrętkami	W-97977	5902273405429
ZWG-54 czarno-czerwony Extrem	Zestaw przyłączeniowy EXTREM wtyczka WT-54 + gniazdo GN-54, hermetyczny IP54, czarny z czerwonymi nakrętkami	W-98004	5902273405467

GN-54 oraz WT-54 szaro-niebieski Extrem



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54

Stopień ochrony IP54 jest spełniony przy połączeniu gniazda GN-54 i wtyczki WT-54

Model	Opis	Index	Kod EAN
GN-54 szaro-niebieski Extrem	Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP54 rozbieralne, szare z niebieskimi nakrętkami	W-97979	5902273405405
WT-54 szaro-niebieski Extrem	Wtyczka prosta EXTREM kl. I izolacji Uni Schuko hermetyczna IP54 rozbieralna, szara z niebieskimi nakrętkami	W-97976	5902273405436
ZWG-54 szaro-niebieski Extrem	Zestaw przyłączeniowy EXTREM wtyczka WT-54 + gniazdo GN-54, hermetyczny IP54, szary z niebieskimi nakrętkami	W-98006	5902273405481

GN-54 oraz WT-54 czarno-czarny Extrem



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54

Stopień ochrony IP54 jest spełniony przy połączeniu gniazda GN-54 i wtyczki WT-54

Model	Opis	Index	Kod EAN
GN-54 czarno-czarny Extrem	Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne, IP54 rozbieralne, czarne z czarnymi nakrętkami	W-97448	5902273405382
WT-54 czarno-czarny Extrem	Wtyczka prosta EXTREM kl. I izolacji Uni Schuko hermetyczna IP54 rozbieralna, czarna z czarnymi nakrętkami	W-97446	5902273405412
ZWG-54 czarno-czarny Extrem	Zestaw przyłączeniowy EXTREM wtyczka WT-54 + gniazdo GN-54, hermetyczny IP54, czarny z czarnymi nakrętkami	W-98003	5902273405450