UZS1 Uchwyt zaczepowy

Nowość Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

Informacje



Zastosowanie
Łączenie korytek siatkowych w dnie.
Stosowany w komplecie z łącznikiem
zatrzaskowym ZLS... przy korytach
o wysokości H35, H60 i H110
i szerokości 100÷600.
Zestaw do szybkiego montażu:
dla szerokości 100-200 stosujemy
2 x ZLS... + 1 x UZS...,
dla szerokości 300 stosujemy
2x ZLS... + 2 x UZS...
dla szerokości 400-600 stosujemy
2x ZLS... + 3 x UZS...

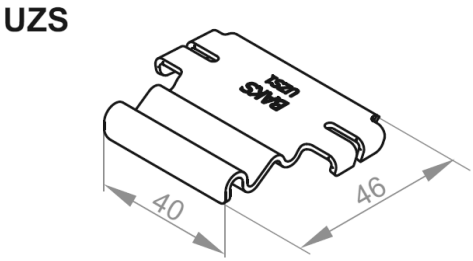

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Przed montażem uchwytu zaczepowego UZS...
należy wcześniej zamocować łączniki zatrzaskowe ZLS... Innowacyjne
połączenie korytek siatkowych! Dzięki wysokim parametrom
wytrzymałościowym
zastosowanych materiałów do produkcji łączników
zatrzaskowych, uzyskano połączenie porównywalne
z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UZS1	904100	0,03	50

Przykłady

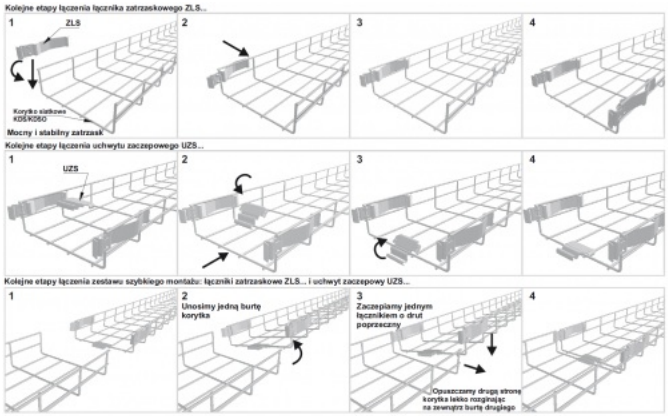

Uwaga!

Dobierz pasujące uchwyty UZS... do typu i rodzaju korytka

SYMBOL	TYP KORYTKA	PARAMETRY KORYTKA
STANDARD	KDS	35-300H35
	KDS/KDSO	60-200H60
UZS1	KDS	100H110
	KDSZ i KSG	35-300H35 i 60-200H60
	KWDS	60H60
	KGS	60-100H60
	KCS	60-200H60
UZS2	KDS i KDSZ	300-400H60 i 200-300H110
	KSG	300-400H60 i 200-300H110
	KCS	200-300H110
UZS3	KDS i KDSZ	500-600H60 i 400-600H110
	KSG	500-600H60 i 400-600H110
	KCS	400-600H110