SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, wytrzymała, metryczna dławnica kablowa z niezawodną ochroną przed gięciem i zginaniem dla kabli o dużych średnicach zewnętrznych



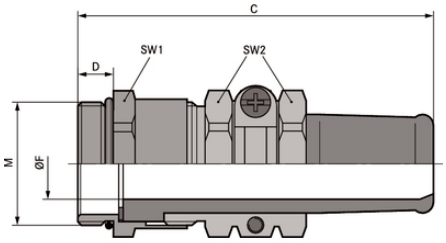

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Korzyści

Niezawodna ochrona przed gięciem
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Wytrzymała budowa
Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
Wysoki stopień ochrony

Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1
Urządzenia ręczne
Osprzęt przenośny
Budowy
Ruchome części maszyn

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Wykonanie EMC zobacz SKINDICHT® SRE-M
Przykładowy opis:
SR-M 12/7/5
12 = gwint przyłączeniowy M12

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-M

7 = gwint funkcyjny PG 7
5 = średnica przelotowa uszczelki

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Na zapytanie:	Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym
Materiał:	Części metalowe: mosiądz niklowany O-ring: NBR Ochrona przeciwzgięciowa: CR/NBR
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SR-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Clamping range ØF mm	Min. przestrzeń do montażu [mm]	Gwint funkcyjny PG	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Średnica przelotowa øF [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SR-M									
52106410	M 12 x 1,5	4.0 - 5.0	23	7	14 / 15	49.0	5	5.0	50
52106420	M 16 x 1,5	5.5 - 7.0	25	9	18 / 17	50.0	5	7.0	50
52106430	M 20 x 1,5	5.5 - 7.0	28	11	22 / 20	55.0	6	7.0	25
52106440	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	28	11	22 / 20	55.0	6	9.0	25
52106450	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	32	13,5	22 / 22	60.0	6	9.0	25
52106460	M 20 x 1,5	9.0 - 11.0	32	13,5	22 / 22	60.0	6	11.0	25
52106470	M 20 x 1,5	11.0 - 13.0	32	13,5	22 / 22	60.0	6	13.0	25
52106480	M 20 x 1,5	12.0 - 13.0	35	16	24 / 24	65.0	6	13.0	25
52106481	M 20 x 1,5	13.0 - 15.0	35	16	24 / 24	66.0	6	15.0	25
52106490	M 25 x 1,5	12.5 - 15.0	46	21	30 / 30	78.5	7	15.0	25
52106500	M 25 x 1,5	14.0 - 17.0	46	21	30 / 30	78.5	7	17.0	25
52106510	M 25 x 1,5	17.0 - 19.0	46	21	30 / 30	78.5	7	19.0	25
52106520	M 25 x 1,5	17.0 - 20.0	46	21	30 / 30	78.5	7	20.0	25
52106530	M 32 x 1,5	19.0 - 20.0	59	29	40 / 41	90.5	8	20.0	10
52106540	M 32 x 1,5	22.0 - 23.0	59	29	40 / 41	90.5	8	23.0	10
52106550	M 32 x 1,5	23.0 - 25.0	59	29	40 / 41	90.5	8	25.0	10
52106560	M 40 x 1,5	24.0 - 26.0	70	36	50 / 50	108.0	8	26.0	5
52106570	M 40 x 1,5	28.0 - 30.0	70	36	50 / 50	108.0	8	30.0	5
52106580	M 40 x 1,5	31.0 - 33.0	70	36	50 / 50	108.0	8	33.0	5
52106590	M 40 x 1,5	33.0 - 34.5	70	36	50 / 50	108.0	8	35.0	5
52106600	M 50 x 1,5	31.0 - 34.5	75	42	57 / 57	111.0	9	35.0	5
52106610	M 50 x 1,5	32.0 - 38.0	75	42	57 / 57	111.0	9	38.0	5
52106620	M 50 x 1,5	37.0 - 40.0	75	42	57 / 57	111.0	9	40.0	5
52106630	M 63 x 1,5	32.0 - 40.0	83	48	66 / 64	118.0	10	40.0	1
52106640	M 63 x 1,5	36.0 - 44.0	83	48	66 / 64	118.0	10	44.0	1

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16