EPIC® H-B 10 TGH-RO

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy

Obudowa złącza prostokątnego ma jedno bezpośrednie wejście kablowe i bolec pod klamrę wzdłużną. Obudowa nadaje się do zastosowania w produkcji maszyn i urządzeń.

Info
Żłobkowania ułatwiające odłączanie złącza
Więcej przestrzeni na okablowanie wewnątrz obudowy
Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
Testowany do stopnia ochrony UL50E





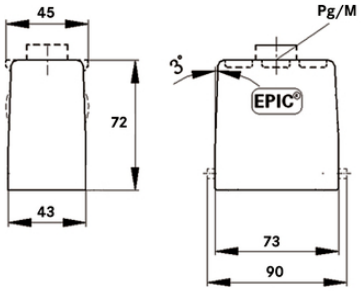

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Korzyści
Najmniejsza obudowa z pojedynczą i podwójną klamrą zamykającą. Obudowa właściwa do każdej aplikacji.

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TGH-RO

Cechy produktu

Obudowa wtyczki, wersja wysoka
Bolce do klamry pojedynczej
Wersja standardowa i wysoka
Wersje z lub bez kołnierza

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych
Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12 (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 TGH-RO

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	PG	Kołnierz	Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, proste; bolce pod klamrę pojedynczą, typ wysoki)					
70044200	H-B 10 TGH-RO 21	-	21	Tak	10
70044400	H-B 10 TGH-RO 29	-	29	Tak	10
79044200	H-B 10 TGH-RO M25	25	-	-	10
79044400	H-B 10 TGH-RO M32	32	-	-	10

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.