MITRA LED BASIC 4750LM 3000K MAT IP66 I KL. (60W)

ULICZNE I DROGOWE



220-240 V 50-60 Hz | LED | IP66 | CE

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]*:	60
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4750
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 5
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu oprawy:	PP+FG
Kolor korpusu oprawy:	szary

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

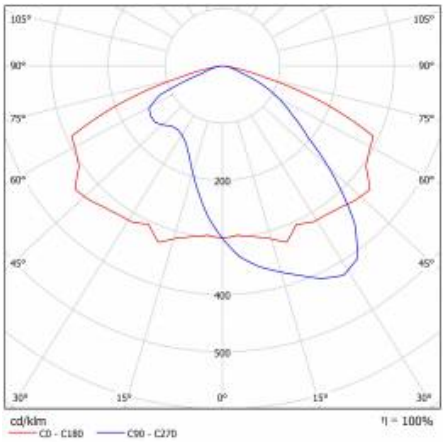

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a klosz z poliwęglanu (PC). Lampa dostępna z rozsyłem ogólnym G1 - z kloszem mrożonym. Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK07 (wandaloodporna). Zintegrowany uchwyt pozwala na montaż szczytowy do słupa. Kolor oprawy: szary (RAL 7010). Standardowo wyposażona w:- zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV), - przewód H07RN-F o długości 0.6m.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów, placów i parków.

LENA LIGHTING

MITRA LED BASIC 4750LM 3000K MAT IP66 I KL. (60W)

ULICZNE I DROGOWE

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	957154
EAN:	5905963957154
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	51
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4750
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	82
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80
SDCM:	≤ 5
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT
Materiał korpusu oprawy:	PP+FG

Kolor korpusu oprawy:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	398/398/174
Stopień szczelności:	IP66
Sposób montażu:	szczytowy, na słupie
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +35
Przewód - typ:	H07RN-F
Przewód - długość [m]:	0
Liczba sztuk na palecie [szt]:	48
Waga netto oprawy [kg]:	1.900
Gwarancja [lata]:	3
Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Moc znamionowa oprawy [W]:	60
Instrukcja:	Pobierz PDF

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



MITRA LED



MITRA LED

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2021-01-26

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

108/2020