
# Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

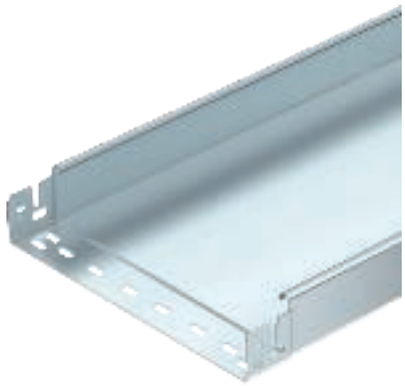


| Typ | Breite mm | Blechstärke mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKSMU 610 FS** | 100 | 1,5 | 3 | 286,880 | **6059 68 8** | |
| **SKSMU 615 FS** | 150 | 1,5 | 3 | 345,900 | **6059 69 0** | |
| **SKSMU 620 FS** | 200 | 1,5 | 3 | 404,590 | **6059 69 2** | |
| **SKSMU 630 FS** | 300 | 1,5 | 3 | 522,290 | **6059 69 4** | |
| **SKSMU 640 FS** | 400 | 1,5 | 3 | 640,000 | **6059 69 6** | |
| **SKSMU 650 FS** | 500 | 1,5 | 3 | 757,700 | **6059 69 8** | |
| **SKSMU 660 FS** | 600 | 1,5 | 3 | 875,400 | **6059 70 0** | |
| **SKSMU 610 FT** | 100 | 1,5 | 3 | 312,780 | **6059 70 5** | |
| **SKSMU 615 FT** | 150 | 1,5 | 3 | 377,050 | **6059 70 7** | |
| **SKSMU 620 FT** | 200 | 1,5 | 3 | 441,300 | **6059 70 9** | |
| **SKSMU 630 FT** | 300 | 1,5 | 3 | 569,500 | **6059 71 1** | |
| **SKSMU 640 FT** | 400 | 1,5 | 3 | 698,000 | **6059 71 3** | |
| **SKSMU 650 FT** | 500 | 1,5 | 3 | 826,220 | **6059 71 5** | |
| **SKSMU 660 FT** | 600 | 1,5 | 3 | 954,750 | **6059 71 7** | |

St Stahl €/m
FS bandverzinkt FT tauchfeuerverzinkt

SKSMU 60 = Schweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 60 mm Seitenhöhe.


Ungelochte Kabelrinne mit Schnellverbindungs-System, inklusive aller relevanten Verbindungsbauteile zur zeitsparenden und wirtschaftlichen Installation.
Die Lieferlänge beträgt 3.050 mm, die Nutzlänge im zusammengebauten Zustand 3.000 mm.
Das Federelement FED 60 kann als Zubehörteil (Ersatz) für die Kabelrinnen-Magic in der Seitenhöhe 60 mm, 85 mm und 110 mm unter der Artikelnummer 6068859 separat bestellt werden.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
VDE geprüftes Kabelrinnen-System.

## Abmessungen

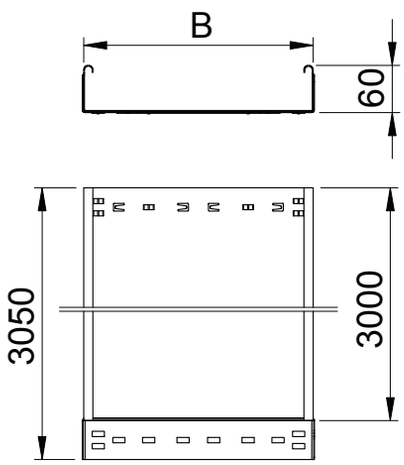


| Typ | Länge mm | Breite mm | Nutzquerschnitt cm² |
|---|---|---|---|
| **SKSMU 610 FS** | 3050 | 100 | 58 |
| **SKSMU 615 FS** | 3050 | 150 | 88 |
| **SKSMU 620 FS** | 3050 | 200 | 118 |
| **SKSMU 630 FS** | 3050 | 300 | 178 |
| **SKSMU 640 FS** | 3050 | 400 | 238 |
| **SKSMU 650 FS** | 3050 | 500 | 298 |
| **SKSMU 660 FS** | 3050 | 600 | 358 |

## Belastung

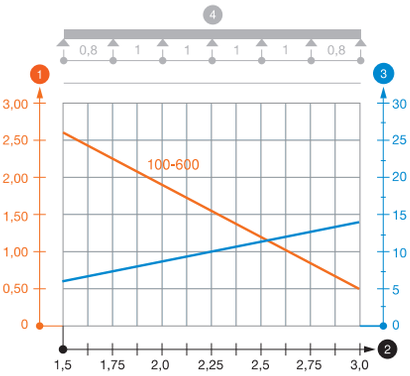


| Typ | 1,5m kN/m | 2,0m kN/m | 2,5m kN/m | 3,0m kN/m |
|---|---|---|---|---|
| **SKSMU 610 FS** | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 0,55 |
| **SKSMU 615 FS** | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 0,55 |
| **SKSMU 620 FS** | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 0,55 |
| **SKSMU 630 FS** | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 0,55 |
| **SKSMU 640 FS** | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 0,55 |
| **SKSMU 650 FS** | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 0,55 |
| **SKSMU 660 FS** | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 0,55 |

**Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60**

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

04 KTS Masterkatalog Länder / de / 10/02/2016 (LLExport_01881) / 10/02/2016