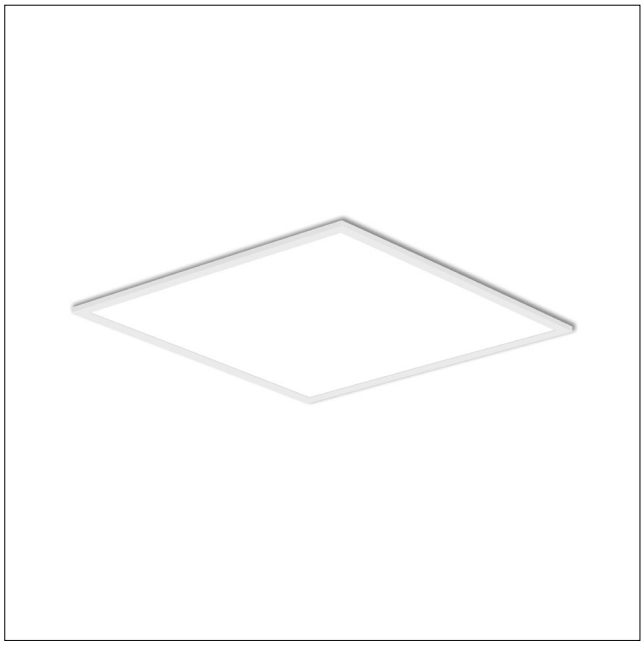

Prato LED

Oprawa PRATO LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem, równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Wykonanie: ramka z aluminium w kolorze białym, klosz mikropryzmatyczny MPRM. Klosz optyczny składa się z 5 warstw.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 600x600, nastropowy, zwieszany

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moduły LED	2x
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Inne	Tolerancja barwy i strumienia świetlnego +/-8%

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Stopień ochrony od góry (IP)	IP40
Klasa ochronności	II
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 55000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	78 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	MPRM
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Info
PF4091083	26	3230	125	4000K	600x600
PF4091056	36	4010	111	3000K	600x600
PF4091062	36	4320	120	4000K	600x600
PF4091068	36	3840	107	3000K	300x1200
PF4091074	36	4130	115	4000K	300x1200

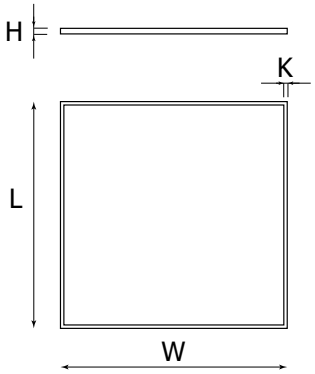

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]	600x600	300x1200
595	595	12	23	PF4091083 PF4091056 PF4091062	
1195	295	12	23		PF4091068 PF4091074

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

AKCESORIA

Element konstrukcyjny



Prato LED Obudowa natynkowa
Sztuki w komplecie: 1

PF4091022	605x605 H=45mm	Biały
PF4091050	305x1205 H=45mm	Biały

Element montażowy

Prato LED Zestaw montażowy do sufitu GK	PF4091053	300x1200
	PF4091025	600x600
Prato LED Zawieszenie Y	PF4091043	300x1200
	PF4091015	600x600

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033