NKT

Power to life since 1891



Prosto i wygodnie z przewodem CENTER

Najnowsze rozwiązanie instalacyjne na polskim rynku – żyła żółto-zielona centralnie w środku

Od kilkudziesięciu lat w Polsce stosuje się określoną kolorystykę żył w instalacjach elektrycznych. Ustalone przez Polską Normę kolory w przewodach trzyżyłowych to:

- brązowy
- niebieski
- żółto-zielony

W tradycyjnych przewodach elektrycznych, jak np. **NKT instal PLUS YDYpżo 3x2,5mm^2 450/750 V** żyły występują w kolejności brązowa, niebieska, żółto-zielona.

W gniazdach elektrycznych zacisk żyły ochronnej znajduje się pośrodku, co wymusza krzyżowanie żył w puszkach. Utrudnia to instalację i wydłuża pracę, szczególnie gdy musimy umieścić w puszce większą liczbę przewodów.

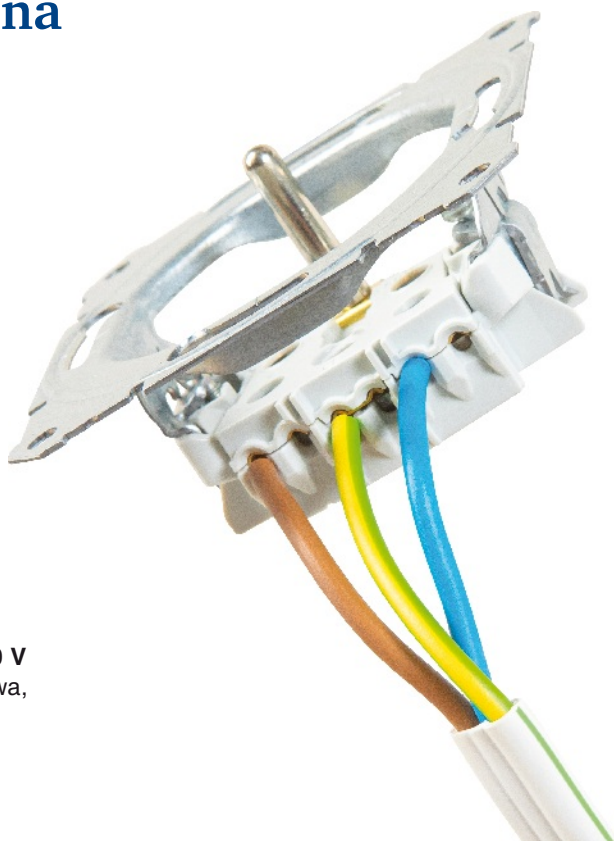

W przewodach **NKT instal PLUS CENTER YDYpżo 3x2,5mm² 450/750 V** żółto-zielona żyła została umieszczona po środku, co skutecznie rozwiązuje te problemy. Teraz łatwo, szybko i wygodnie można podłączyć przewody w gniazdkach elektrycznych, ponieważ ich układ został dopasowany do układu zacisków w gniazdach.

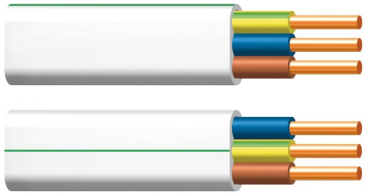

Żyła ochronna została oznaczona na oponie przewodu za pomocą zielonego paska, który ułatwia jej rozpoznanie i informuje o przekroju przewodu. W nowym przewodzie **NKT instal PLUS CENTER YDYpżo 3x2,5mm² 450/750 V** zielony pasek wskazujący położenie żyły "żo" znajduje się na środku.

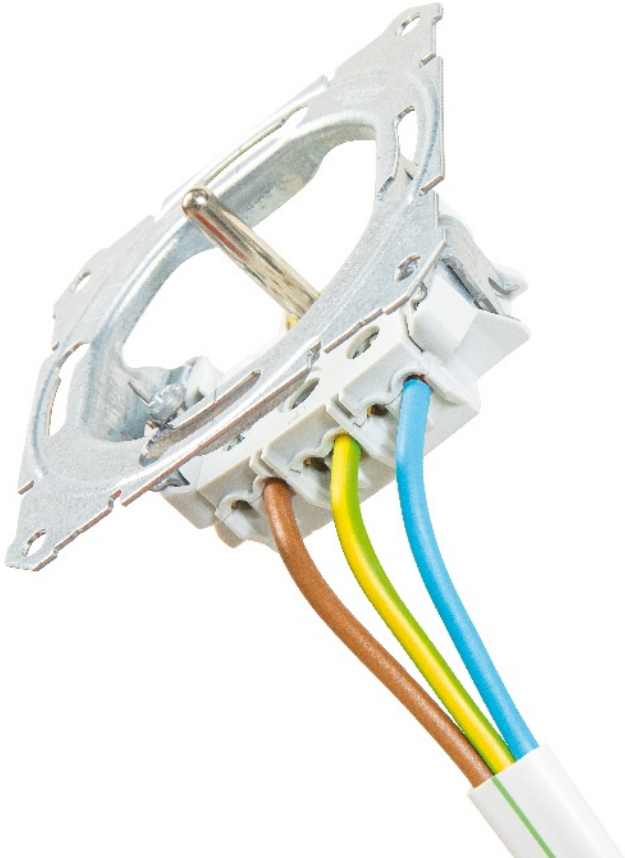

Bezpieczna instalacja

Układ żył z żyłą żółto-zieloną w środku pozwala na skrócenie odcinka zdejmowanej powłoki, co zabezpiecza instalację przed ewentualnym przebiciem. Uporządkowana kolejność żył minimalizuje ryzyko pomyłki przy montażu i dalszym użytkowaniu instalacji i znacząco wpływa na skrócenie czasu potrzebnego na prace montażowe.

Podstawowe cechy przewodów NKT instal PLUS CENTER 3x2,5mm^2

- żyła żółto-zielona w środku pomiędzy żyłami brązową i niebieską,
- powłoka wytłaczana w technologii próżniowej,
- zielony pasek na oponie wskazujący położenie żyły ochronnej „żo”,
- łatwa obróbka przewodu i bezproblemowe ściąganie opony,
- łatwe układanie w zakrętach i pod kątem prostym,
- zminimalizowane ryzyko sklejenia/spieczenia powłoki z izolacją,
- przewody nie sprężynują podczas odwijania i nie skręcają się.

NKT S.A.
ul. Gajowa 3
43-254 Warszowice

info.pl@nkt.com
T: +48 32 757 1700
www.nkt.com.pl

FLYPLAR19090110 NKT™ is a trademark of NKT Group. © 2019 All rights reserved