Karta katalogowa | Numer produktu: 2022-101/000-006

1-przewodowe gniazdo; 1-bieg.; 2,50 mm²; niebieski

www.wago.com/2022-101/000-006



Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

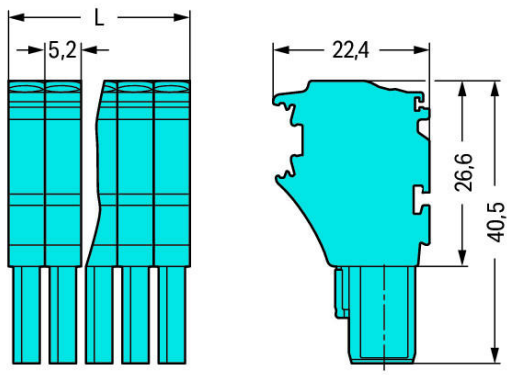

L = l. bieg. x szer. modułu

Opis artykułu

Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1:
Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Data
Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 61984
Napięcie znamionowe (III/3)	690 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	24 A
Prąd znamionowy 2	32 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry znamionowe zgodnie z UL

Dane aprobacyjne wg	UL 1059
Napięcie znamionowe UL (Use Group B)	600 V
Prąd znamionowy UL (Use Group B)	20 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group C)	600 V
Prąd znamionowy UL (Use Group C)	20 A

Parametry znamionowe zgodnie z CSA

Dane aprobacyjne wg	C22.2 No 158
Prąd znamionowy CSA (Use Group C)	20 A

Parametry zacisku

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	przyrząd montażowy Push-in
Materiał podłączanego przewodu	miedź
Przekrój znamionowy	2,5 mm²
Przewód jednodrutowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
Wskazówka (przekrój przewodu)	W zależności od rodzaju przewodu można montować wtykowo także przewody o mniejszym przekroju.
Długość odizolowania przewodu	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 cal
Liczba biegunów	1
Łączna liczba zacisków	1
Łączna liczba potencjałów	1
Rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	5,2 mm / 0.205 inch
Wysokość	40,5 mm / 1.594 inch
Głębokość	22,4 mm / 0.882 inch
Szerokość modułu	5,2 mm / 0.205 inch

Dane mechaniczne

Płaszczyzna opisu	opis z boku

Połączenie wtykowe

Rodzaj zacisku w części wielowtyku	Gniazdo/gniazdo
Typ wielowtyku	do przewodów

Dane materiałowe

Kolor	niebieski
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,06 MJ
Masa	3,4 g

Dane handlowe

Grupa produktów	18 (X-COM-System)
Rodzaj opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454705411
Numer taryfy celnej	85366990990

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.