# KZPH50 Korytko

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


## Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

**Uwaga**
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy 2 łączniki LZCH50 lub 1 łącznik LCC...H50 i 16 śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12

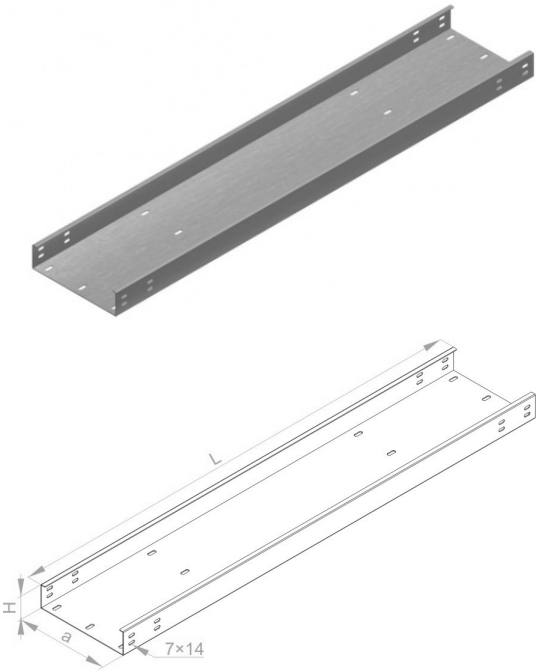


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Długość L (mm) | Szerokość a (mm) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) | Ciężar 1mb (kg) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZP50H50/3 | 350205 | 3 000 | 50 | 24 / 72 | 2,10 | 2 300 |
| KZP100H50/3 | 350210 | 3 000 | 100 | 18 / 54 | 2,71 | 4 800 |
| KZP200H50/3 | 350220 | 3 000 | 200 | 12 / 36 | 3,95 | 9 800 |
| KZP300H50/3 | 350230 | 3 000 | 300 | 12 / 36 | 5,19 | 14 800 |
| KZP400H50/3 | 350240 | 3 000 | 400 | 6 / 18 | 6,42 | 19 800 |
| KZP500H50/3 | 350250 | 3 000 | 500 | 6 / 18 | 7,66 | 24 800 |
| KZP600H50/3 | 350260 | 3 000 | 600 | 6 / 18 | 8,90 | 29 800 |

## Obciążenie

