

WSS... Wspornik ścienno-sufitowy

Informacje

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

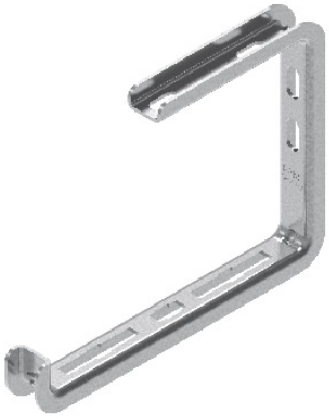

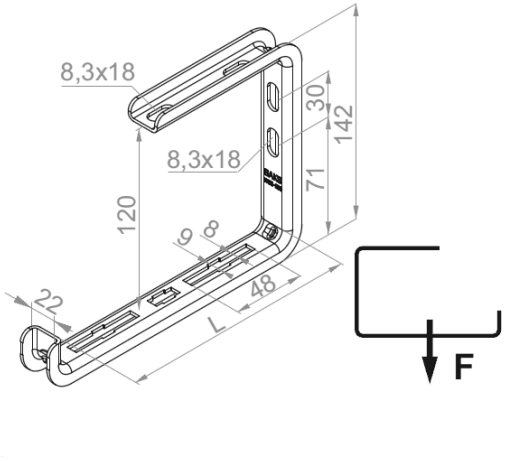

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ilość (szt.)
WSS50	720205	70	0,13	0,40	100
WSS100	720210	120	0,18	0,30	100
WSS150	720215	170	0,22	0,22	100
WSS200	720220	220	0,25	0,17	100

Przykłady

