Karta katalogowa | Numer produktu: 2000-2209

złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; N; bez podstawki oznacznika; do zastosowań Ex i; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski

www.wago.com/2000-2209

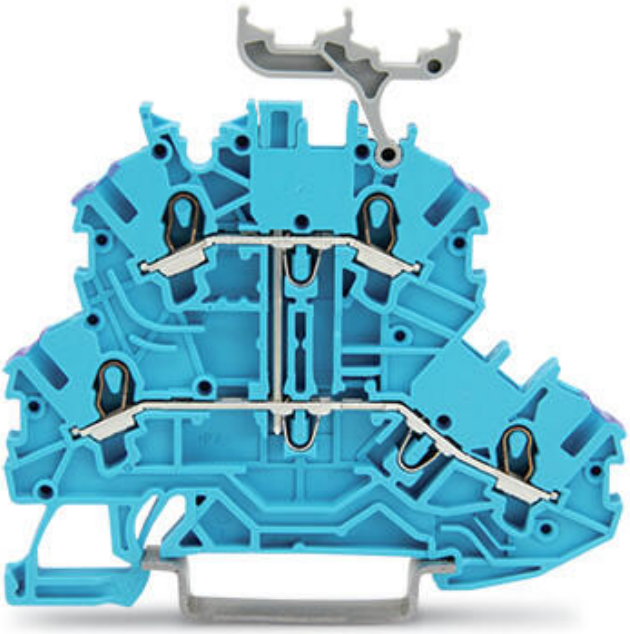

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

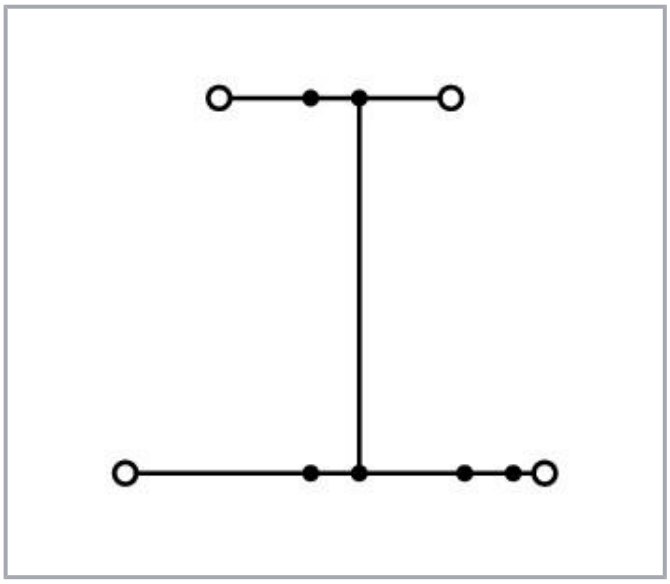

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-1
Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	13,5 A
Prąd znamionowy 2	16 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry znamionowe zgodnie z UL

Dane aprobacyjne wg	UL 1059
Napięcie znamionowe UL (Use Group B)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group B)	15 A
Napięcie znamionowe UL (Use Group C)	300 V
Prąd znamionowy UL (Use Group C)	15 A

Parametry znamionowe zgodnie z CSA

Dane aprobacyjne wg	C22.2 No 158
Napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	600 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group B)	10 A
Napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	600 V
Prąd znamionowy CSA (Use Group C)	10 A

Ex information

Ratings per	ATEX: PTB 11 ATEX 1041 U / IECEx: PTB 11.0093U (Ex eb IIC Gb)
Napięcie znamionowe EN (Ex e II)	350 V
Prąd znamionowy (Ex e II)	13 A
Prąd znamionowy (Ex e II) z mostkami	12 A

Parametry zacisku

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Push-in przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	miedź
Przekrój znamionowy	1 mm²
Przewód jednodrutowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
Przewód jednodrutowy Montaż wtykowy bez narzędzi	0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
Przewód linkowy	0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,14 … 0,75 mm² / 24 … 18 AWG
Przewód linkowy z tulejką Montaż wtykowy bez narzędzi	0,5 … 0,75 mm² / 20 … 18 AWG
Wskazówka (przekrój przewodu)	W zależności od rodzaju przewodu można montować wtykowo także przewody o mniejszym przekroju.
Długość odizolowania przewodu	9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 cal
Łączna liczba zacisków	4
Łączna liczba potencjałów	1

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Liczba poziomów	2
Rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	3,5 mm / 0.138 inch
Wysokość	69,7 mm / 2.744 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	51,7 mm / 2.035 inch

Dane mechaniczne

Oznaczenie potencjałów	N
Konstrukcja	konstrukcja pozioma
Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
Płaszczyzna opisu	Opis na środku/z boku

Dane materiałowe

Kolor	niebieski
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Obciążenie ogniowe	0,155 MJ
Masa	7,7 g

Dane handlowe

Grupa produktów	22 (TOPJOB S)
Rodzaj opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143267694
Numer taryfy celnej	85369010000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.