OPRAWA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA

ECONOMIC LED



WYKONANIE:
Obudowa z białego poliwęglanu
Klosz transparentny lub opalizowany z poliwęglanu
MONTAŻ:
Natynkowy (ściana)
NAPIĘCIE ZASILANIA
Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC, 50 - 60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC, 50 - 60Hz; 175 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1W LED
CZAS ŁADOWANIA
Maksymalnie do 24h
CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:
1h, 3h; akumulatory Ni-CD
KLASA IZLOACJI:
II
STOPIEŃ OCHRONY:
IP65
ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:
20m
TEMPERATURA OTOCZENIA:
t_a : 0°C÷40°C
OPCJE:
SE - awaryjna (na ciemno)
SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT - przycisk testu
FZLV - system centralnej baterii 24 VDC
CB - system centralnej baterii
DODATKOWE INFORMACJE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu

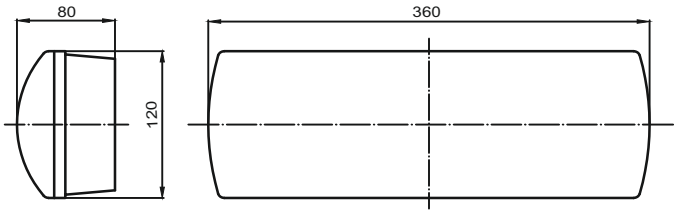

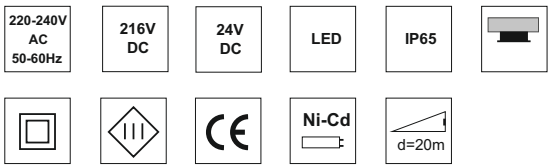

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC ŹRÓDŁA [W]	UKŁAD ZASILAJĄCY*	CZAS PODTRZYMANIA [h]	TRYB PRACY	OPCJA
ECL	1W	E C	1 3	SE SA	PT

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC ŹRÓDŁA [W]	UKŁAD ZASILAJĄCY*	SYSTEM	OPCJA SYSTEMU
ECL	1W	F G	CB	CBS ADS ADL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC ŹRÓDŁA [W]	SYSTEM
ECL	1W	FZLV

Legenda:
SE – awaryjna
SA – sieciowo-awaryjna
PT – przycisk testu
FZLV - oprawa do centralnej baterii 24VDC
CB - oprawa do systemu centralnej baterii
CBS - oprawa do centralnej baterii CBS
ADS - oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym
ADS ADL - oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADL
ECL - oprawa ECONOMIC LED IP65