

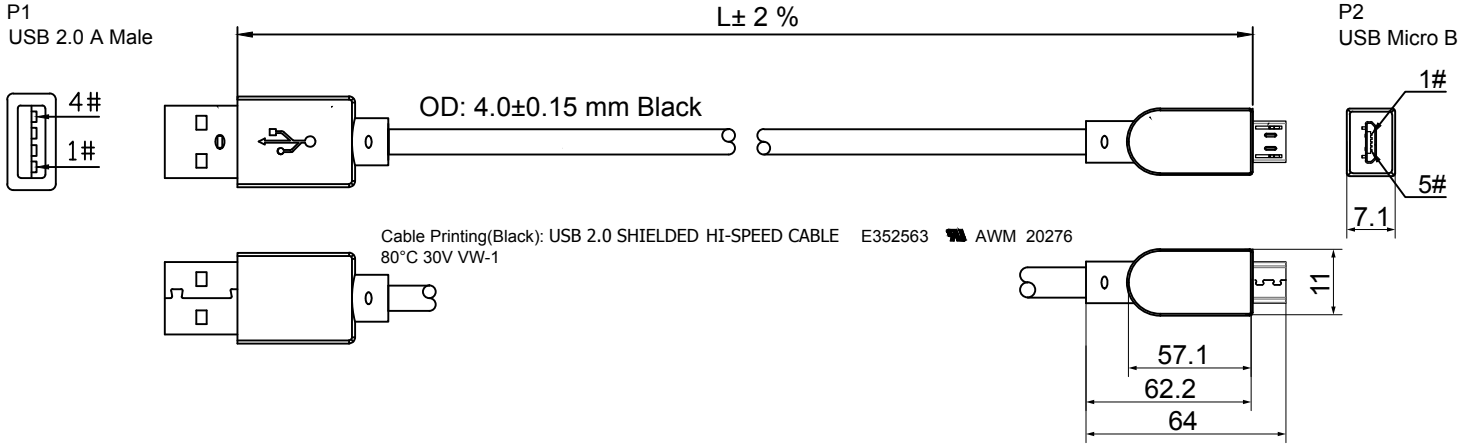





Nr. / No.	Länge / Length (m)
95736	0.15
95735	0.30
93922	0.60
93918	1.00
93181	1.80
93920	3.00
93921	5.00

Micro-USB Daten- und Ladekabel

- Verbinder: USB-A Stecker > Micro USB-B St.
- Innenleiter: AWG22/28
- Material: Kabelmantel: PVC; Innenleiter: BC, CCS; Isolierung: PVC, HDPE; Kontakte: vernickelt; Geflecht: AL
- Schirmung: doppelt
- USB Standard: High Speed USB 2.0
- Datenrate: max. 480 Mbit/s
- RoHS-konform

Micro USB data and charging cable

- *USB-A male > Micro USB-B female*
- *Inner conductor: AWG22/28*
- *Material: Sheath: PVC; Conductors: BC, CCS; Insulation: PVC, HDPE; Contacts: nickel-plated; Braid: AL*
- *Shielding: double*
- *USB Standard: High Speed USB 2.0*
- *Data rate: max. 480 Mbps*
- *RoHS compliant*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	30.07.2014	tf
25.02.2019	tf	gepr.:	30.07.2014	tf
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

USB MICRO-B SCHWARZ

goobay®

Blatt

Zeichnungs-Nr.:

von