
# SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, wytrzymała mosiężna dławnica kablowa z gwintem przyłączeniowym PG i ochroną przed gięciem i zginaniem, wysoki stopień ochrony, do kabli o dużych średnicach



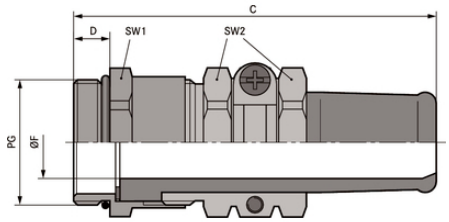


Wytrzymała budowa

Optymalne odciążenie

Duże zakresy zaciskania

## Korzyści

Niezawodna ochrona przed gięciem
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Wytrzymała budowa
Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
Wysoki stopień ochrony

## Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1
Urządzenia ręczne
Osprzęt przenośny
Budowy
Ruchome części maszyn

## Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

## Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM
Wykonanie EMC zobacz SKINDICHT® SRE

Ostania aktualizacja (30.07.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® SR

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa |
| Uwaga: | Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21 |
| Na zapytanie: | Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym |
| Materiał: | Korpus: mosiądz niklowany<br>O-ring: NBR<br>Ochrona przeciwzagięciowa: CR |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Zakres temperatury: | Od -20 °C do +80 °C |

## Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2019 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINDICHT® SR



| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Clamping range ØF mm | Min. przestrzeń do montażu [mm] | Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] | Overall length C mm | Thread length D mm | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® SR | | | | | | | |
| 52000990 | SR 07/05 | 3,5 - 5 | 23 | 14.0 / 15.0 | 50.0 | 5 | 50 |
| 52001000 | SR 09/07 | 5,5 - 7 | 25 | 17.0 / 17.0 | 52.0 | 6 | 50 |
| 52001010 | SR 11/07 | 5,5 - 7 | 28 | 20.0 / 20.0 | 56.0 | 6 | 25 |
| 52001020 | SR 11/09 | 7,5 - 9 | 28 | 20.0 / 20.0 | 56.0 | 6 | 25 |
| 52001030 | SR 13/09 | 7,5 - 9 | 32 | 22.0 / 22.0 | 62.0 | 6,5 | 25 |
| 52001040 | SR 13/11 | 9 - 11 | 32 | 22.0 / 22.0 | 62.0 | 6,5 | 25 |
| 52001050 | SR 13/13 | 11 - 13 | 32 | 22.0 / 22.0 | 62.0 | 6,5 | 25 |
| 52001060 | SR 16/13 | 11,5 - 13 | 35 | 24.0 / 24.0 | 67.0 | 6,5 | 25 |
| 52001070 | SR 16/15 | 13 - 15 | 35 | 24.0 / 24.0 | 67.0 | 6,5 | 25 |
| 52001080 | SR 21/15 | 13,5 - 15 | 46 | 30.0 / 30.0 | 79.0 | 7 | 25 |
| 52001090 | SR 21/17 | 15 - 17 | 46 | 30.0 / 30.0 | 79.0 | 7 | 25 |
| 52001100 | SR 21/19 | 17 - 19 | 46 | 30.0 / 30.0 | 79.0 | 7 | 25 |
| 52001110 | SR 21/20 | 18 - 20 | 46 | 30.0 / 30.0 | 79.0 | 7 | 25 |
| 52001120 | SR 29/20 | 18 - 20 | 59 | 40.0 / 41.0 | 91.0 | 8 | 10 |
| 52001130 | SR 29/23 | 21 - 23 | 59 | 40.0 / 41.0 | 91.0 | 8 | 10 |
| 52001140 | SR 29/25 | 23 - 25 | 59 | 40.0 / 41.0 | 91.0 | 8 | 10 |
| 52001150 | SR 36/26 | 23 - 26 | 70 | 50.0 / 50.0 | 110.0 | 9 | 5 |
| 52001160 | SR 36/30 | 27 - 30 | 70 | 50.0 / 50.0 | 110.0 | 9 | 5 |
| 52001170 | SR 36/33 | 30 - 33 | 70 | 50.0 / 50.0 | 110.0 | 9 | 5 |
| 52001180 | SR 36/35 | 32 - 35 | 70 | 50.0 / 50.0 | 110.0 | 9 | 5 |
| 52001190 | SR 42/35 | 32 - 35 | 75 | 57.0 / 57.0 | 114.0 | 10 | 5 |
| 52001200 | SR 42/38 | 35 - 38 | 75 | 57.0 / 57.0 | 114.0 | 10 | 5 |
| 52001210 | SR 42/40 | 36 - 40 | 75 | 57.0 / 57.0 | 114.0 | 10 | 5 |
| 52001220 | SR 48/40 | 36 - 40 | 83 | 64.0 / 64.0 | 119.0 | 10 | 1 |
| 52001230 | SR 48/44 | 40 - 44 | 83 | 64.0 / 64.0 | 119.0 | 10 | 1 |

Ostania aktualizacja (30.07.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16