KCP...H50 Korytko

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje





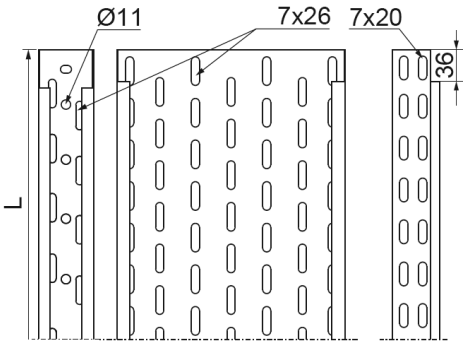

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta). Do montażu należy użyć
śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja F dostępna dla koryt KCP...H50 przy zamówieniu powyżej 300 m.
- opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego
do zatrzaskiwania pokrywy
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym



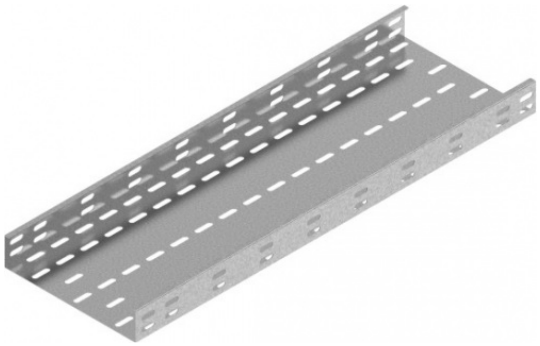

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KCP50H50/3	151405	3 000	50	12 / 36	1,66	2 300
KCP100H50/3	151410	3 000	100	12 / 36	2,10	4 800
KCP200H50/3	151420	3 000	200	12 / 36	2,93	9 800
KCP300H50/3	151430	3 000	300	6 / 18	3,87	14 800
KCP400H50/3	150840	3 000	400	6 / 18	4,86	19 800
KCP500H50/3	150850	3 000	500	6 / 18	5,78	24 800
KCP600H50/3	150860	3 000	600	6 / 18	6,70	29 800

Obciążenie

KCP...H50 1

