ELGOTECH®

Przedłużamy najlepiej



KATALOG 2018/2019

Producent **artykułów elektrycznych**

Elgotech to firma produkcyjna, która swoją działalność i osiągnięcia oparła na wiedzy zdobytej wieloletnim doświadczeniem w branży elektrycznej.

W naszej ofercie znajdują się między innymi:

- przedłużacze uniwersalne (ogrodowe) i zwijane, przewód PVC
- przedłużacze i akcesoria, przewód GUMA
- przedłużacze przemysłowe: warsztatowe i siłowe
- urządzenia zabezpieczające,
- wtyczki, rozgałęźniki, lampki, gniazda
- przewody przyłączeniowe w izolacji gumowej i PVC,
- przedłużacze domowe,
- inne produkty i akcesoria,
- schuko.

Przedsiębiorstwo swoją działalnością obejmuje teren całego kraju oraz Europę Wschodnią i kraje Unii Europejskiej. Nasza firma kieruje się dewizą „wysoka jakość w rozsądnej cenie". Wszystkie produkty które produkujemy i importujemy posiadają certyfikaty zgodności CE.

Podstawowym atutem firmy jest prowadzona przez nas sprzedaż w większości wyrobów polskich, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu produkty po bardziej korzystnych cenach oraz lepszej jakości.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Elgotech is a manufacturing company basing their activity and achievements on knowledge gaines on many years of experience in the electric sector

Our offer includes among other things:

- universal extension cords (garden) and rolled, PVC covered cord,
- extension cords and accessories, conductor RUBBER,
- Industrial extension cords: for workshop, and for three-phase systems,
- protection devices,
- plugs, branch-joints, lamps, sockets,
- connecting conductors rubber and PVC covered,
- extension cords for home use,
- other products and accessories,
- schuko.

Our company is active on the entire Polish territory as well as in Eastern Europe and EU countries. Our motto is "high quality for a reasonable price". All of our products are marked with CE sign.

Our main trump is the sale of the majority of Polish products, therefore we can offer customers high quality products at a better price than the competition.

PLEASE BE INVITED FOR COOPERATION !



SPIS TREŚCI

Przedłużacze uniwersalne (ogrodowe) i zwijane w izolacji PVC 06
Extension conductros (garden) and rolled in PVC hose

Przedłużacze z przewodem w izolacji gumowej, akcesoria 14
Extension cords rubber covered

Urządzenia zabezpieczające (ochrona przeciwprzepięciowa) 26
Protection devices (overvoltage protection)

Wtyczki 34
Plugs

Gniazda 40
Sockets

Rozgałęźniki 52
Adapters

Lampki 58
Lamps

Przewody przyłączeniowe 62
Connection cords

Przedłużacze domowe 70
Household extension cords

Pozostałe produkty i akcesoria 88
Other products and accessories

Schuko 94
Schuko





PRZEDŁUŻACZE UNIWERSALNE (OGRODOWE) I ZWIJANE W IZOLACJI PVC

EXTENSION CONDUCTROS (GARDEN) AND ROLLED IN PVC HOSE

CECHY PRODUKTU PK, PS

>> Przewód w izolacji PVC
>> Przewody wykorzystywane przez nas w procesie produkcyjnym pochodzą tylko z wyselekcjonowanych polskich kablowni
>> Wykonane według międzynarodowej normy PN-IEC 60884, do wewnątrz i na zewnątrz
>> Przewód OMY



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE 1-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA (OGRODOWE)
SINGLE - SOCKET CORDS, UNGROUNDED (GARDEN TYPE)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PK-1010	35	5902694551231	0,60
15	PK-1015	30	5902694551156	0,85
20	PK-1020	25	5902694551200	1,10
25	PK-1025	20	5902694551255	1,35
30	PK-1030	20	5902694551309	1,65



2x1,5 mm² | 16A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PK-1010-1,5	30	5902694551897	0,75
15	PK-1015-1,5	20	5902694515158	1,10
20	PK-1020-1,5	10	5902694515202	1,25
25	PK-1025-1,5	10	5902694551262	1,50
30	PK-1030-1,5	10	5902694515301	1,85



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PK-1010N	35	5902694551101	0,60
15	PK-1015N	30	5902694551453	0,75
20	PK-1020N	25	5902694551286	1,05
25	PK-1025N	20	5902694551606	1,35
30	PK-1030N	20	5902694551521	1,65



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE 1-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA (OGRODOWE)
SINGLE - SOCKET CORDS, UNGROUNDED (GARDEN TYPE)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PK-1020-7	25	5902694551750	1,10



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE 1-KROTNE Z UZIEMIENIEM (OGRODOWE)
SINGLE - SOCKET CORDS, GROUNDED (GARDEN TYPE)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PS-1010-5	30	5902694315109	0,80
15	PS-1015-5	25	5902694310159	1,15
20	PS-1020-5	20	5902694315208	1,50
25	PS-1025-5	15	5902694315253	1,82
30	PS-1030-5	15	5902694315307	2,20

PRODUCT FEATURES PK, PS

>>PVC insulated conductor
>>The hoses are used by us for production come only from selected Polish cable producers
>>Manufactured according to Polish standard PN-IEC 60884, for the inside and outside use
>>OMY cord



3x1,5 mm² | 16A 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE 1-KROTNE Z UZIEMIENIEM (OGRODOWE)
SINGLE - SOCKET CORDS, GROUNDED (GARDEN TYPE)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PS-1010-5-1,5	20	5902694315321	0,95
15	PS-1015-5-1,5	20	5902694316151	1,25
20	PS-1020-5-1,5	20	5902694316205	1,90
30	PS-1025-5-1,5	20	5902694316304	2,85



3x1,5 mm² | 16A 250V~ | IP44

PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY 2-KROTNY ZE SZPICEM Z UZIEMIENIEM, PRZEWÓD H05RN-F
TWO-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SPIKE (GARDEN TYPE)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	POC-201,5	1	5902694414215	0,50



3x1,5 mm² | 16A 250V~ | IP44

PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY 4-KROTNY ZE SZPICEM Z UZIEMIENIEM, PRZEWÓD H05RN-F
FOUR-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SPIKE (GARDEN TYPE)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	POC-401,5	1	5902694414352	0,75



16A 250V~ | Produkt Polski

GNIAZDO OGRODOWE 2-KROTNE Z UZIEMIENIEM
TWO-WAY SOCKET, GROUNDED (GARDEN TYPE)

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GOS-20-44	20	5902694010004	0,15



3x1 mm² | 10A 250V~ | IP44 | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE 2-KROTNE Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44), Z UZIEMIENIEM
TWO-WAY SOCKET, GROUNDED (GARDEN TYPE)

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
5	PO-205-444	5902694444502	0,61
15	PO-2015-444	5902694444151	1,15
20	PO-2020-444	5902694444205	1,45
25	PO-2025-444	5902694444250	1,80
30	PO-2030-444	5902694444304	2,20

CECHY PRODUKTU PZB, PZB1

- >>Przewód w izolacji PVC
- >>Solidna konstrukcja bębna odporny na uderzenia z metalowym stojakiem
- >>Różne wielkości bębnów
- >>Izolowany uchwyt ułatwiający przenoszenie
- >>Blokada przed przypadkowym rozwinięciem
- >>Bezpiecznik termiczny
- >>Przewód pomarańczowy, opcjonalnie przewód w kolorze czarnym
- >>Wykonane według zharmonizowanej normy PN-EN 61242, do wewnątrz i na zewnątrz



3x1 mm² | 700W 230V~ | 2300W 230V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE METALOWY STOJAK, MAŁY BĘBEN, Z UZIEMIENIEM

SMALL EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PZB1-40-10Y/1	1	5902694041268	1,50
15	PZB1-40-15Y/1	1	5902694041244	1,80
20	PZB1-40-20Y/1	1	5902694041237	2,10
25	PZB1-40-25Y/1	1	5902694041220	2,40



3x1,5 mm² | 1100W 230V~ | 3600W 230V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PZB1-40-10Y	1	5902694041213	1,70
15	PZB1-40-15Y	1	5902694041190	2,01
20	PZB1-40-20Y	1	5902694041039	2,50
25	PZB1-40-25Y	1	5902694041084	2,85



3x1 mm² | 700W 250V~ | 2300W 250V~

MAŁE PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
15	PZB1C1-40-15Y/1	-	5902694041763	1,88



3x1 mm² | 700W 250V~ | 2300W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-40-20Y/1	1	5902694140251	2,50
25	PZB-40-25Y/1	1	5902694140206	2,95
30	PZB-40-30Y/1	1	5902694140305	3,40
35	PZB-40-35Y/1	1	5902694040377	4,00
40	PZB-40-40Y/1	1	5902694240401	4,60

PRODUCT FEATURES PZB, PZB1

>>Conductor coated with Polwinit OMY lub H05VV-F
>>Robust drum construction resistant to impact
>>Different drum sizes
>>Insulated grip for to item be easy carried
>>Blocking against inadvertent unrolling
>>Thermal fuse
>>Orange conductor, as an option black
>>Manufactured according to Polish standard PN-IEC 61242, for use inside and outside



3x1,5 mm² | 1100W 250V~ | 3600W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-40-20Y	1	5902694040209	3,15
25	PZB-40-25Y	1	5902694040254	3,48
30	PZB-40-30Y	1	5902694040308	3,89
35	PZB-40-35Y	1	5902694040353	4,30
40	PZB-40-40Y	1	5902694040407	4,71
50	PZB-40-50Y	1	5902694040506	5,45



3x1 mm² | 700W 250V~ | 2300W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH SPLASH-PROOF SOCKETS (IP44) AND THERMAL PROTECTION

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-111-20Y/1	1	5902694727209	1,90
25	PZB-111-25Y/1	1	5902694737253	2,20
40	PZB-111-40Y/1	1	5902694737857	3,60



3x1 mm² | 700W 250V~ | 2300W 250V~ | Produkt Polski | 10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM

EXTENSION REELS WITH 3-WAY, THERMAL PROTECTION, GRUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
6	PSZ-306	1	5902694703067	0,80
9	PSZ-309	1	5902694703098	0,95
12	PSZ-3012	1	5902694730124	1,15



3x1,5 mm² | 1100W 250V~ | 3600W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH SPLASH-PROOF SOCKETS (IP44) AND THERMAL PROTECTION

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-111-20Y	1	5902694111213	3,20
25	PZB-111-25Y	1	5902694727254	3,70
30	PZB-111-30Y	1	5902694727308	4,00
35	PZB-111-35Y	1	5902694111350	4,30
40	PZB-111-40Y	1	5902694727407	4,80
50	PZB-111-50Y	1	5902694727506	5,50



ZWIJAK BĘBNOWY MAŁY Z PRZECIWNAWIJAKIEM, METALOWY STOJAK
SMALL CABLE REELS

Produkt
Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
ZB1-3	1	5902694777730	1,02



ZWIJAK BĘBNOWY MAŁY, METALOWY STOJAK
SMALL CABLE REELS

Produkt
Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
ZB1	1	5902694777709	0,90



ZWIJAK BĘBNOWY 4-KROTNY Z UZIEMIENIEM, Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, METALOWY STOJAK
FOUR GROUNDED SOCKETS WITH THERMAL PROTECTION

16A 250V~

Produkt
Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
ZB1-40	1	5902694777761	1,20



ZWIJAK BĘBNOWY Z PRZECIWNAWIJAKIEM, METALOWY STOJAK
CABLE REELS

Produkt
Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
ZB-3	1	5902694131211	1,41



ZWIJAK BĘBNOWY, METALOWY STOJAK
CABLE REELS

16A 250V~

Produkt

Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
ZB	1	5902694755554	1,20



ZWIJAK BĘBNOWY 4-KROTNY Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK
FOUR GROUNDED SOCKETS WITH THERMAL PROTECTION

16A 250V~

Produkt

Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
ZB-40	1	5902694777747	1,50



ZWIJAK BĘBNOWY 3-KROTNY Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, GNIAZDA IP44 Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK
GROUNDED SOCKETS WITH THERMAL PROTECTION

16A 250V~

Produkt

Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
ZB-111	1	5902694788880	1,51

METALOWY BĘBEN



ZWIJAK BĘBNOWY (IP44) 4-KROTNY Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI, Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK
GROUNDED SOCKETS WITH THERMAL PROTECTION

16A 230V~

IP44

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
PZB-1111	1	5902694004003	3,40


ELGOTECH
Guma
50
m
3x 2,5
mm²
IP44
Extreme
całkowicie zwinięty
1100W/230V~
całkowicie rozwinięty
3600W/230V~
Gniazdo
16A/230V



PRZEDŁUŻACZE Z PRZEWODEM W IZOLACJI GUMOWEJ, AKCESORIA

EXTENSION CORDS
RUBBER COVERED

CECHY PRODUKTU W IZOLACJI GUMOWEJ

>> Przewód GUMA 3x1 mm², charakteryzujący się podwyższoną odpornością na warunki zewnętrzne
>> Przewód GUMA 3x2,5 mm duży przekrój żyły umożliwiający użytkowanie urządzeń o wyższym poborze energii
>> Przewód GUMA 3x1,5, 3x2,5 mm² duży przekrój żyły umożliwiający użytkowanie urządzeń o wyższym poborze energii

PRZEDŁUŻACZE 1-KROTNE BEZ UZIEMIENIA, PRZEWÓD H05RR-F2X1mm²
SINGLE-SOCKET EXTENSION CORDS CABLE H05RR-F2X1mm² (RUBBER)



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt | Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PS-110G	25	5902694310005	0,60
15	PS-115G	20	5902694551699	0,88
20	PS-120G	15	5902694315451	1,20
25	PS-125G	20	5902694315475	1,52
30	PS-130G	20	5902694315789	1,84

PRZEDŁUŻACZE 1-KROTNE BEZ UZIEMIENIA, PRZEWÓD H05RR-F2X1,5mm2 (GUMA)
SINGLE-SOCKET EXTENSION CORDS CABLE H05RR-F2X1,5mm² (RUBBER)



2x1,5 mm² | 16A 250V~ | Produkt | Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PS-110G-1,5	35	5902694316045	1,38
15	PS-115G-1,5	30	5902694315420	1,48
20	PS-120G-1,5	25	5902694315871	1,90
25	PS-125G-1,5	20	5902694315529	2,40
30	PS-130G-1,5	20	5902694315239	2,50

PRZEDŁUŻACZE 1-KROTNE Z UZIEMIENIEM, PRZEWÓD H05RR-F3G1mm² (GUMA)
SINGLE-SOCKET EXTENSION CORDS CABLE H05RR-F3G1mm² (RUBBER)



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt | Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PS-1010G	35	5902694315116	1,35
15	PS-1015G	30	5902694315161	1,45
20	PS-1020G	25	5902694315178	1,75
25	PS-1025G	20	5902694315147	2,18
30	PS-1030G	20	5902694315185	2,60

PRZEDŁUŻACZE 1-KROTNE Z UZIEMIENIEM, PRZEWÓD H05RR-F3G1,5mm² (GUMA)
SINGLE-SOCKET EXTENSION CORDS CABLE H05RR-F3G1,5mm² (RUBBER)



3x1,5 mm² | 16A 250V~ | Produkt | Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PS-1010G-15	35	5902694316168	1,40
15	PS-1015G-15	30	5902694316144	1,90
20	PS-1020G-15	20	5902694316175	2,50
25	PS-1025G-15	20	5902694316137	3,11
30	PS-1030G-15	20	5902694316182	3,69

PRODUCT FEATURES

>>Conductor RUBBER 3x1 mm or 3x1,5 mm² very resistant to outside conditions

>>Conductor RUBBER 3x2,5 mm² large core for using devices of a larger energy consumption

>>Conductor RUBBER 3x1,5 mm² large core for using devices of a larger energy consumption



3x2,5 mm² | 16A 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE 1-KROTNE Z UZIEMIENIEM, PRZEWÓD H05RR-F3G2.5mm² (GUMA)
SINGLE-SOCKET EXTENSION CORDS CABLE H05RR-F3G2,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PS-1010G-2,5	16	5902694315017	1,61
15	PS-1015G-2,5	8	5902694315048	2,40
20	PS-1020G-2,5	7	5902694315055	3,20
25	PS-1025G-2,5	6	5902694315031	4,01
30	PS-1030G-2,5	5	5902694315093	4,70



IP44 | 3x1,5 mm² | 16A 250V~

PRZEDŁUŻACZE 5-KROTNE Z UZIEMIENIEM, BRYZGOSZCZELNE, Z WYŁĄCZNIKIEM PRZEWÓD H07RN-F3G1,5mm²(GUMA)
SPECIAL SPLASH-PROOF EXTENSION CORDS WITH SWITCH, CABLE H07RN-F3G1,5mm² (RUBBER) EXTREME

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PW-503W	30	5902694103348	0,63
5	PW-505W	20	5902694103331	0,91



IP44 | 3x1,5 mm² | 16A 250V~

PRZEDŁUŻACZE 3-GNIAZDOWE BRYZGOSZCZELNE (IP44) PRZEWÓD H05RR-F3G1,5mm² (GUMA)
THREE-SOCKET SPLASH-PROOF INDUSTRIAL (IP44) EXTENSION CORDS CABLE H05RR-F3G1.5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
5	PS3-305G	18	5902694004232	0,85
10	PS3-3010G	12	5902694004157	1,35
15	PS3-3015G	8	5902694113378	1,90
20	PS3-3020G	8	5902694113361	2,50

opcjonalnie wykonujemy z przewodu H07RN-F3G1.5mm²



IP44 | 3x2,5 mm² | 16A 250V~

PRZEDŁUŻACZ 3 GNIAZDOWY IP44 30MB KABEL GUMA H05RR-F3G2.5MM²
THREE-SOCKET SPLASH-PROOF INDUSTRIAL (IP44) EXTENSION CORDS CABLE H05RR-F3G2.5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PS3-301,5G-2,5		5902694004256	
3	PS3-303G-2,5		5902694112241	
5	PS3-305G-2,5		5902694112258	
8	PS3-308G-2,5		5902694113316	
10	PS3-3010G-2,5		5902694112265	
12	PS3-3012G-2,5		5902694113323	
20	PS3-3020G-2,5		5902694002368	

opcjonalnie wykonujemy z przewodu H07RN-F3G2.5mm²



LIGHT

3x1 mm² | 700W 230V~ | 2300W 230V~ | Produkt Polski

MAŁE PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z PRZEWODEM H05RR-F3G1mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

SMALL EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND CABLE H05RR-F3G1mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PZB1-40-10G/1	1	5902694041053	1,60
15	PZB1-40-15G/1	1	5902694041091	2,01
20	PZB1-40-20G/1	1	5902694041022	2,50
25	PZB1-40-25G/1	1	5902694041046	2,70



STRONG

3x1,5 mm² | 1100W 230V~ | 3600W 230V~ | Produkt Polski

MAŁE PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z PRZEWODEM H05RR-F3G1,5mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

SMALL EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND CABLE H05RR-F3G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PZB1-40-10G	1	5902694041077	2,03
15	PZB1-40-15G	1	5902694041015	2,41
20	PZB1-40-20G	1	5902694041060	2,80



LIGHT

3x1 mm² | 700W 250V~ | 2300W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z PRZEWODEM H05RR-F3G1mm² (GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND CABLE H05RR-F3G1mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-40-20G/1	1	5902694041206	2,90
25	PZB-40-25G/1	1	5902694041251	3,20
30	PZB-40-30G/1	1	5902694041305	3,60
35	PZB-40-35G/1	1	5902694041350	3,80
40	PZB-40-40G/1	1	5902694041404	4,20



STRONG

3x1,5 mm² | 1100W 250V~ | 3600W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z PRZEWODEM H05RR-F3G1,5mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND CABLE H05RR-F3G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-40-20G	1	5902694041008	3,80
25	PZB-40-25G	1	5902694041121	4,18
30	PZB-40-30G	1	5902694041107	4,70
35	PZB-40-35G	1	5902694041169	5,10
40	PZB-40-40G	1	5902694041114	5,50
50	PZB-40-50G	1	5902694042135	6,31



HARD

3x2,5 mm² | 1100W 250V~ | 3600W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z PRZEWODEM H05RR-F3G2,5mm² (GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND CABLE H05RR-F3G2.5mm² (RUBBER) HARD

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-40-20G/2,5	1	5902694041138	4,78
25	PZB-40-25G/2,5	1	5902694041145	5,41
30	PZB-40-30G/2,5	1	5902694041152	6,10

40 m i 50 m posiadamy na metalowym bębnie PZB-1111, na str. 20



LIGHT

3x1 mm² | 700W 250V~ | 2300W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA METALOWYM BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F3G1mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND SPLASH-PROOF SOCKETS (IP44) H05RR-F3G1mm²

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-111-20G/1	1	5902694757282	2,80
25	PZB-111-25G/1	1	5902694757268	3,10
30	PZB-111-30G/1	1	5902694757312	3,41
35	PZB-111-35G/1	1	5902694757459	3,70
40	PZB-111-40G/1	1	5902694757411	4,00



STRONG

3x1,5 mm² | 1100W 250V~ | 3600W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA METALOWYM BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F3G1,5mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND SPLASH-PROOF SOCKETS (IP44) H05RR-F3G1.5mm²

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-111-20G	1	5902694757206	3,68
25	PZB-111-25G	1	5902694757251	4,10
30	PZB-111-30G	1	5902694757305	4,60
35	PZB-111-35G	1	5902694757367	5,05
40	PZB-111-40G	1	5902694757404	5,41
50	PZB-111-50G	1	5902694757220	6,25



HARD

3x2,5 mm² | 1100W 250V~ | 3600W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA METALOWYM BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F3G2,5mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND SPLASH-PROOF SOCKETS (IP44) H05RR-F3G2.5mm²

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-111-20G/2,5	1	5902694757053	4,60
25	PZB-111-25G/2,5	1	5902694757022	5,40
30	PZB-111-30G/2,5	1	5902694757046	6,21

METALOWY BĘBEN



STRONG

3x1,5 mm²

1100W 230V~

3600W 230V~

IP44

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA METALOWYM BĘBNIE 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F3G1,5mm²(GUMA)

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION, SPLASH-PROOF (IP44) AND CABLE H05RR-F3G1.5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-1111-20G	1	5902694004027	7,40
25	PZB-1111-25G	1	5902694757435	8,00
30	PZB-1111-30G	1	5902694004041	8,40
40	PZB-1111-40G	1	5902694004065	9,41
50	PZB-1111-50G	1	5902694004010	10,40

METALOWY BĘBEN



HARD

3x2,5 mm²

1100W 230V~

3600W 230V~

IP44

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA METALOWYM BĘBNIE 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F3G2,5mm2 (GUMA)

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION, SPLASH-PROOF (IP44) AND CABLE H05RR-F3G2.5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code
20	PZB-1111-20G/2,5	1	5902694727667
25	PZB-1111-25G/2,5	1	5902694727452
30	PZB-1111-30G/2,5	1	5902694727162
40	PZB-1111-40G/2,5	1	5902694727483
50	PZB-1111-50G/2,5	1	5902694727650



5x1,5 mm²

1100W 230V~ 400V~

6000W 400V~

3600W 230V~

IP44

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F5G1,5mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION, SPLASH-PROOF (IP44) AND CABLE H05RR-F5G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	SPZ1-12-1,5-20G	1	5902694004102	6,51
25	SPZ1-12-1,5-25G	1	5902694004225	7,10
30	SPZ1-12-1,5-30G	1	5902694004140	7,80
40	SPZ1-12-1,5-40G	1	5902694004164	9,36
50	SPZ1-12-1,5-50G	1	5902694004119	11,01



5x2,5 mm²

1100W 230V~ 400V~

6000W 400V~

3600W 230V~

IP44

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F5G2,5mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION, SPLASH-PROOF (IP44) AND CABLE H05RR-F5G2,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	SPZ1-12-2,5-20G	1	5902694005314	10,50
25	SPZ1-12-2,5-25G	1	5902694004188	13,02
30	SPZ1-12-2,5-30G	1	5902694004126	15,50



5x1,5 mm²

1100W 230V~ 400V~

6000W 400V~

3600W 230V~

IP44

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F5G1,5mm² (GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION, SPLASH-PROOF (IP44) AND CABLE H05RR-F5G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
30	SPZD1-12-1,5-30G	1	5902694005000	11,00
40	SPZD1-12-1,5-40G	1	5902694005017	13,50
50	SPZD1-12-1,5-50G	1	5902694005024	16,00



5x2,5 mm²

1100W 230V~ 400V~

6000W 400V~

3600W 230V~

IP44

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F5G2,5mm2 (GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION, SPLASH-PROOF (IP44) AND CABLE H05RR-F521,5mm2 (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code
30	SPZD1-12-2,5-30G	1	5902694005031
40	SPZD1-12-2,5-40G	1	5902694005048
50	SPZD1-12-2,5-50G	1	5902694005055



16A 230V/400V~

ZWIJAKI BĘBNOWE 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM

CABLE REELS

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
SPZ1	1	590269400495	3,00



16A 230V/400V~

ZWIJAKI BĘBNOWE 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM

CABLE REELS

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
SPZD1	1	5902694004058	3,50

CECHY PRODUKTU

>>Przewód GUMA typu H07RN,
>>Wykonane według wymagań normy przemysłowej PN-EN 60309,
>>Odporny na uderzenia mechaniczne,
>>Odporny na trudne warunki atmosferyczne,

PRZEDŁUŻACZE PRZEMYSŁOWE



PRZEDŁUŻACZE SIŁOWE 1-KROTNE (GUMA) PRZEWÓD H07RN-F5G1,5mm²

SINGLE-SOCKET POWER EXTENSION CORDS CABLE H07RN-F5G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	SP5-16-1,5-10	1	5902694103164	2,40
20	SP5-16-1,5-20	1	5902694100163	4,01



PRZEDŁUŻACZE SIŁOWE 1-KROTNE (GUMA) PRZEWÓD H07RN-F5G2,5mm²

SINGLE-SOCKET POWER EXTENSION CORDS CABLE H07RN-F5G2,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	SP5-16-2,5-10	1	5902694100187	2,80
20	SP5-16-2,5-20	1	5902694100194	4,20



PRZEDŁUŻACZE SIŁOWE 1-KROTNE (GUMA) PRZEWÓD H07RN-F5G2,5mm²

SINGLE-SOCKET POWER EXTENSION CORDS CABLE H07RN-F5G2,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	SP5-32-2,5-10	1	5902694100217	3,01
20	SP5-32-2,5-20	1	5902694100224	5,50

PRODUCT FEATURES

>>Conductor GUMA type H07RN
>>Manufactured to industrial standard PN-EN 60309
>>Resistant to mechanical impact
>>Resistant to very adverse weather conditions

INDUSTRIAL EXTENSION CORDS

METALOWY BĘBEN



3x2,5 mm²
1100W 230V~ 400V~
IP44
3600W 230V~
przedłużacze przemysłowe

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H07RN-F3G2,5mm² (GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION, SPLASH-PROOF (IP44) AND CABLE H07RN-F3G2.5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code
20	PPZB-1111-20	1	5902694004379
25	PPZB-1111-25	1	5902694004362
30	PPZB-1111-30	1	5902694004300
40	PPZB-1111-40	1	5902694004317
50	PPZB-1111-50	1	5902694004324



5x2,5 mm²
1100W 230V~ 400V~
6000W 400V~
3600W 230V~
IP44
przedłużacze przemysłowe

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H07RN-F5G2,5mm² (GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION, SPLASH-PROOF (IP44) AND CABLE H07RN-F3G2.5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code
20	PSPZ1-12-20	1	5902694004331
25	PSPZ1-12-25	1	5902694004348
30	PSPZ1-12-30	1	5902694004355



5x2,5 mm²
1100W 230V~ 400V~
6000W 400V~
3600W 230V~
IP44
przedłużacze przemysłowe

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H07RN-F5G2,5mm² (GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION, SPLASH-PROOF (IP44) AND CABLE H07RN-F5G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code
30	PSPZD1-12-30	1	5902694005178
40	PSPZD1-12-40	1	5902694005208
50	PSPZD1-12-50	1	5902694005215



przedłużacze przemysłowe
IP44
3x1,5 mm²
Produkt Polski
16A 400V~

PRZEDŁUŻACZE WARSZTATOWE, 2-KROTNE, PŁASKIE JEDNOSTRONNE Z PRZEWODEM H07RN-F3G1,5mm² (GUMA)

FLAT, ONE-SIDED INDUSTRIAL EXTENSION CORDS WITH CABLE SIZE H07RN-F3G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PWP-11-1,5	1	5902694100095	0,61
3	PWP-11-3	1	5902694100088	0,85
5	PWP-11-5	1	5902694101023	1,20



przedłużacze przemysłowe
IP44
3x1,5 mm²
Produkt Polski
16A 250 V~

PRZEDŁUŻACZE WARSZTATOWE, 4-KROTNE, PŁASKIE JEDNOSTRONNE Z PRZEWODEM H07RN-F3G1,5mm² (GUMA)

FLAT, ONE-SIDED INDUSTRIAL EXTENSION CORDS WITH CABLE SIZE H07RN-F3G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PWP-1111-1,5	1	5902694101009	0,80
3	PWP-1111-3	1	5902694101030	1,01
5	PWP-1111-5	1	5902694101047	1,36

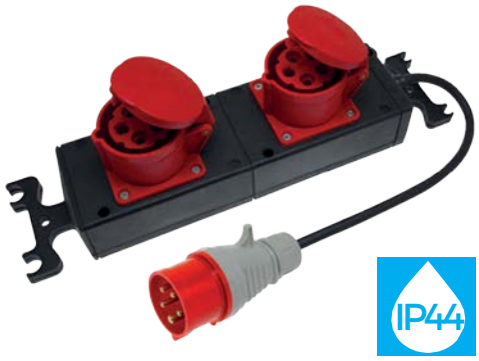

przedłużacze przemysłowe
IP44
5x1,5 mm²
Produkt Polski
16A 400V~

PRZEDŁUŻACZE WARSZTATOWE, 2-KROTNE, PŁASKIE JEDNOSTRONNE Z PRZEWODEM H07RN-F5G1,5mm² (GUMA)

FLAT, ONE-SIDED INDUSTRIAL EXTENSION CORDS WITH CABLE SIZE H07RN-F3G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PWP-33-1,5	1	5902694101054	1,30
3	PWP-33-3	1	5902694101061	1,65
5	PWP-33-5	1	5902694101078	2,01



przedłużacze przemysłowe
IP44
5x1,5 mm²
Produkt Polski
16A 250/400 V~

PRZEDŁUŻACZE WARSZTATOWE, 3-KROTNE, PŁASKIE JEDNOSTRONNE Z PRZEWODEM H07RN-F5G1,5mm² (GUMA)

FLAT, ONE-SIDED INDUSTRIAL EXTENSION CORDS WITH CABLE SIZE H07RN-F3G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PWP-113-1,5	1	5902694101085	1,30
3	PWP-113-3	1	5902694101092	1,50
5	PWP-113-5	1	5902694102006	1,90

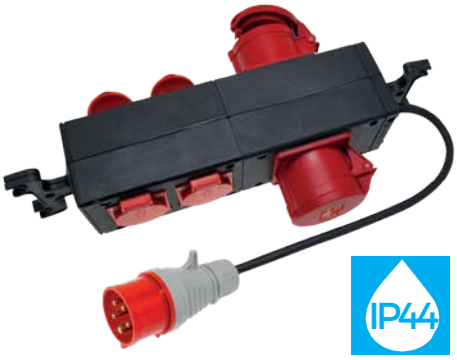

przedłużacze przemysłowe

IP44

5x1,5 mm²

Produkt Polski

16A 250/400 V~

PRZEDŁUŻACZE WARSZTATOWE 5-KROTNE, GŁĘBOKIE DWUSTRONNE TRÓJFAZOWE MIESZANE Z PRZEWODEM H07RN-F5G1,5mm² (GUMA)

FLAT, TWO-SIDED, THREE-PHASE, MIXED INDUSTRIAL EXTENSION CORDS WITH CABLE SIZE H07RN-F5G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PWG-11113-1,5	1	5902694102068	1,30
3	PWG-11113-3	1	5902694102075	1,60
5	PWG-11113-5	1	5902694102075	2,01

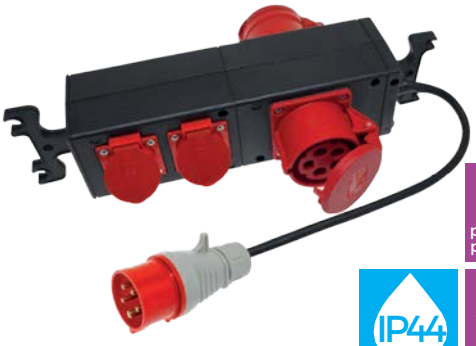

przedłużacze przemysłowe

IP44

5x1,5 mm²

Produkt Polski

16A 250/400 V~

PRZEDŁUŻACZE WARSZTATOWE4-KROTNE, GŁĘBOKIE DWUSTRONNE TRÓJFAZOWE MIESZANE Z PRZEWODEM H07RN-F5G1,5mm² (GUMA)

FLAT, TWO-SIDED, THREE-PHASE, MIXED INDUSTRIAL EXTENSION CORDS WITH CABLE SIZE H07RN-F5G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PWG-1133-1,5	1	5902694102099	1,40
3	PWG-1133-3	1	5902694103065	1,70
5	PWG-1133-5	1	5902694103072	2,20



przedłużacze przemysłowe

IP44

5x1,5 mm²

Produkt Polski

16A 250/400 V~

PRZEDŁUŻACZE WARSZTATOWE, 6-KROTNE, GŁĘBOKIE DWUSTRONNE TRÓJFAZOWE MIESZANE Z PRZEWODEM H07RN-F5G1,5mm² (GUMA)

FLAT, TWO-SIDED, THREE-PHASE, MIXED INDUSTRIAL EXTENSION CORDS WITH CABLE SIZE H07RN-F5G1,5mm² (RUBBER)

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PWG-111133-1,5	1	5902694103029	1,45
3	PWG-111133-3	1	5902694103096	1,80
5	PWG-111133-5	1	5902694103102	2,30





URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE (OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA)

PROTECTION DEVICES
(OVERVOLTAGE PROTECTION)

PSF

10 LAT gwarancji



CECHY PRODUKTU

Przedłużacz wyposażony jest w filtr przeciwzakłóceniowy o dużym tłumieniu zakłóceń wysokiej częstotliwości, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasilane urządzenia (np. komputery) i zakłócać ich prace.

Przedłużacz wyposażony jest w układ przeciwprzepięciowy i dzięki temu zapewnia ochronę przed uszkodzeniem w wyniku występujących w sieci elektrycznej przepięć (chwilowych wzrostów napięcia) spowodowanych działaniami komutacyjnymi w sieci, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi.

Otwory do montażu w ścianie, na biurku itp.

Przedłużacz wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe chroniące przed skutkami zwarcia.

Możliwość łatwej, samodzielnej wymiany przepalonych bezpieczników.

Chroni wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak:

>> sprzęt komputerowy
>> sprzęt TV, DVD, audio, radio
>> wagi elektroniczne i kasy fiskalne
>> pralki, lodówki, miksery i wszelki inny sprzęt AGD sterowany elektronicznie

Parametry techniczne:

>> Moc znamionowa 2500W
>> Absorpcja energii 140J
>> Czas reakcji <15ns
>> Maksymalny prąd impulsu 4500A (udar 8/20µs)

Może być zastosowany do zasilania wszelkich innych urządzeń elektrycznych w ramach dopuszczalnych parametrów znamionowych.

EXTENSION CORDS WITH INTERFERENCE FILTERING AND SURGE PROTECTION

The extension cord comes with a built-in interference filter offering heavy suppression of high-frequency interference which could adversely affect connected devices (such as computers) and disturb their operation. A cord also features a surge suppressor circuit which protects devices from voltage spikes as happen in mains supply due to switching or atmospheric discharges in the power grid.

The extension cord has built-in overload/short-circuit protection. Easy way to replace burned fuse.

Specyfication:

>> Capasity 2500W
>> Energy absorption 140J
>> Response time <15ns
>> Current surge resistance 4500A (8/20µs)

It protects all kinds of electrical and electronic devices such as, for example:

>> Computer equipment
>> TV's, DVD's, stereos
>> Electronic scales, cash registers
>> Washing machines, mixers, and all other electronically controlled appliances

It can be used to power any other electrical devices within its rated power output.

Otwory przelotowe ułatwiające montaż (np. na ścianie)

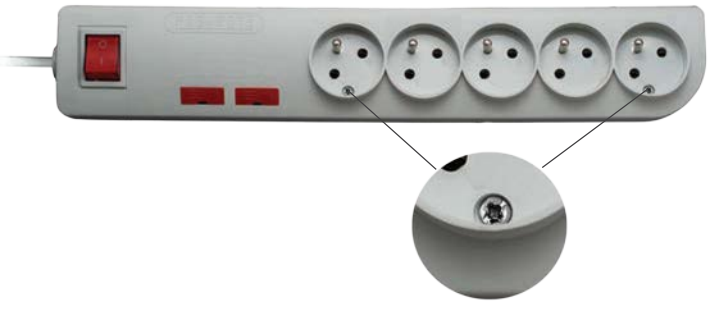

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE I PRZECIWZAKŁÓCENIOWE 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

INTERFERENCE-FILTERED SURGE PROTECTORS FOUR SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | 3x1 mm² | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF-401	10	5902694904013	0,38
3	PSF-403	10	5902694904037	0,46
5	PSF-405	10	5902694904051	0,55



PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE I PRZECIWZAKŁÓCENIOWE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

INTERFERENCE-FILTERED SURGE PROTECTORS FIVE SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | 3x1 mm² | Prod ukt Pols ki

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF-501	10	5902694905010	0,42
3	PSF-503	10	5902694905034	0,48
5	PSF-505	10	5902694905058	0,64



PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE I PRZECIWZAKŁÓCENIOWE 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

INTERFERENCE-FILTERED SURGE PROTECTORS FOUR SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | Prod ukt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF-601	10	5902694906017	0,44
3	PSF-603	10	5902694000159	0,50
5	PSF-605	10	5902694906055	0,68



PSF2

10 LAT gwarancji



CECHY PRODUKTU

Przedłużacz wyposażony jest w układ przeciwprzepięciowy i dzięki temu zapewnia ochronę przed uszkodzeniem z powodu występujących w sieci elektrycznej przepięć (chwilowych wzrostów napięcia) spowodowanych działaniami komutacyjnymi w sieci, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi.

Przedłużacz wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe chroniące przed skutkami zwarcia.
Możliwość łatwej, samodzielnej wymiany przepalonych bezpieczników.

Chroni wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak:

>> sprzęt komputerowy
>> sprzęt TV, DVD, audio, radio
>> wagi elektroniczne i kasy fiskalne
>> pralki, lodówki, miksery i wszelki inny sprzęt AGD sterowany elektronicznie

Parametry techniczne:

>> Moc znamionowa 2500W
>> Absorpcja energii 140J
>> Czas reakcji <15ns
>> Maksymalny prąd impulsu 4500A (udar 8/20µs)

Może być zastosowany do zasilania wszelkich innych urządzeń elektrycznych w ramach dopuszczalnych parametrów znamionowych.

Wymienne bezpieczniki.

EXTENSION CORDS WITH SURGE PROTECTION

The extension cord comes with a built-in surge suppressor circuit which protects devices from voltage spikes as happen in mains supply due to switching or atmospheric discharges in the power grid. The extension cord has built-in overload/short-circuit protection. Easy way to replace burned fuse.

Specyfication:

>> Capasity 2500W
>> Energy absorption 140J
>> Response time <15ns
>> Current surge resistance 4500A (8/20µs)

It protects all kinds of electrical and electronic devices such as, for example:

>> Computer equipment
>> TV's, DVD's, stereos
>> Electronic scales, cash registers
>> Washing machines, mixers, and all other electronically controlled appliances

It can be used to power any other electrical devices within its rated power output.

Otwory przelotowe ułatwiające montaż (np. na ścianie)

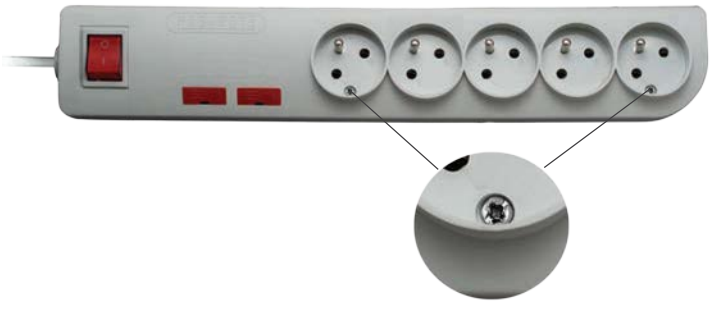

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM
SURGE PROTECTORS FOUR SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | 3x1 mm²

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF2-401	10	5902694924011	0,33
3	PSF2-403	10	5902694924035	0,44
5	PSF2-405	10	5902694924059	0,56

Produkt Polski



PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM
SURGE PROTECTORS FIVE SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | 3x1 mm²

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF2-501	10	5902694925018	0,36
3	PSF2-503	10	5902694925032	0,47
5	PSF2-505	10	5902694925056	0,61
3	PSF2-503-2	10	5902694930036	0,47
5	PSF2-505-2	10	5902694930531	0,61

Produkt



PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM
SURGE PROTECTORS SIX SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | 3x1 mm²

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF2-601	10	5902694926015	0,39
3	PSF2-603	10	5902694926039	0,49
5	PSF2-605	10	5902694926053	0,64
5	PSF2-605-2	10	5902694936052	0,64

Produkt Polski



PSF3



CECHY PRODUKTU

Produkty zawierają moduł przeciwprzepięciowy – warystor o bardzo szybkim czasie reakcji (poniżej 15 ns) i wysokiej odporności na udar prądowy (do 4,5 kA), skutecznie zabezpieczają przed przepięciami w sieci. Chroni wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak przykładowo: sprzęt komputerowy, sprzęt TV, DVD, audio, radio, wagi elektroniczne i kasy fiskalne, pralki, lodówki, miksery i wszelki inny sprzęt AGD sterowany elektronicznie.

Może być zastosowany do zasilania wszelkich innych urządzeń elektrycznych w ramach dopuszczalnych parametrów znamionowych.

Parametry techniczne:

- >> Moc znamionowa 2500W
- >> Absorpcja energii 140J
- >> Czas reakcji <15ns
- >> Maksymalny prąd impulsu 4500A (udar 8/20µs)

OTWORY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE, BIURKU ITP.

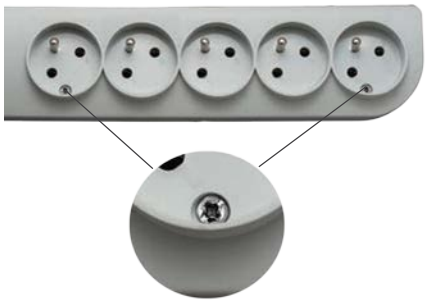

10 LAT gwarancji

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

SURGE PROTECTORS FIVE SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | 3x1 mm² | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF3-501	10	5902694923014	0,34
3	PSF3-503	10	5902694923021	0,42
5	PSF3-505	10	5902694923052	0,59



10A 250V~ | 3x1 mm² | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF3-501-2	10	5902694923113	0,34
3	PSF3-503-2	10	5902694923120	0,42
5	PSF3-505-2	10	5902694923137	0,59



ROZGAŁĘŹNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY



Jego dane znamionowe pozwalają na przyłączenie praktycznie każdego urządzenia domowego, nawet grzejników:
>>Moc - absorpcja energii 140J
>>czas reakcji < 25ns
>>odporność na udar prądowy 5kA (5000A) 8/20µs

CECHY PRODUKTU

Układ ochronny rozgałęźnika został wyposażony w podwójny warystor, który jest urządzeniem pochłaniającym energię fali przepięciowej. Dodatkowo w systemie ochrony przeciwprzepięciowej zastosowano dwa urządzenia wyładowcze (z każdego bieguna sieci do przewodu ochronnego, uziemiającego), które odprowadzają energię impulsu fali przepięciowej do ziemi. Dzięki temu energia fali przeciwprzepięciowej jest po części skutecznie tłumiona w systemie, a po części odprowadzana do ziemi za pośrednictwem elementów wyładowczych – iskrowników. Taki system zabezpieczenia praktycznie nie jest stosowany w powszechnych na rynku rozgałęźnikach, czy listwach zabezpieczających.

Dodatkowa zaleta rozgałęźnika R-20F, której nie posiadają inne wyroby jest funkcja sygnalizacji działania systemu ochrony. Rozgałęźnik wyposażony jest w dwa sygnalizatory optyczne (diody LED). Sygnalizator czerwony wskazuje obecność napięcia w gnieździe rozgałęźnika, natomiast sygnalizator zielony mówi o sprawności systemu ochronnego.

Ochrona przed niszczącą energią przepięć jest koniecznością nie tylko w przypadku urządzeń typowo elektronicznych (TV, DVD, komputery, itp.).

W obecnym czasie praktycznie wszystkie urządzenia AGD (pralki, lodówki, kuchnie elektryczne itd.) wyposażone są w elektroniczne układy sterujące i z tego powodu wymagają ochrony przeciwprzepięciowej.

Rozgałęźnik R-20F z racji gabarytów, funkcjonalności i opisanych wcześniej zalet, nadaje się idealnie do tego celu. Wystarczy włożyć jego wtyczkę do gniazda sieciowego, a do jego gniazda wtyczkę przewodu sieciowego sprzętu, który chcemy chronić.

SURGE PROTECTED ADAPTER

The protective circuit in the adapter contains a double varistor which absorbs surges in voltage. Moreover, the circuit uses two discharge devices (from each line pole to the ground wire) which channel the energy of the surge to the ground. In this way, part of the excess energy is effectively suppressed within the circuit, and part is led of to the ground via spark gaps. Such a system of surge protection is hardly ever used in commonly available power strips or adapters. As an added feature of the R-20F adapter, not found in other products, are two LED indicators signaling the adapter's status. A red lamp indicates the pres-ence of voltage in the adapter's socket and a green lamp shows that the protective circuit is functional. Protection from de-structive power surges is necessary not only for typical electronic devices (like TV's, DVD's, computers, etc.). At present, practical-ly all appliances (refrigerators, washing machines, electric cookers, etc.) contain electronic control circuitry and for this reason require protection from surges. With its small size, functionality, and protection features, the R-20F adapter is an ideal choice to protect your appliances. Simply plug it into a wall outlet and plug your device to be protected into the adapter.

Its characteristics enable it to work with practically all domestic appliances, even heaters
>> Energy absorption 140J
>> Response time<25ns
>> Current surge resistance 5kA (5000A) 8/20µs



ROZGAŁĘŹNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY, 2-KROTNY, Z UZIEMIENIEM
SURGE PROTECTORS TWO SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

16A 250V~	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
	R-20F	5902694922000	0,14


16A 250V~
WT
ELGOLECH



WTYCZKI
PLUGS

CECHY PRODUKTU

>>Łatwy montaż przewodów do wtyczek
>>Solidne wykonanie,
>>Również w wersji UNISCHUKO
>>Wszystkie wtyczki są rozbieralne



WTYCZKA PŁASKA Z UCHWYTEM BEZ UZIEMIENIA
PLUG FLAT, UNGROUNDED

2,5A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WTP2C	50	5902694001231	0,01



WTYCZKA PŁASKA Z UCHWYTEM BEZ UZIEMIENIA
FLAT PLUG, UNGROUNDED

2,5A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WTP2C-2	50	5902694001323	0,01



WTYCZKA, BRYZGOSZCZELNA (IP44), Z UZIEMIENIEM
SPLASH-PROOF PLUG, GROUNDED (IP44)

16A 250V~

IP44

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-30G	30	5902694103355	0,05



WTYCZKA GUMOWA Z UCHWYTEM Z UZIEMIENIEM (IP44)
SPLASH-PROOF PLUG, GROUNDED WITH HANDLE (IP44)

16A 250V~

IP44

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-30GU	10	5902694103379	0,06



WTYCZKA KĄTOWA UNISCHUKO, Z UZIEMIENIEM
ANGLED PLUG, GROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-20	96	5902694000203	0,04

PRODUCT FEATURES

>>Easy assembly of conductors for plugs
>>High class manufacture,
>>Also as UNISCHUKO version
>>All plugs are demountable



16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA KĄTOWA UNISCHUKO, Z UZIEMIENIEM
ANGLED PLUG, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-20-2	96	5902694402229	0,04



16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA KĄTOWA UNISCHUKO, Z UZIEMIENIEM
ANGLED PLUG, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-20S	68	5902694556168	0,04



16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA KĄTOWA UNISCHUKO, Z UZIEMIENIEM
ANGLED PLUG, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-20S-2	68	5902694556175	0,04



16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA PROSTA UNISCHUKO, Z UZIEMIENIEM
STRAIGHT PLUG, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-30	68	5902694002221	0,03



16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA PROSTA UNISCHUKO, Z UZIEMIENIEM
STRAIGHT PLUG, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-30-2	68	5902694002238	0,03

Łatwy montaż

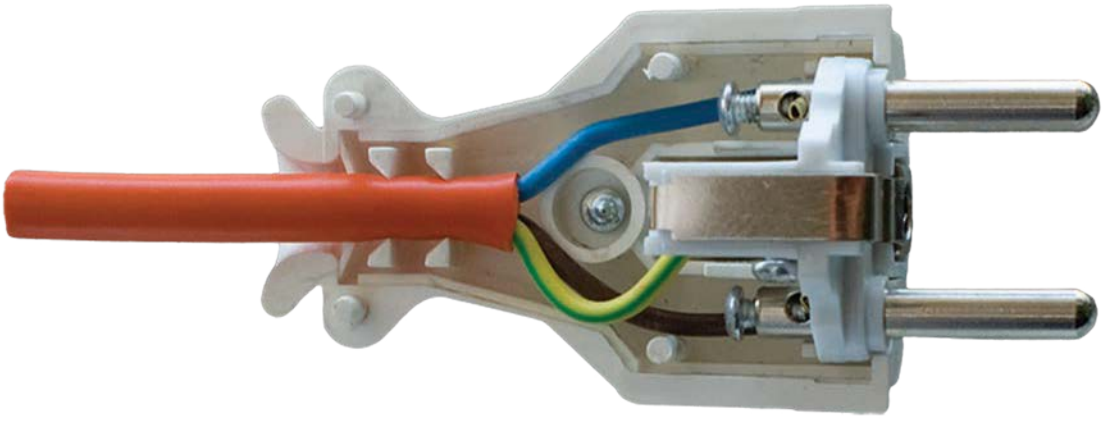

WT-35



WT-40



WT-30





16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA KĄTOWA UNISCHUKO, Z UZIEMIENIEM
ANGLED PLUG GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-35	88	5902694002528	0,03



16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA KĄTOWA UNISCHUKO, Z UZIEMIENIEM
ANGLED PLUG GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-35-2	88	5902694002535	0,03



16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA KĄTOWA UNISCHUKO Z UCHWYTEM, Z UZIEMIENIEM
ANGLED PLUG WITH HANDLE GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-40	70	5902694002597	0,03



16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA KĄTOWA UNISCHUKO Z UCHWYTEM, Z UZIEMIENIEM
ANGLED PLUG WITH HANDLE GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WT-40-2	70	5902684002507	0,03



16A 250V~

Produkt

Polski

WTYCZKA Z GNIAZDEM 1-KROTNA, Z UZIEMIENIEM
PLUG WITH SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
WTG-10	42	5902694002689	0,40





GNIAZDA
SOCKETS

CECHY PRODUKTU

>>Łatwy montaż
>>Gniazda są produktami do użytku domowego i podobnego wewnątrz i na zewnątrz budynków
>>Wersje z uziemieniem lub bez, z wyłącznikiem lub bez, okrągłe
>>Różna gama kolorów
>>Wszystkie gniazda są rozbieralne



GNIAZDO PŁASKIE 1-KROTNE Z UCHWYTEM, BEZ UZIEMIENIA
FLAT SOCKET UNGROUNDED

2,5A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GP2C	50	5902694653218	0,01



GNIAZDO PŁASKIE 1-KROTNE Z UCHWYTEM, BEZ UZIEMIENIA
FLAT SOCKET UNGROUNDED

2,5A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GP2C-2	50	5902694653225	0,01



GNIAZDO PRZENOŚNE 1-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA
1-WAY SOCKET, UNGROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
G-1	55	5902694100019	0,03



GNIAZDO PRZENOŚNE 1-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA
1-WAY SOCKET, UNGROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
G-1-2	55	5902694100071	0,03



GNIAZDO PRZENOŚNE 2-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA
2-WAY SOCKET, UNGROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-2	60	5902694100026	0,07

PRODUCT FEATURES

>>Easy to assemble
>>Sockets are products for home use and similiar uses, in the inside and outside of buildings
>>Versions with or without earthing, with or without a switch, round
>>Various colors
>>All sockets are demountable



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 1-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
1-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
G-10	55	5902694100101	0,03



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 1-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
1-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
G-10-2	55	5902694100361	0,03



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 2-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
2-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-20	60	5902694786916	0,07



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 2-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
2-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-20-2	60	5902694102020	0,07



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 2-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
2-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-20-3	60	5902694102044	0,07



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
3-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-30	40	5902694100309	0,10



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
3-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-30-2	40	5902694103027	0,10



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
3-WAY SOCKET, UNGROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-3	40	5902694100033	0,09



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
3-WAY SOCKET, UNGROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-3-2	40	5902694100446	0,09



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
3-WAY SOCKET, UNGROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-3-7	40	5902694100590	0,09



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 4-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
4-WAY SOCKET, UNGROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-4	30	5902694100149	0,10



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 4-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
4-WAY SOCKET, UNGROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
G-4	45	5902694100040	0,10



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
3-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-30-3	40	5902694100583	0,10



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
3-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-30-9	40	5902694100255	0,10



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 4-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
4-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-40	30	5902694100408	0,13



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 4-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
4-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-40-2	30	5902694104031	0,13



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 4-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
4-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-40-3	30	5902694104031	0,13



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 5-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
5-WAY SOCKET, UNGROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-5	25	5902694100057	0,13



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 6-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
6-WAY SOCKET, UNGROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-6	20	5902694100064	0,15



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE OKRĄGŁE 3-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
3-WAY SOCKET, UNGROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GO-3	42	5902694600038	0,10



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE OKRĄGŁE 4-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
4-WAY SOCKET, UNGROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GO-4	32	5902694600045	0,11



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 5-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
5-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-50	25	5902694100507	0,16



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 5-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
5-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-50-2	25	5902694105021	0,16



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 6-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
6-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-60	20	5902694100606	0,17



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 6-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
6-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-60-2	20	5902694106028	0,17



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE OKRĄGŁE 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM
3-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GO-30	36	5902694600304	0,11

Zapytaj o dostępność. Termin realizacji do ustalenia



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 2-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

2-WAY SOCKET, UNGROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-2W	40	5902694000210	0,09

Zapytaj o dostępność. Termin realizacji do ustalenia



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

3-WAY SOCKET, UNGROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-3W	30	5902694140039	0,12

Zapytaj o dostępność. Termin realizacji do ustalenia

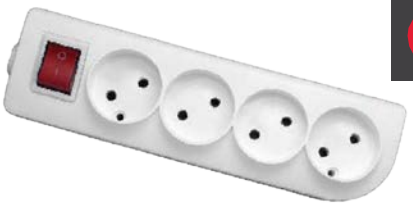

16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

4-WAY SOCKET, UNGROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-4W	25	5902694140046	0,14



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

5-WAY SOCKET, UNGROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-5W	20	5902694140053	0,16

Zapytaj o dostępność. Termin realizacji do ustalenia



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

6-WAY SOCKET, UNGROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-6W	20	5902694140060	0,18

Zapytaj o dostępność. Termin realizacji do ustalenia



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE OKRĄGŁE 4-KROTNE, Z UZIEMIENIEM

4-WAY SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GO-40	32	5902694600403	0,12

Zapytaj o dostępność. Termin realizacji do ustalenia



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 1-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

1-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-10W	60	5902694565448	0,08

Zapytaj o dostępność. Termin realizacji do ustalenia



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 2-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

2-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-20W	40	5902694681549	0,10



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

2-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-30W	30	5902694142309	0,13



16A 250V~

Produkt

Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

3-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-30W-2	30	5902694143023	0,13



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 3-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

3-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-30W-3	30	5902694143030	0,15



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

4-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-40W	25	5902694140404	0,15



IP44 16A 250V~

GNIAZDO, BRYZGOSZCZELNE (IP44), Z UZIEMIENIEM

SOCKET, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
G-10G	30	5902694103362	0,08



IP44 16A 250V~

GNIAZDO, BRYZGOSZCZELNE (IP44), Z UZIEMIENIEM

GROUNDED SOCKET, RUBBER (IP44)

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
G-10GU	30	5902694103386	0,08



16A 250V~

Produkt Polski

GNIAZDO PRZENOŚNE 2-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

2-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-20W	-	5902694681549	-



GNIAZDO PRZENOŚNE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

5-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-50W	20	5902694140503	0,18



GNIAZDO PRZENOŚNE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

5-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-50W-3	20	5902694140707	0,18



GNIAZDO PRZENOŚNE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

5-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-50W-9	20	5902694100897	0,18



GNIAZDO PRZENOŚNE 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

6-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-60W	20	5902694146000	0,20



GNIAZDO PRZENOŚNE 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

6-WAY SOCKET, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GN-60W-2	20	5902694146024	0,20





ROZGAŁĘŹNIKI
ADAPTERS

CECHY PRODUKTU

>>Gniazda okrągłe oraz płaskie
>>Wersje z uziemieniem, bez uziemienia, z wyłącznikiem



ROZGAŁĘŹNIK 2-KROTNY BEZ UZIEMIENIA
ADAPTERS, 2-WAY, FLAT SOCKET UNGROUNDED

5A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-2PC	50	5902694400027	0,03



ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY BEZ UZIEMIENIA
ADAPTERS, 3-WAY, FLAT SOCKET UNGROUNDED

7,5A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-3PC	50	5902694400034	0,06



ROZGAŁĘŹNIK 4-KROTNY BEZ UZIEMIENIA
ADAPTERS, 4-WAY, FLAT SOCKET UNGROUNDED

10A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-4PC	50	5902694400041	0,06



ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY BEZ UZIEMIENIA, 2 PŁASKIE GNIAZDA, 1 OKRĄGŁE
ADAPTERS, 3-WAY, TWO FLAT SOCKETS, 1 ROUND, UNGROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-12	42	5902694400126	0,06



ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY BEZ UZIEMIENIA, 2 PŁASKIE GNIAZDA, 1 OKRĄGŁE, CZARNY
ADAPTERS, 3-WAY, TWO FLAT SOCKETS, 1 ROUND, UNGROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-12-2	42	5902694400218	0,06

PRODUCT FEATURES

>>Round or flat sockets
>>Versions with or without earthign, with a switch



ROZGAŁĘŹNIK 2-KROTNY Z UZIEMIENIEM
ADAPTERS, 2-WAY SOCKETS, GROUNDED

16A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-20CA	20	5902694401314	-



ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY Z UZIEMIENIEM
ADAPTERS, 3-WAY, GROUNDED

16A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-30CA	20	5902694401321	-



ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY Z UZIEMIENIEM
ADAPTERS, 3-WAY SOCKETS, GROUNDED

16A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
RT-30CA	20	5902694401307	-



ROZGAŁĘŹNIK 4-KROTNY Z UZIEMIENIEM
ADAPTERS, 4-WAY SOCKETS, GROUNDED

16A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-40CA	20	5902694401338	-



ROZGAŁĘŹNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY, 2-KROTNY, Z UZIEMIENIEM

SURGE PROTECTORS FIVE SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

16A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-20F	-	5902694922000	0,14



ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY Z UZIEMIENIEM, 2 PŁASKIE GNIAZDA, 1 OKRĄGŁE

ADAPTERS, 3-WAY, TWO FLAT SOCKETS, 1 ROUND, GROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-21	42	5902694400218	0,06



ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY Z UZIEMIENIEM, 2 PŁASKIE GNIAZDA, 1 OKRĄGŁE, CZARNY

ADAPTERS, 3-WAY, TWO FLAT SOCKETS, 1 ROUND, GROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-21-2	42	5902694400256	0,06



ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY, 2 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, 1 GNIAZDO PŁASKIE BEZ UZIEMIENIA

ADAPTERS, 3-WAY, ONE FLAT SOCKETS, 2 ROUND, GROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-201	20	5902694652013	0,07



ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY, 2 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, 1 GNIAZDO PŁASKIE BEZ UZIEMIENIA, CZARNY

ADAPTERS, 3-WAY, ONE FLAT SOCKETS, 2 ROUND, GROUNDED

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-201-2	20	5902694652037	0,07



16A 250V~

Produkt

Polski

ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY Z UZIEMIENIEM
ADAPTERS, 3-WAY, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
R-30	20	5902694650606	0,07



16A 250V~

Produkt

Polski

ROZGAŁĘŹNIK 3-KROTNY Z UZIEMIENIEM
ADAPTERS, 3-WAY, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
RO-30	33	5902694650509	0,12
RO-3	-	5902694650033	-



16A 250V~

Produkt

Polski

ROZGAŁĘŹNIK 4-KROTNY Z UZIEMIENIEM
ADAPTERS, 4-WAY SOCKETS, GROUNDED

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
RO-40	20	5902694651405	0,14
RO-4	-	5902694651047	-



16A 250V~

ROZGAŁĘŹNIK 1-KROTNY Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM
ADAPTERS, 1-WAY SOCKETS, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
RC-10W	20	5902694400423	-



16A 250V~

ROZGAŁĘŹNIK 2-KROTNY Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM
ADAPTERS, 2-WAY SOCKETS, GROUNDED WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
RC-20W	20	5926944005237	-





LAMPKI
LAMPS

CECHY PRODUKTU

>> Lampki sprawdzają się jako pomocnicze źródło światła w pokojach dziecięcych, sypialniach oraz jako akcent dekoracyjny,
>> Niskie zużycie energii w lampkach oraz zmienna barwa światła.h

230V~ 50Hz **0,9W**



LAMPKA WTYCZKOWA Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM

LED LAMP WITH DUSK SENSOR

symbol cat. No	**szt./op.** pcs./pcg.	**kod EAN** EAN Code	**waga** weight
LDA-1	9	5902694007158	0,108



PRODUCT FEATURES

>>Lamps have proven as an additiona light source in children rooms, sleeping rooms and as a decorative accent,
>>Low energy consumption of these lamps and changing light color.



LAMPKA WTYCZKOWA Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM

LED LAMP WITH DUSK SENSOR

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
LDB-1	9	5902694007301	0,072



W CZTERECH KOLORACH





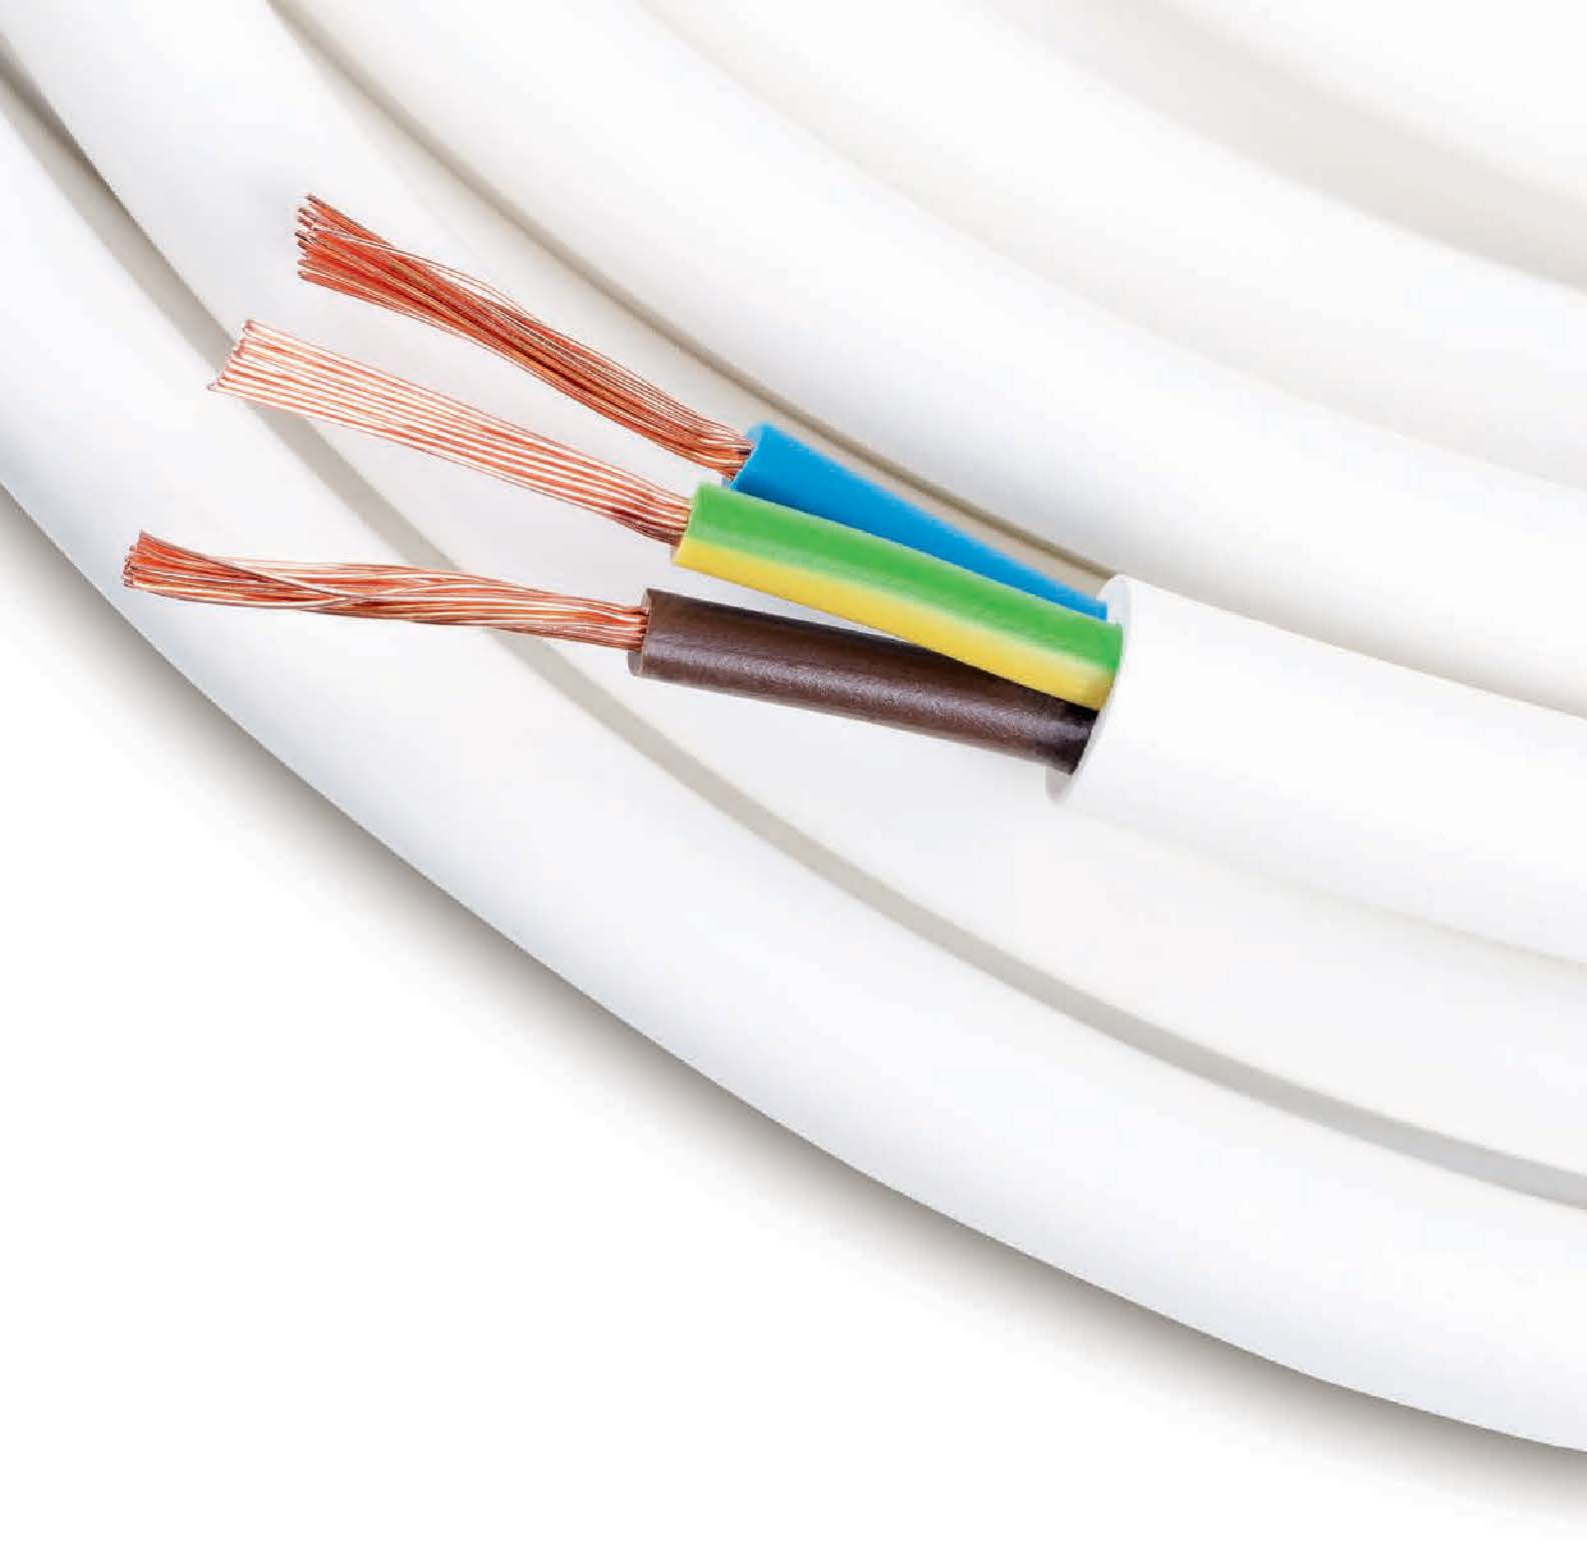

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE

CONNECTION CORDS

CECHY PRODUKTU W IZOLACJI PVC:

- Do zasilania wielu odbiorników np. radiowych radio budzików, grzałek akwariowych, terrariów, lampek nocnych pokojowych, zasilaczy samochodowych i wiele innych
- Bogata kolorystyka, która pozwala odpowiednio dobrać kolor dozasilanych produktów. PVC - wykonujemy również w kolorze czarnym
- Wykonane z polskich przewodów,
- W wersji z wyłącznikiem ułatwione szybkie włączanie i wyłączanie
- Zalewana wtyczka

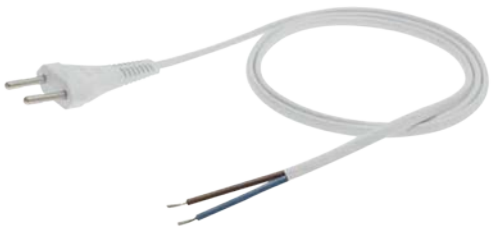

2x0,5 mm²

2,5A 250V~

Produkt Polski

PRZEWÓD Z PŁASKĄ WTYCZKĄ CYNOWANE KOŃCÓWKI, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, UNGROUNDED, WITH FLAT PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kolor color	kod EAN EAN Code
2	S-13-0,5-2-0	25	transparentny	5902694013869
2	S-13-0,5-2-1	25	biały	5902694013852
2	S-13-0,5-2-2	25	czarny	5902694013845
2	S-13-0,5-2-3	25	brązowy	5902694555604
2	S-13-0,5-2-14	25	srebrny	5902694555628
2	S-13-0,5-2-15	25	złoty	5902694555611

Termin realizacji jest ustalany indywidualnie



2x0,75 mm²

2,5A 250V~

Produkt Polski

PRZEWÓD Z PŁASKĄ WTYCZKĄ Z PRZEŁĄCZNIKIEM RĘCZNYM CYNOWANE KOŃCÓWKI, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, UNGROUNDED, WITH FLAT PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kolor color	kod EAN EAN Code
2	S-13-0,75-2-0	25	transparentny	5902694016617
2	S-13-0,75-2-1	25	biały	5902694016624
2	S-13-0,75-2-2	25	czarny	5902694016631
2	S-13-0,75-2-3	25	brązowy	5902694016648
2	S-13-0,75-2-14	25	srebrny	5902694016655
2	S-13-0,75-2-15	25	złoty	5902694016662

Termin realizacji jest ustalany indywidualnie



2x0,5 mm²

2,5A 250V~

Produkt Polski

PRZEWÓD Z PŁASKĄ WTYCZKĄ CYNOWANE KOŃCÓWKI, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, UNGROUNDED, WITH FLAT PLUG, WITH SWITCH

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kolor color	kod EAN EAN Code
2	S-13W-0,5-2-0	25	transparentny	5902694013838
2	S-13W-0,5-2-1	25	biały	5902694013821
2	S-13W-0,5-2-2	25	czarny	5902694013814
2	S-13W-0,5-2-3	25	brązowy	5902694013883
2	S-13W-0,5-2-14	25	srebrny	5902694016594
2	S-13W-0,5-2-15	25	złoty	5902694016600

Termin realizacji jest ustalany indywidualnie



2x0,75 mm²

2,5A 250V~

Produkt Polski

PRZEWÓD Z PŁASKĄ WTYCZKĄ CYNOWANE KOŃCÓWKI, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, UNGROUNDED, WITH FLAT PLUG, WITH SWITCH

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kolor color	kod EAN EAN Code
2	S-13W-0,75-2-0	25	transparentny	5902694016679
2	S-13W-0,75-2-1	25	biały	5902694016686
2	S-13W-0,75-2-2	25	czarny	5902694016693
2	S-13W-0,75-2-3	25	brązowy	5902694016716
2	S-13W-0,75-2-14	25	srebrny	5902694016723
2	S-13W-0,75-2-15	25	złoty	5902694016730

Termin realizacji jest ustalany indywidualnie

Istnieje możliwość wykonania innych długości po uzgodnieniu

PRODUCT FEATURES PVC COVERED:

>>For power supply of many receivers, e.g. radios, radio alarm clocks, aquarium heaters, terrarium heaters, bedside lamps, car power units etc.
>>Rich coloring allows to choose a color matching receivers
>>Made of Polish conductors
>>With a version with a switch fast turning on and off is possible
>>Cast-joined plug

PVC

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI PVC Z ZALEWANĄ WTYCZKA KĄTOWA, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG



2x0,75 mm²
6A 250V~
Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PZ0,75-1-1	5902694401253	0,08
2	PZ0,75-2-1	5902694401260	0,18
3	PZ0,75-3-1	5902694401277	0,28
4	PZ0,75-4-1	5902694401222	0,38
5	PZ0,75-5-1	5902694401246	0,48

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI PVC Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ PROSTĄ, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, STRAIGHT PLUG



2x1 mm²
10A 250V~
Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PZ1P-1-1	5902694007103	0,075
1,5	PZ1P-1,5-1	5902694007271	0,090
2	PZ1P-2-1	5902694007110	0,125
3	PZ1P-3-1	5902694007172	0,175
4	PZ1P-4-1	5902694007202	0,225
5	PZ1P-5-1	5902694007219	0,275
6	PZ1P-6-1	5902694007226	0,325

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI PVC Z ZALEWANĄ WTYCZKA KĄTOWA, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG



2x1 mm²
10A 250V~
Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PZ1-1-1	5902694007950	0,07
1,5	PZ1-1,5-1	5902694700592	0,10
2	PZ1-2-1	5902694700585	0,12
3	PZ1-3-1	5902694500598	0,17
4	PZ1-4-1	5902694700523	0,21
5	PZ1-5-1	5902694700561	0,26
6	PZ1-6-1	5902694700547	0,31

Istnieje możliwość wykonania innych długości po uzgodnieniu



2x1,5 mm²

16A 250V~

Produkt

Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI PVC Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PZ1,5-1-1	5902694010691	0,09
2	PZ1,5-2-1	5902694010875	0,16
3	PZ1,5-3-1	5902694010486	0,23
4	PZ1,5-4-1	5902694010783	0,30
5	PZ1,5-5-1	5902694010455	0,37
6	PZ1,5-6-1	5902694010646	0,43



3x0,75 mm²

6A 250V~

Produkt

Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI PVC Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, GROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PZ0,75-01-1	5902694007516	0,08
2	PZ0,75-02-1	5902694007523	0,18
3	PZ0,75-03-1	5902694007523	0,28
4	PZ0,75-04-1	5902694007547	0,37
5	PZ0,75-05-1	5902694007554	0,48



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt

Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI PVC Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, GROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PZ1-01-1	5902694010011	0,10
1,5	PZ1-01,5-1	5902694010158	0,15
2	PZ1-02-1	5902694010028	0,20
3	PZ1-03-1	5902694010035	0,30
4	PZ1-04-1	5902694010042	0,40
5	PZ1-05-1	5902694010059	0,50
6	PZ1-06-1	5902694010066	0,60



3x1,5 mm²

16A 250V~

Produkt

Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI PVC Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, PVC-INSULATED, GROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PZ1,5-01-1	5902694015016	0,15
1,5	PZ1,5-01,5-1	5902694015115	0,20
2	PZ1,5-02-1	5902694015023	0,25
3	PZ1,5-03-1	5902694015030	0,35
4	PZ1,5-04-1	5902694015047	0,45
5	PZ1,5-05-1	5902694015054	0,55
6	PZ1,5-06-1	5902694015061	0,65

Istnieje możliwość wykonania innych długości po uzgodnieniu

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE Z PRZEWODEM H05VV-F Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ PROSTĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, H05VV-F, GROUNDED, WITH MOLDED, STRAIGHT PLUG



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1P-01,5-1H05	5902694016297	0,15
3	PZ1P-03-1H05	5902694016204	0,30
5	PZ1P-05-1H05	5902694016211	0,50

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE Z PRZEWODEM H05VV-F Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ PROSTĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, H05VV-F, GROUNDED, WITH MOLDED, STRAIGHT PLUG



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5m	PZ1P-01,5-2H05	5902694016228	0,15
3m	PZ1P-03-2H05	5902694016235	0,30
5m	PZ1P-05-2H05	5902694016242	0,50

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE Z PRZEWODEM H05VV-F Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ PROSTĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, H05VV-F, GROUNDED, WITH MOLDED, STRAIGHT PLUG



3x1,5 mm²

16A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1,5P-01,5-1H05	5902694016259	0,20
3	PZ1,5P-03-1H05	5902694016266	0,35
5	PZ1,5P-05-1H05	5902694016273	0,55

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE Z PRZEWODEM H05VV-F Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ PROSTĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, H05VV-F, GROUNDED, WITH MOLDED, STRAIGHT PLUG



3x1,5 mm²

16A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1,5P-01,5-2H05	5902694016280	0,20
3	PZ1,5P-03-2H05	5902694017010	0,35
5	PZ1,5P-05-2H05	5902694017027	0,55

CECHY PRODUKTU W IZOLACJI GUMOWEJ:

- Służą do podłączenia odbiorników energii elektrycznej do sieci
- Stanowią połączenia między odbiornikami
- Izolację zewnętrzną wykonano w kolorze czarnym
- Wykonane z polskich przewodów H05RR
- Zalewana wtyczka

H05RR-F

GUMA


wtyczka kątowa


wtyczka prosta


kazetkowanie

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ PROSTĄ, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG



2x1 mm²

10A 250V~

Produkt

Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PZ1P-1-G	5902694007349	0,07
1,5	PZ1P-1,5-G	5902694007233	0,11
3	PZ1P-3-G	5902694007240	0,19
4	PZ1P-4-G	5902694007257	0,25
5	PZ1P-5-G	5902694007264	0,30
6	PZ1P-6-G	5902694007288	0,36

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG



2x1 mm²

10A 250V~

Produkt

Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1-1,5-G	5902694015894	0,14
2	PZ1-2-G	5902694010141	0,19
3	PZ1-3-G	5902694015658	0,25
4	PZ1-4-G	5902940156876	0,33
5	PZ1-5-G	5902694015788	0,40
6	PZ1-6-G	5902694015450	0,47

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG



2x1,5 mm²

16A 250V~

Produkt

Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1,5-1,5-G	5902694015498	0,19
2	PZ1,5-2-G	5902694015245	0,25
3	PZ1,5-3-G	5902694015757	0,35
4	PZ1,5-4-G	5902694015382	0,45
5	PZ1,5-5-G	5902694015238	0,57
6	PZ1,5-6-G	5902694015986	0,67

Istnieje możliwość wykonania innych długości po uzgodnieniu

PRODUCT FEATURES COVERED WITH RUBBER:

- Serve to connect electric energy receivers to the network
- They constitute the connection between receivers
- The outside insulation is black
- Made of Polish conductors
- Embedded conductor plug



2x1,5 mm²

16A 250V~

Produkt Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, GROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1,5-01,5-G	5902694011100	0,19
2	PZ1,5-02-G	5902694011094	0,27
3	PZ1,5-03-G	5902694011056	0,35
4	PZ1,5-04-G	5902694012046	0,45
5	PZ1,5-05-G	5902694011063	0,57
6	PZ1,5-06-G	5902694011155	0,67



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKA PROSTA, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, GROUNDED, WITH MOLDED, STRAIGHT PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1P-01,5-G	-	0,14
2	PZ1P-02-G	-	0,20
3	PZ1P-03-G	-	0,25
4	PZ1P-04-G	-	0,33
5	PZ1P-05-G	-	0,40
6	PZ1P-06-G	-	0,47



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, GROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1-01,5-G	5902694015078	0,14
2	PZ1-02-G	5902694011087	0,20
3	PZ1-03-G	5902694011032	0,25
4	PZ1-04-G	5902694015085	0,33
5	PZ1-05-G	5902694015092	0,40
6	PZ1-06-G	5902694015351	0,47





PRZEDŁUŻACZE DOMOWE

HOUSEHOLD EXTENSION CORDS

CECHY PRODUKTU ECONOMIC (EPS):

>> Przewód H05VV-F
>> Wersja z podświetlanym wyłącznikiem
>> Wersja z uziemieniem, bez uziemienia



2x1 mm²
10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 1-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 1-WAY, UNGROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	EPS-13	50	5902694565139	0,24
5	EPS-15	30	5902694565153	0,44



2x1 mm²
10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 1-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 1-WAY, UNGROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	EPS-13-2	50	5902694553341	0,24
5	EPS-15-2	30	5902694553358	0,44



2x1 mm²
10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 3-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, UNGROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-31,5	50	5902694650316	0,20
2	EPS-32	50	5902694555321	0,25
3	EPS-33	40	5902694555338	0,26
5	EPS-35	40	5902694555352	0,38



2x1 mm²
10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 4-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, UNGROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-41,5	50	5902694554157	0,23
2	EPS-42	50	5902694554423	0,25
3	EPS-43	40	5902694555437	0,31
5	EPS-45	40	5902694555451	0,43



2x1 mm²
10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 5-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, UNGROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-51,5	50	5902694555154	0,26
3	EPS-53	40	5902694555536	0,37
5	EPS-55	40	5902694555550	0,50

PRODUCT FEATURES ECONOMIC (EPS):

>>H05VV-F conductor
>>Version with a backlight switch
>>Version with or without grounding



10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 6-KROTNE, BEZ UZIEMIENIA

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 6-WAY, UNGROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	EPS-63	40	5902694550630	0,39
5	EPS-63	40	5902694550654	0,51



3x1 mm²

10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 1-KROTNE Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 1-WAY, GROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	EPS-102	50	5902694551026	0,30
3	EPS-103	50	5902694551033	0,38
5	EPS-105	30	5902694551057	0,42
7	EPS-107	30	5902694551149	0,46



3x1 mm²

10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 1-KROTNE Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 1-WAY, GROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	EPS-102-2	50	5902694553365	0,30
3	EPS-103-2	50	5902694553549	0,38
5	EPS-105-2	30	5902694553389	0,42



3x1 mm²

10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 1-KROTNE Z UZIEMIENIEM, SPIRALA

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 1-WAY, GROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PSS-103	10	5902694551668	-



10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, GROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-301,5	50	5902694653010	0,26
2	EPS-302	50	5902694553020	0,30
3	EPS-303	40	5902694553037	0,38
5	EPS-305	40	5902694555352	0,42
7	EPS-307	40	5902694553068	0,48



PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, GROUNDED

3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	EPS-302-2	10	5902694553457	0,30
3	EPS-303-2	10	5902694530328	0,38
5	EPS-305-2	10	5902694553464	0,42
10	EPS-3010-2	10	5902694330119	0,80



PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, GROUNDED

2x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-401,5	50	5902694554010	0,29
2	EPS-402	50	5902694554027	0,33
3	EPS-403	40	5902694554034	0,41
5	EPS-405	40	5902694554058	0,57
7	EPS-407	40	5902694554065	0,65



PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 5-KROTNE Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, GROUNDED

3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-501,5	50	5902694550159	0,32
2	EPS-502	40	5902694550166	0,35
3	EPS-503	40	5902694555031	0,43
5	EPS-505	40	5902694555055	0,59
7	EPS-507	40	5902694555062	0,65



PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 6-KROTNE Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 6-WAY, GROUNDED

3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-601,5	50	5902694565542	0,33
2	EPS-602	40	5902694556045	0,37
3	EPS-603	40	5902694556038	0,43
5	EPS-605	40	5902694556052	0,61



2x1 mm²

10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, WITH SWITCH, UNGROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	EPS-53W	40	5902694565535	0,38
5	EPS-55W	40	5902694565559	0,52



2x1 mm²

10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 6-WAY, WITH SWITCH, UNGROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	EPS-63W	40	5902694565634	0,40
5	EPS-65W	40	5902694565658	0,53



3x1 mm²

10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 3-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, WITH SWITCH, GROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-301,5W	50	5902694053018	0,29
2	EPS-302W	40	5902694053209	0,33
3	EPS-303W	40	5902694053032	0,37
5	EPS-305W	40	5902694053056	0,56
7	EPS-307W	40	5902694053292	0,61



3x1 mm²

10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 3-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, WITH SWITCH, GROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-301,5W-2	50	5902694653089	0,29
3	EPS-303W-2	40	5902694653096	0,37
5	EPS-305W-2	40	5902694653102	0,56



3x1 mm²

10A 250V~

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, WITH SWITCH, GROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-401,5W	50	5902694054015	0,31
2	EPS-402W	40	5902694054022	0,35
3	EPS-403W	40	5902694054039	0,43
5	EPS-405W	40	5902694054053	0,59
7	EPS-407W	40	-	0,65

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, WITH SWITCH, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-401,5W-2	50	5902694653171	0,31
3	EPS-403W-2	40	5902694114450	0,43
5	EPS-405W-2	40	5902694653249	0,59

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, WITH SWITCH, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-501,5W	40	5902694565894	0,33
2	EPS-502W	40	5902694565023	0,38
3	EPS-503W	40	5902694565030	0,43
5	EPS-505W	40	5902694565054	0,62
7	EPS-507W	40	-	0,66

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, WITH SWITCH, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	EPS-502W-2	40	5902694653263	0,33
3	EPS-503W-2	40	5902694550326	0,43
5	EPS-505W-2	40	5902694653034	0,57

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 6-WAY, WITH SWITCH, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-601,5W	40	5902694565528	0,35
2	EPS-602W	40	5902694556083	0,40
3	EPS-603W	40	5902694566037	0,48
5	EPS-605W	40	5902694566051	0,63

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 6-WAY, WITH SWITCH, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-601,5W-2	40	5902694565641	0,35
3	EPS-603W-2	40	5902694653294	0,48
5	EPS-605W-2	40	5902694114788	0,63

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 5-KROTNE 6 WYŁĄCZNIKÓW, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, 6-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-501,5W6	20	5902694053568	0,43

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 5-KROTNE 6 WYŁĄCZNIKÓW, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, 6-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	EPS-501,5W6-2	20	5902694053568	0,43

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE ECONOMIC 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, ŁADOWARKĄ USB, Z UZIEMIENIEM

ECONOMIC LINE PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, WITH-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

USB 2.1A

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	EPU-503W	20	5902694458646	0,52
5	EPU-505W	20	5902694458653	0,70



3x1 mm²

10A 250V~

USB 2.1A

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	EPU-503W-2	20	5902694002658	0,52

CECHY PRODUKTU CLASSIC (PSN):

>> Przewód OMY wykonywany jako standardowe, opcjonalnie z przewodu H05VV,
>> Kolor standardowo biały,
>> Dostępne kolory: czarny, zielony, brąz, szary
>> Wersja z uziemieniem, bez uziemienia

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 1-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
PORTABLE EXTENSION CORDS, 1-WAY, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PS-12	20	5902694300129	0,18
3	PS-13	20	5902694300136	0,23
4	PS-14	20	5902694300143	0,32
5	PS-15	20	5902694300150	0,42
6	PS-16	20	5902694300167	0,46
10	PS-110	20	5902694310104	0,66

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 1-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
PORTABLE EXTENSION CORDS, 1-WAY, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PS-13-2	50	5902694302130	0,23
5	PS-15-2	50	5902694302154	0,42

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 2-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
PORTABLE EXTENSION CORDS, 2-WAY, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-21,5	10	5902694290215	0,17
2	PSN-22	10	5902694290222	0,20
3	PSN-23	10	5902694290239	0,24
4	PSN-24	10	5902694290420	0,27
5	PSN-25	10	5902694290253	0,36
6	PSN-26	10	5902694290260	0,41
10	PSN-210	10	5902694291212	0,71

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 3-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-31,5	10	5902694500314	0,18
2	PSN-32	10	5902694290227	0,21
3	PSN-33	10	5902694300334	0,24
4	PSN-34	10	5902694300341	0,31
5	PSN-35	10	5902694300358	0,37
6	PSN-36	10	5902694300365	0,43
10	PSN-310	10	5902694303106	0,75

PRODUCT FEATURES ECONOMIC (EPS):

- >>MY conductor made as standard of H05VV conductor
- >>Standard color white
- >>Available colours: black, green, brown, grey
- >>Version with or without grounding



3x1 mm² | 10A 250V~

Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 1-KROTNE Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 1-WAY, GROUNDED

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PS-102	20	5902694301027	0,23
3	PS-103	20	5902694301034	0,29
4	PS-104	20	5902694301041	0,34
5	PS-105	20	5902694301058	0,45
6	PS-106	20	5902694301065	0,48
7	PS-107	20	5902694271580	0,52
10	PS-1010	20	5902694301010	0,80



3x1 mm² | 10A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PS-103-2	10	5902694551439	0,29

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 2-KROTNE Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 2-WAY, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PS-102	10	5902694292011	0,21
2	PS-103	10	5902694292028	0,24
3	PS-104	10	5902694292035	0,30
4	PS-105	10	5902694292042	0,35
5	PS-106	10	5902694292059	0,43
6	PS-107	10	5902694292066	0,49
10	PS-1010	10	5902694272204	0,74



3x1 mm² | 10A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PSN-203-2	10	5902694112036	0,30
5	PSN-205-2	10	5902694112050	0,43

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM
PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-301,5	10	5902694503018	0,27
2	PSN-302	10	5902694303021	0,30
3	PSN-303	10	5902694303038	0,32
4	PSN-304	10	5902694013043	0,40
5	PSN-305	10	5902694303052	0,46
6	PSN-306	10	5902694303069	0,51
7	PSN-307	10	5902694304080	0,55
10	PSN-3010	10	5902694330102	0,78

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 3-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-31,5-2	10	5902694503124	0,20



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-31,5-7	10	5902694503179	0,18
3	PSN-33-7	10	5902694554379	0,24
5	PSN-35-7	10	5902694503575	0,37

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 4-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PS-41	10	5902694300419	0,19
1,5	PS-41.5	10	5902694350414	0,22
2	PS-42	10	5902694300426	0,24
3	PS-43	10	5902694300433	0,26
4	PS-44	10	5902694300440	0,31
5	PS-45	10	5902694300457	0,40
6	PS-46	10	5902694300464	0,41
10	PS-410	10	5902694304103	0,77

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 5-KROTNE BEZ UZIEMIENIA
PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-52	10	5902694800520	0,27
3	PSN-53	10	5902694800544	0,33
4	PSN-54	10	5902694800537	0,38
5	PSN-55	10	5902694800551	0,43
6	PSN-56	10	5902694800568	0,49
10	PSN-510	10	5902694805105	0,79

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-301,5-2	10	5902694503773	0,27
2	PSN-302-2	10	5902694333035	0,30
3	PSN-303-2	10	5902694113033	0,32
5	PSN-305-2	10	5902694113057	0,46
10	PSN-3010-2	10	5902694341016	0,78



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-301,5-3	10	5902694333011	0,28
2	PSN-302-3	10	5902694333028	0,30
3	PSN-303-3	10	5902694113033	0,32



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-301,5-9	10	5902694357055	0,27
2	PSN-302-9	10	5902694503056	0,30
3	PSN-303-9	10	5902694353057	0,32
7	PSN-307-9	10	5902694114122	0,54

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, GROUNDED



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PSN-401	10	5902694314010	0,25
1,5	PSN-401,5	10	5902694504015	0,28
2	PSN-402	10	5902694304028	0,30
3	PSN-403	10	5902694304035	0,35
4	PSN-404	10	5902694304042	0,41
5	PSN-405	10	5902694304059	0,47
6	PSN-406	10	5902694314065	0,54
7	PSN-407	10	5902694304073	0,59
10	PSN-4010	10	5902694340101	0,81

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 6-KROTNE BEZ UZIEMIENIA

PORTABLE EXTENSION CORDS, 6-WAY, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-62	10	5902694800629	0,32
3	PSN-63	10	5902694800636	0,36
4	PSN-64	10	5902694800643	0,40
5	PSN-65	10	5902694800650	0,46
6	PSN-66	10	5902694800667	0,51
10	PSN-610	10	5902694806102	0,85

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 2-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

PORTABLE EXTENSION CORDS, 2-WAY, WITH-SWITCH, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-21,5W	10	5902694002719	0,20
2	PSN-22W	10	5902694280223	0,22
3	PSN-23W	10	5902694280230	0,27
5	PSN-25W	10	5902694280254	0,38

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 3-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, WITH-SWITCH, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-32W	10	5902694340323	0,25
3	PSN-33W	10	5902694340330	0,28
4	PSN-34W	10	5902694110346	0,34
5	PSN-35W	10	5902694340354	0,41
6	PSN-36W	10	5902694340361	0,45
10	PSN-310W	10	5902694343102	0,66

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, WITH-SWITCH, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-42W	10	5902694940424	0,28
3	PSN-43W	10	5902694940431	0,33
4	PSN-44W	10	5902694940448	0,37
5	PSN-45W	10	5902694940455	0,42
6	PSN-46W	10	5902694940462	0,46
10	PSN-410W	10	5902694944101	0,80

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PSN-403-3	10	5902694334032	0,35

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 5-KROTNE Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, GROUNDED



10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-502	10	5902694805020	0,36
3	PSN-503	10	5902694805037	0,40
4	PSN-504	10	5902694805044	0,45
5	PSN-505	10	5902694805051	0,53
6	PSN-506	10	5902694805068	0,60
7	PSN-507	10	5902694304097	0,65
10	PSN-5010	10	5902694850105	0,86



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PSN-503-2	10	5902694805082	0,40
5	PSN-505-2	10	5902694805259	0,53

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 6-KROTNE Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 6-WAY, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-602	10	5902694806027	0,39
3	PSN-603	10	5902694806034	0,43
4	PSN-604	10	5902694806041	0,49
5	PSN-605	10	5902694806058	0,55
6	PSN-606	10	5902694806065	0,63
10	PSN-6010	10	5902694860104	0,96

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, BEZ UZIEMIENIA

PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, WITH-SWITCH, UNGROUNDED



2x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-52W	10	5902694940523	0,30
3	PSN-53W	10	5902694045303	0,35
4	PSN-54W	10	5902694045402	0,41
5	PSN-55W	10	5902694045501	0,44
6	PSN-56W	10	5902694045600	0,51
10	PSN-510W	10	5902694045518	0,72

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, WITH-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-502W	10	5902694945023	0,37
3	PSN-503W	10	5902694945030	0,42
4	PSN-504W	10	5902694945047	0,49
5	PSN-505W	10	5902694945054	0,55
6	PSN-506W	10	5902694945061	0,54
10	PSN-5010W	10	5902694950102	0,88

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 2-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 2-WAY, WITH-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSN-201,5W	10	5902694282012	0,21
2	PSN-202W	10	5902694282029	0,25
3	PSN-203W	10	5902694282036	0,34
4	PSN-204W	10	5902694270101	0,41
5	PSN-205W	10	5902694282050	0,51
10	PSN-2010W	10	5902694920105	0,70

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 3-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, WITH-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-302W	10	5902694343027	0,36
3	PSN-303W	10	5902694343034	0,37
4	PSN-304W	10	5902694003044	0,43
5	PSN-305W	10	5902694343058	0,49
6	PSN-306W	10	5902694343065	0,53
10	PSN-3010W	10	5902694930104	0,80

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, WITH-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-402W	10	5902694944026	0,32
3	PSN-403W	10	5902694944033	0,36
4	PSN-404W	10	5902694944040	0,43
5	PSN-405W	10	5902694844050	0,49
6	PSN-406W	10	5902694944064	0,59
10	PSN-4010W	10	5902694940103	0,83

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 4-WAY, WITH-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PSN-403W-2	10	5902694114788	0,57

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 5-WAY, WITH-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PSN-503W-3	10	5902694550333	0,42



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PSN-503W-9	10	5902694550999	0,42

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 6-WAY, WITH-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
2	PSN-602W	10	5902694946020	0,40
3	PSN-603W	10	5902694946037	0,45
4	PSN-604W	10	5902694946044	0,51
5	PSN-605W	10	5902694946051	0,57
6	PSN-606W	10	5902694946068	0,65
10	PSN-6010W	10	5902694960101	0,96



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
3	PSN-605W-2	10	5902694114788	0,57

MODERN (MPS)



CECHY PRODUKTU

- Uchwyt umożliwiający umieszczenie nadmiaru przewodu i poprowadzenie przewodów podłączonych urządzeń,
- Otwór umożliwiający przymocowanie przedłużacza do np. nogi biurka za pomocą opaski
- Otwór pozwalający przykręcić przedłużacz do biurka czy ściany
- Wersja z uziemieniem, z wyłącznikiem

PRODUCT FEATURES:

- Grip for easy placing the excessive conductor length and laying conductor to connect devices
- Hole for fastening the extension cord, e.g. to the desk leg with a clamp
- Hole for screwing down the extension cord to a desk or wall
- Version with or without grounding

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	MPS-301,5	10	5902694500031	0,26
3	MPS-303	10	5902694500048	0,33
5	MPS-305	10	5902694500055	0,42

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ Z PRZEWODEM 3x1,5mm²

PRZEDŁUŻACZE PRZENOŚNE 3-KROTNE, Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

PORTABLE EXTENSION CORDS, 3-WAY, WITH-SWITCH, GROUNDED



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	MPS-301,5W	10	5902694500017	0,26
3	MPS-303W	10	5902694500024	0,33
5	MPS-305W	10	5902694500062	0,42

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ Z PRZEWODEM 3x1,5mm²

Zapytaj o dostępność. Termin realizacji do ustalenia

UNIWERSALNE MOCOWANIE

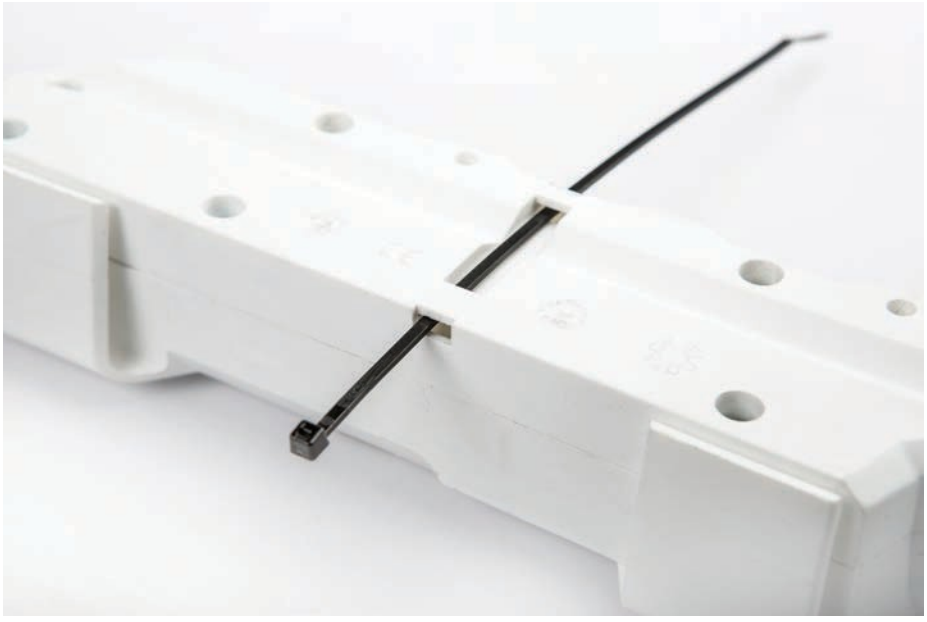

OTWORY DO MONTAŻU



ORGANIZER KABLA







POZOSTAŁE PRODUKTY I AKCESORIA

OTHER PRODUCTS AND ACCESSORIES

CECHY PRODUKTU:

>> NASADKA- wytrzymała na wysokie temperatury do pracy przy urządzeniach grzewczych - prodiże elektryczne
>> PGNZ przewód bawełniany, nasadka wytrzymała na wysokie temperatury, do pracy przy urządzeniach grzewczych - prodiże elektryczne
>> PGZ przewód w oplocie tekstylnym, do pracy przy urządzeniach grzewczych, np. prodiże elektryczne, jako przyłącze do żelazka
>> NP - tani ekonomiczny ręczny nawijak do przedłużaczy kosiarkowych–ogrodowych



NASADKA GRZEJNA
HEAT-RESISTANT TIP

10A 250V~

Produkt
Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
NASADKA	30	5902694552023	0,06



ŁĄCZNIK KOŁYSKOWY PODŚWIETLANY
ROCKER SWITCH ILLUMINATED

16(4)A 250V~

Produkt
Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
ŁKD-2N-1	70	5902694002115	0,17
ŁKD-2N-2	70	5902694002153	0,17
ŁKD-2N-9	70	5902694002122	0,17



NAWIJAK DO PRZEWODU
STORAGE WRAP RACK

Produkt
Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
N P	30	5902694100002	0,12

PRODUCT FEATURES:

>>ADAPTER - high temperature resistant for use with heating devices - electric baking tins

>>PGNZ - cotton covered conductor, high temperature resistant adapter for use with heating devices - electric baking tins

>>PGZ - conductor covered with textile braid for use for heating devices, e.g. - electric baking tins, or as a connection to pressing irons

>>NP - inexpensive economic hand winder for garden mower extension cords



3x0,75 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY PGZ
REPLACEMENT CORD PGZ

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,8	PGZ	10	5902694777785	0,13



3x0,75 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

PGNZ PRZEWÓD W OPLOCIE TEKSTYLNYM
REPLACEMENT CORD PGNZ

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,8	PGNZ	10	5902694500000	0,13



3x0,75 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

PRZEWÓD KOMPUTEROWY
COMPUTER CORD

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	
1,5	PSK0,75-101,5-2	5902694500284	z kątową wtyczką



OPRAWKA TERMOPLASTYCZNA
LAMPHOLDER THERMOPLASTIC

4A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
E-27P	50	5902694965069	0,033



ADAPTOR PODRÓŻNY
TRAVEL ADAPTER

10A 250V~

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
PRA0002	50	5902694400119	0,108



GNIAZDO OKRĄGŁE DO ZWIJAKA BĘBNOWEGO Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM
ROUND SOCKET FOR CABLE REEL WITH THERMAL SWITCH

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GO-40ZB	1	5902694506125	0,108



GNIAZDO OKRĄGŁE DO ZWIJAKA BĘBNOWEGO Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM
ROUND SOCKET FOR CABLE REEL WITH THERMAL SWITCH

16A 250V~

Produkt Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GO-40ZB-2	1	5902694506132	0,108

BEZPIECZNIK
THERMAL FUSE



10A
250V~

Produkt

Polski

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
BEZP-10A	100	5902694552108	0,01



IP44

OSŁONA ZŁĄCZA KABLOWEGO IP44
OUTDOOR SOCKET SAFETY COVER IP44

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
OSŁONA-5	50	5902694061709	0,137
OSŁONA-7	50	5902694051762	0,137





SCHUKO

SCHUKO

CECHY PRODUKTU:

>> Przedłużacze z wtyczką zalaną, rozbieralne z uziemieniem,
>> Przewód OMY lub H05VV
>> Prąd znamionowy: 10A



16A 250V~

Produkt

Polski

TRZYKROTNE GNIAZDA PRZENOŚNE SCHUKO
3-WAY PORTABLE SCHUKO SOCKETS

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GS-30	40	5902694400300	0,11



16A 250V~

Produkt

Polski

CZTEROKROTNE GNIAZDA PRZENOŚNE SCHUKO
4-WAY PORTABLE SCHUKO SOCKETS

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GS-40	30	5902694400409	0,13



16A 250V~

Produkt

Polski

PIĘCIOKROTNE GNIAZDA PRZENOŚNE SCHUKO
5-WAY PORTABLE SCHUKO SOCKETS

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GS-50	25	5902694400508	0,16



16A 250V~

Produkt

Polski

SZEŚCIOKROTNE GNIAZDA PRZENOŚNE SCHUKO
6-WAY PORTABLE SCHUKO SOCKETS WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GS-60	20	5902694400607	0,17

PRODUKTY POD ZAMÓWIENIE, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCT FEATURES:

>>Extension cords with embedded cable plug, dismountable, earthed
>>OMY or H05VV conductor



16A 250V~
Produkt
Polski

TRZYKROTNE GNIAZDA PRZENOŚNE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM
3-WAY PORTABLE SCHUKO SOCKETS WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GS-30W	30	5902694440306	0,13



16A 250V~
Produkt
Polski

CZTEROKROTNE GNIAZDA PRZENOŚNE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM
4-WAY PORTABLE SCHUKO SOCKETS WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GS-40W	25	5902694440405	0,15



16A 250V~
Produkt
Polski

PIĘCIOKROTNE GNIAZDA PRZENOŚNE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM
5-WAY PORTABLE SCHUKO SOCKETS WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GS-50W	20	5902694440504	0,18



16A 250V~
Produkt
Polski

SZEŚCIOROTNE GNIAZDA PRZENOŚNE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM
6-WAY PORTABLE SCHUKO SOCKETS WITH SWITCH

symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
GS-60W	20	5902694440603	0,20

PRODUKTY POD ZAMÓWIENIE, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

TRZYKROTNE PRZEDŁUŻACZE SCHUKO Z PRZEWODEM H05VV-F
3-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSCH-301,5	10	5902694223015	0,25
2	PSCH-302	10	5902694223022	0,28
3	PSCH-303	10	5902694223039	0,34
5	PSCH-305	10	5902694223053	0,44

CZTEROKROTNE PRZEDŁUŻACZE SCHUKO Z PRZEWODEM H05VV-F
4-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSCH-401,5	10	5902694224012	0,28
2	PSCH-402	10	5902694224029	0,31
3	PSCH-403	10	5902694224036	0,36
5	PSCH-405	10	5902694224050	0,48

PIĘCIOKROTNE PRZEDŁUŻACZE SCHUKO Z PRZEWODEM H05VV-F
5-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSCH-501,5	10	5902694225019	0,34
2	PSCH-502	10	5902694215027	0,38
3	PSCH-503	10	5902694215034	0,41
5	PSCH-505	10	5902694215058	0,54

SZEŚCIOKROTNE PRZEDŁUŻACZE SCHUKO Z PRZEWODEM H05VV-F
6-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSCH-601,5	10	5902694226016	0,36
2	PSCH-602	10	5902694226023	0,39
3	PSCH-603	10	5902694226030	0,44
5	PSCH-605	10	5902694226054	0,56

PRODUKTY POD ZAMÓWIENIE, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

TRZYKROTNE PRZEDŁUŻACZE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM
3-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS WITH SWITCH



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSCH-301,5W	10	5902694233014	0,26
2	PSCH-302W	10	5902694233021	0,29
3	PSCH-303W	10	5902694233038	0,35
5	PSCH-305W	10	5902694233052	0,47

CZTEROKROTNE PRZEDŁUŻACZE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM
4-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS WITH SWITCH



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSCH-401,5W	10	5902694234011	0,29
2	PSCH-402W	10	5902694234028	0,32
3	PSCH-403W	10	5902694234035	0,38
5	PSCH-405W	10	5902694234059	0,50

PIĘCIOKROTNE PRZEDŁUŻACZE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM
5-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS WITH SWITCH



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSCH-501,5W	10	5902694235018	0,34
2	PSCH-502W	10	5902694235025	0,37
3	PSCH-503W	10	5902694235032	0,43
5	PSCH-505W	10	5902694235056	0,56

SZEŚCIOKROTNE PRZEDŁUŻACZE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM
6-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS WITH SWITCH



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSCH-601,5W	10	5902694236015	0,36
2	PSCH-602W	10	5902694236022	0,39
3	PSCH-603W	10	5902694236039	0,45
5	PSCH-605W	10	5902694236053	0,57

PRODUKTY POD ZAMÓWIENIE, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

PRZEDŁUŻACZE Z FILTREM PRZECIWPRZEPIĘCIOWYM

CECHY PRODUKTU

Przedłużacz wyposażony jest w układ przeciwprzepięciowy i dzięki temu zapewnia ochronę przed uszkodzeniem z powodu występujących w sieci elektrycznej przepieć (chwilowych wzrostów napięcia) spowodowanych działaniami komutacyjnymi w sieci, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi.

Przedłużacz wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe chroniące przed skutkami zwarcia.

Możliwość łatwej, samodzielnej wymiany przepalonych bezpieczników.



Chroni wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak:

>> sprzęt komputerowy
>> sprzęt TV, DVD, audio, radio
>> wagi elektroniczne i kasy fiskalne
>> pralki, lodówki, miksery i wszelki inny sprzęt AGD sterowany elektronicznie

Może być zastosowany do zasilania wszelkich innych urządzeń elektrycznych w ramach dopuszczalnych parametrów znamionowych.

Parametry techniczne:

>> Moc znamionowa 2500W
>> Absorpcja energii 140J
>> Czas reakcji <15ns
>> Maksymalny prąd impulsu 4500A (udar 8/20µs)

EXTENSION CORDS WITH SURGE PROTECTION

The extension cord comes with a built-in surge suppressor circuit which protects devices from voltage spikes as happen in mains supply due to switching or atmospheric discharges in the power grid. The extension cord has built-in overload/short-circuit protection.

It protects all kinds of electrical and electronic devices such as, for example

>> TV's, DVD's, stereos
>> Electronic scales, cash registers
>> Washing machines, mixers, and all other electronically controlled appliances

It can be used to power any other electrical devices within its rated power output.

Specyfication:

>> Capasity 2500W
>> Energy absorption 140J
>> Response time <15ns
>> Current surge resistance 4500A (8/20µs)

CZTEROKROTNE PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM

4-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS WITH SURGE PROTECTION, WITH SWITCH



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSFCH2-401	10	5902694955145	0,35
3	PSFCH2-403	10	5902694955589	0,45
5	PSFCH2-405	10	5902694955480	0,59

PIĘCIOKROTNE PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM

5-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS WITH SURGE PROTECTION, WITH SWITCH



3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSFCH2-501	10	5902694955015	0,38
3	PSFCH2-503	10	5902694955039	0,48
5	PSFCH2-505	10	5902694955053	0,62

SZEŚCIOKROTNE PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM

6-WAY SCHUKO EXTENSION CORDS WITH SURGE PROTECTION, WITH SWITCH

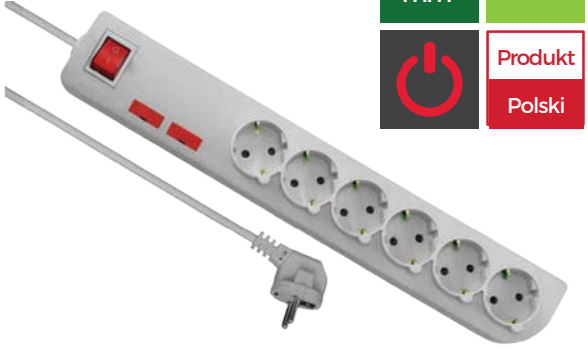

3x1 mm² | 10A 250V~ | Produkt Polski

długość/m lenght/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSFCH2-601	10	5902694955121	0,40
3	PSFCH2-603	10	5902694955367	0,50
5	PSFCH2-605	10	5902694955176	0,67

PRODUKTY POD ZAMÓWIENIE, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Mapka dojazdu

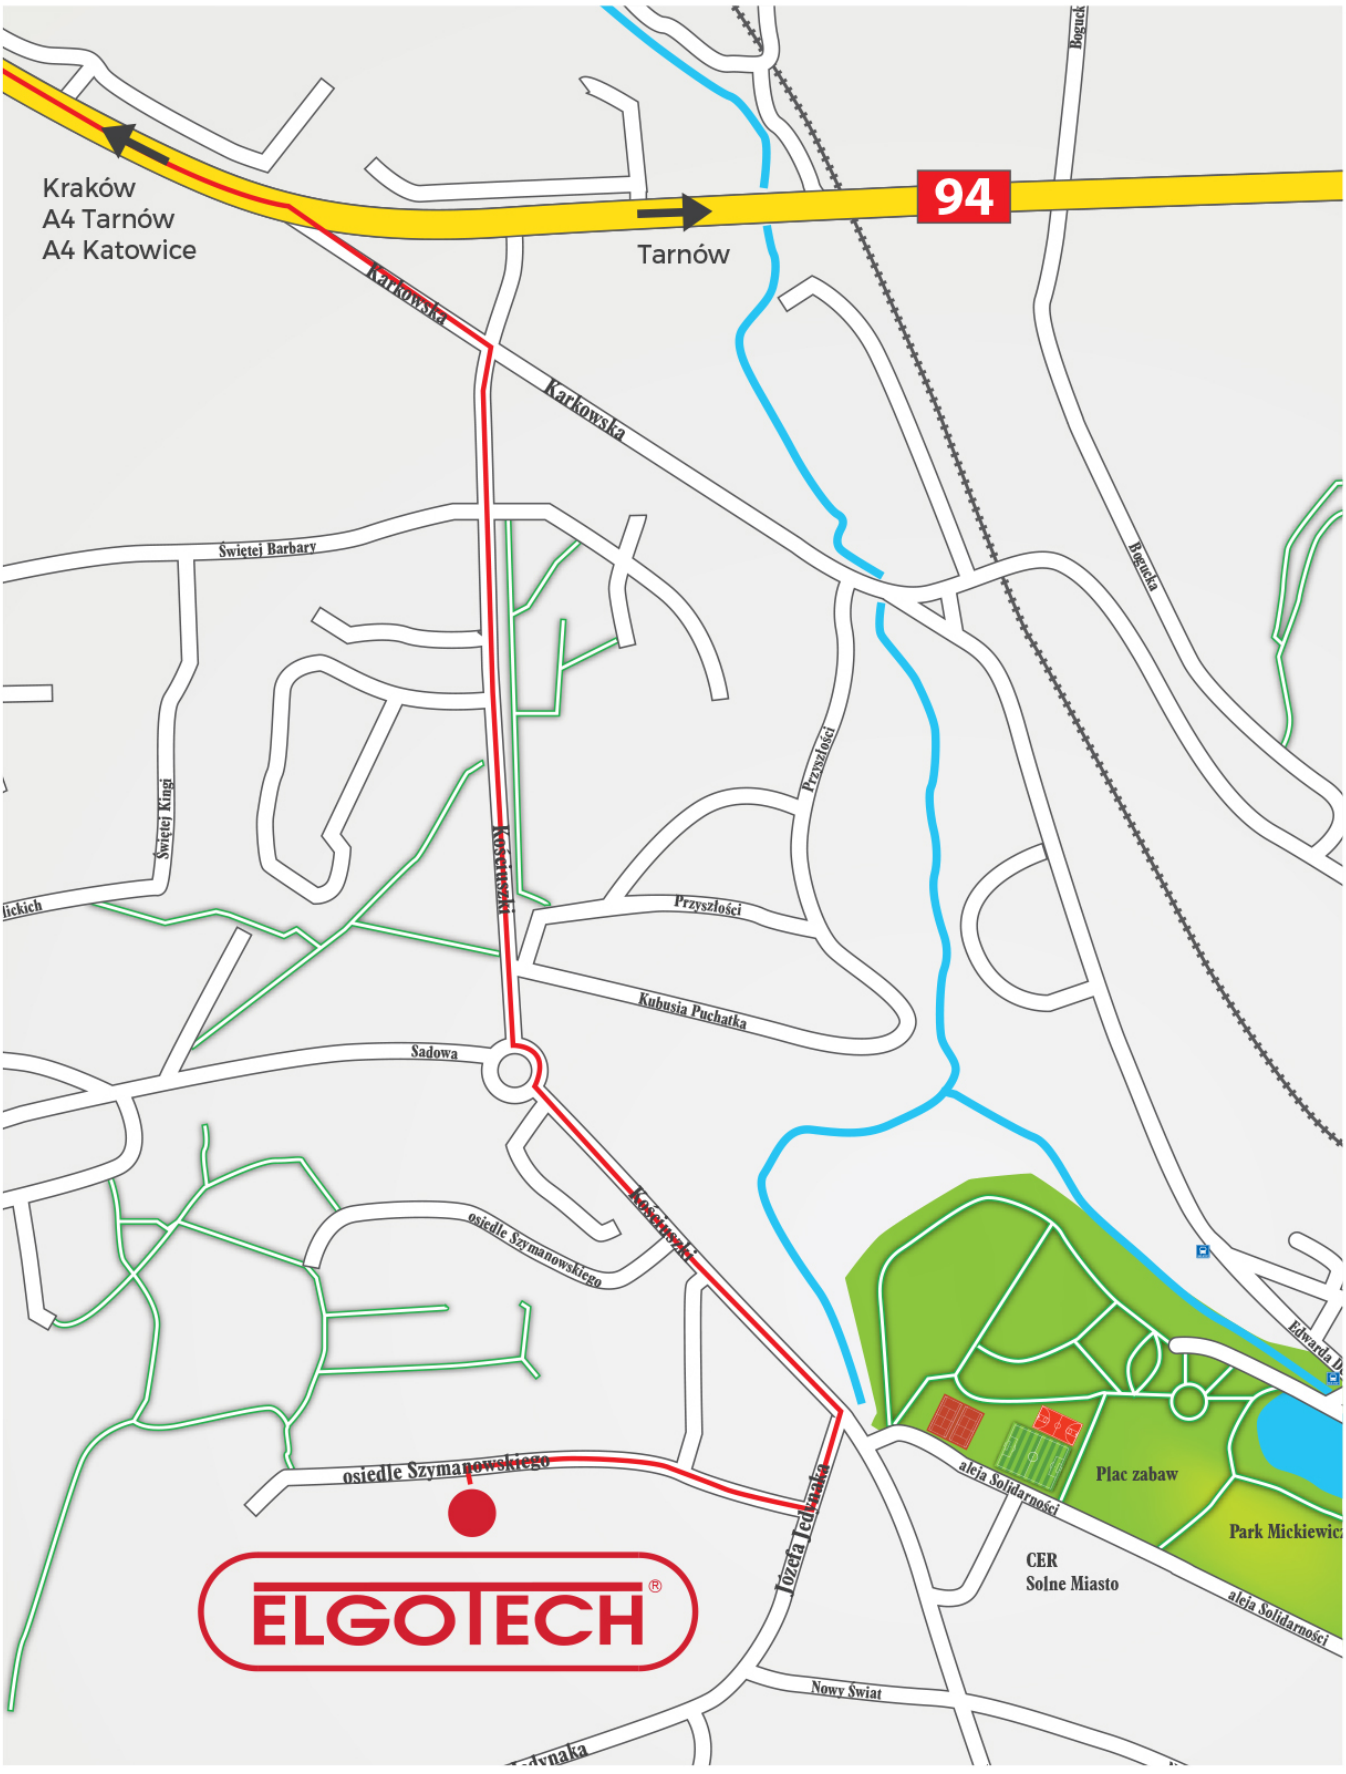

PPHU Elgotech

ul. Józefa Jedynaka 2, 32-020 Wieliczka - wjazd od Osiedla Szymanowskiego

Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

ELGOTECH®

Przedłużamy najlepiej

PPHU Elgotech
ul. Józefa Jedynaka 2
32-020 Wieliczka

tel.: +48 12 285 08 58
+48 12 285 08 59
fax: +48 12 285 08 60
sprzedaz@elgotech.pl

www.elgotech.pl

Polski Producent