PSF

10 LAT gwarancji



CECHY PRODUKTU

Przedłużacz wyposażony jest w filtr przeciwzakłóceniowy o dużym tłumieniu zakłóceń wysokiej częstotliwości, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasilane urządzenia (np. komputery) i zakłócać ich prace.

Przedłużacz wyposażony jest w układ przeciwprzepięciowy i dzięki temu zapewnia ochronę przed uszkodzeniem w wyniku występujących w sieci elektrycznej przepięć (chwilowych wzrostów napięcia) spowodowanych działaniami komutacyjnymi w sieci, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi.

Otwory do montażu w ścianie, na biurku itp.

Przedłużacz wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe chroniące przed skutkami zwarcia.

Możliwość łatwej, samodzielnej wymiany przepalonych bezpieczników.

Chroni wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak:

>> sprzęt komputerowy
>> sprzęt TV, DVD, audio, radio
>> wagi elektroniczne i kasy fiskalne
>> pralki, lodówki, miksery i wszelki inny sprzęt AGD sterowany elektronicznie

Parametry techniczne:

>> Moc znamionowa 2500W
>> Absorpcja energii 140J
>> Czas reakcji <15ns
>> Maksymalny prąd impulsu 4500A (udar 8/20µs)

Może być zastosowany do zasilania wszelkich innych urządzeń elektrycznych w ramach dopuszczalnych parametrów znamionowych.

EXTENSION CORDS WITH INTERFERENCE FILTERING AND SURGE PROTECTION

The extension cord comes with a built-in interference filter offering heavy suppression of high-frequency interference which could adversely affect connected devices (such as computers) and disturb their operation. A cord also features a surge suppressor circuit which protects devices from voltage spikes as happen in mains supply due to switching or atmospheric discharges in the power grid.

The extension cord has built-in overload/short-circuit protection. Easy way to replace burned fuse.

Specyfication:


>> Capasity 2500W
>> Energy absorption 140J
>> Response time <15ns
>> Current surge resistance 4500A (8/20µs)

It protects all kinds of electrical and electronic devices such as, for example:

>> Computer equipment
>> TV's, DVD's, stereos
>> Electronic scales, cash registers
>> Washing machines, mixers, and all other electronically controlled appliances

It can be used to power any other electrical devices within its rated power output.

Otwory przelotowe ułatwiające montaż (np. na ścianie)

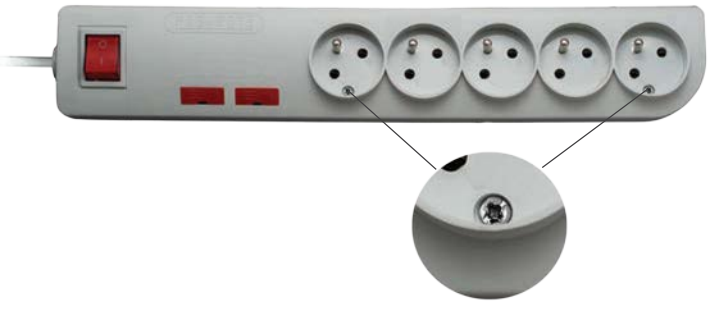

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE I PRZECIWZAKŁÓCENIOWE 4-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

INTERFERENCE-FILTERED SURGE PROTECTORS FOUR SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | 3x1 mm² | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF-401	10	5902694904013	0,38
3	PSF-403	10	5902694904037	0,46
5	PSF-405	10	5902694904051	0,55



PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE I PRZECIWZAKŁÓCENIOWE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

INTERFERENCE-FILTERED SURGE PROTECTORS FIVE SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | 3x1 mm² | Prod ukt Pols ki

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF-501	10	5902694905010	0,42
3	PSF-503	10	5902694905034	0,48
5	PSF-505	10	5902694905058	0,64



PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE I PRZECIWZAKŁÓCENIOWE 6-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

INTERFERENCE-FILTERED SURGE PROTECTORS FOUR SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | Prod ukt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF-601	10	5902694906017	0,44
3	PSF-603	10	5902694000159	0,50
5	PSF-605	10	5902694906055	0,68

