PSF3



CECHY PRODUKTU


Produkty zawierają moduł przeciwprzepięciowy – warystor o bardzo szybkim czasie reakcji (poniżej 15 ns) i wysokiej odporności na udar prądowy (do 4,5 kA), skutecznie zabezpieczają przed przepięciami w sieci. Chroni wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak przykładowo: sprzęt komputerowy, sprzęt TV, DVD, audio, radio, wagi elektroniczne i kasy fiskalne, pralki, lodówki, miksery i wszelki inny sprzęt AGD sterowany elektronicznie.

Może być zastosowany do zasilania wszelkich innych urządzeń elektrycznych w ramach dopuszczalnych parametrów znamionowych.

Parametry techniczne:

- >> Moc znamionowa 2500W
- >> Absorpcja energii 140J
- >> Czas reakcji <15ns
- >> Maksymalny prąd impulsu 4500A (udar 8/20µs)

OTWORY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE, BIURKU ITP.

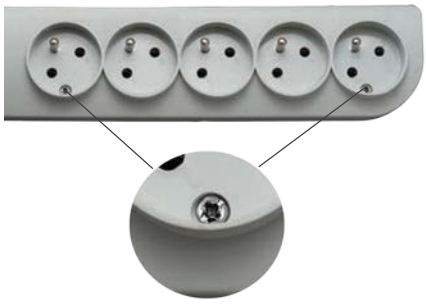

10 LAT gwarancji

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 5-KROTNE Z WYŁĄCZNIKIEM, Z UZIEMIENIEM

SURGE PROTECTORS FIVE SOCKETS, GROUNDED, WITH SWITCH

10A 250V~ | 3x1 mm² | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF3-501	10	5902694923014	0,34
3	PSF3-503	10	5902694923021	0,42
5	PSF3-505	10	5902694923052	0,59



10A 250V~ | 3x1 mm² | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PSF3-501-2	10	5902694923113	0,34
3	PSF3-503-2	10	5902694923120	0,42
5	PSF3-505-2	10	5902694923137	0,59

