PLC Płaskownik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

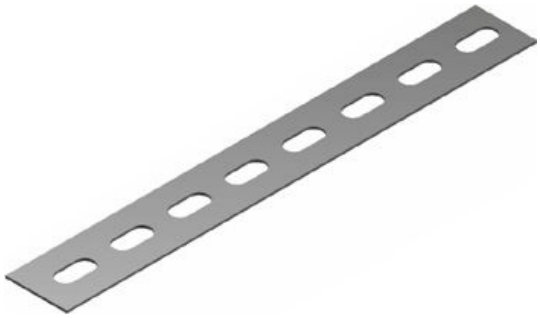

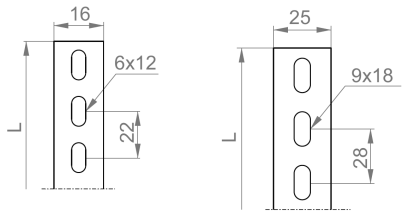

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PLC16/2	640420	2 000	16	1,30	0,22	50 / 100
PLC25/2	640520	2 000	25	2	0,30	50 / 100


BAKS