
# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 16, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: MC 1,5/..-ST, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: MINI COMBICON, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## Zalety

- Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
- Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
- Możliwość połączenia dwóch przewodów




## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| Jednostka opakowania | 50 pcs |
| Minimalne zamówienie | 50 pcs |
| GTIN | 4 017918 111663 |
| GTIN | 4017918111663 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,644 GRM |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Sales Key | AAAEAA |

## Dane techniczne

### Właściwości artykułu

| | |
|---|---|
| Skrócona nazwa | Złącze do PCB |
| System złączy | MINI COMBICON |
| Rodzaj styku | Gniazdo |
| Rodzina produktów | MC 1,5/..-ST |
| Wymiar rastra | 3,5 mm |
| Liczba biegunów | 16 |
| Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne (L) |

# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

## Dane techniczne

### Właściwości artykułu

| | |
|---|---|
| Gwint śruby | M2 |
| Rygiel | bez |
| Liczba poziomów | 1 |
| Ilość przyłączy | 16 |
| Liczba potencjałów | 16 |

### Parametry elektryczne

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | 8 A |
| Napięcie znamionowe | 160 V |
| Napięcie znamionowe (III/3) | 160 V |
| Napięcie znamionowe (III/2) | 160 V |
| napięcie znamionowe (II/2) | 320 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
| znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |

### Zdolność przyłączeniowa

| | |
|---|---|
| Rodzaj przyłącza | Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG / kcmil | 28 ... 16 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Sprawdzian trzpieniowy a x b / średnica | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Moment dokręcania | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |

### Dane materiałowe - obudowa

| | |
|---|---|
| Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiał styku | Stop miedzi |
| Jakość powierzchni | Kąpiel cynowa |
| Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
| Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
| Kolor obudowy | zielony (6021) |
| Materiał izolacyjny | PA |

# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

## Dane techniczne

### Dane materiałowe - obudowa

| | |
|---|---|
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
| Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |

### Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Podpis pod rysunkiem | Schematische Abbildung - weitere Details siehe Produktfamilienzeichnung im Download Center |
| Długość [ l ] | 16,1 mm |
| Szerokość [ w ] | 56 mm |
| Wysokość [ h ] | 11,1 mm |
| Wymiar rastra | 3,5 mm |
| Wysokość (bez pinu lutowniczego) | 11,1 mm |

### Informacje o opakowaniu

| | |
|---|---|
| Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
| Opakowanie jednostkowe | 50 |
| określenie opakowań jednostkowych | Sztuk |

### Warunki środowiskowe

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |

### Podłączenie i metoda połączenia

| | |
|---|---|
| Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Próba wyciągania

| | |
|---|---|
| Próba wyciągania | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Przekrój przewodu / rodzaj przewodnika / Zugkraft | 0,14 mm² / sztywny / > 10 N |
| | 0,14 mm² / giętki / > 10 N |
| | 1,5 mm² / sztywny / > 40 N |
| | 1,5 mm² / giętki / > 40 N |

### Próby mechaniczne wg normy

| | |
|---|---|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61984 (VDE 0627) |
| Kontrola wizualna | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Kontrola wymiarów | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Wytrzymałość napisów | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Siła wtykania/wyciągania | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Liczba cykli | 25 |

# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

## Dane techniczne

### Próby mechaniczne wg normy

| | |
|---|---|
| Siła wtykania na biegun ok. | 6 N |
| Siła wyciągania na biegun ok. | 4 N |
| Polaryzacja i kodowanie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Mocowanie styków podczas pracy | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Siła kontrolna na biegun | 24,5 N |

### Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

| | |
|---|---|
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Wartość minimalna odstępu izolacyjnego w powietrzu – pole niejednorodne (III/3) | 1,5 mm |
| Wartość minimalna odstępu izolacyjnego w powietrzu – pole niejednorodne (III/2) | 1,5 mm |
| Wartość minimalna odstępu izolacyjnego w powietrzu – pole niejednorodne (II/2) | 1,5 mm |
| Wartość minimalna odstępu izolacyjnego powierzchniowego (III/3) | 2 mm |
| Wartość minimalna odstępu izolacyjnego powierzchniowego (III/2) | 1,5 mm |
| Wartość minimalna odstępu izolacyjnego powierzchniowego (II/2) | 1,6 mm |

### Wykresy obciążalności prądowej/zmniejszenia obciążalności

| | |
|---|---|
| Podpis pod rysunkiem | Typ: MC 1,5/...-ST-3,5 z MC 1,5/...-G-3,5 |

### Próby mechaniczne (A)

| | |
|---|---|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61984 (VDE 0627) |
| Siła wtykania na biegun ok. | 6 N |
| Siła wyciągania na biegun ok. | 4 N |
| Brak możliwości pomyłki podczas podłączania, wymaganie >20 N | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Mocowanie styków podczas pracy, wymaganie >20 N | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Badania trwałości (B)

| | |
|---|---|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Rezystancja styku $R_1$ | 1,3 mΩ |
| Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
| Rezystancja styku $R_2$ | 1,4 mΩ |
| Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 2,95 kV |

### Badania termiczne (C)

| | |
|---|---|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| liczba pól | 20 |
| Górna temperatura graniczna, wymaganie <100°C | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Kontrola klimatyczna (D)

| | |
|---|---|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Obciążenie niską temperaturą | -40 °C/2 h |

# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

## Dane techniczne

### Kontrola klimatyczna (D)

| | |
|---|---|
| Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
| Obciążenie korozyjne | 0,2 $dm^3$ $SO_2$ na 300 $dm^3$/40 °C/1 cykl |
| Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 2,95 kV |
| Napięcie przemienne wytrzymywane | 1,39 kV |

### Badania środowiskowe i badania trwałości (E)


| | |
|---|---|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11 |
| Wynik stopień ochrony, kod IP | Ochrona przed porażeniem przy dotknięciu palcem testowym IP20 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat |
| | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |


## Rysunki

Wykres

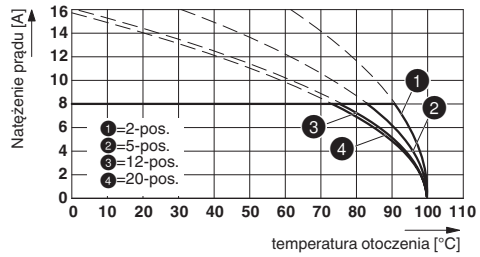



Typ: MC 1,5/...-ST-3,5 z MCV 1,5/...-G-3,5

Wykres

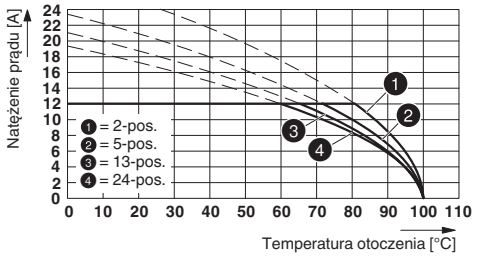



Typ: MC 1,5/...-ST(F)-3,5 z MC 1,5/...-G(F)-3,5 P... THR

Wykres

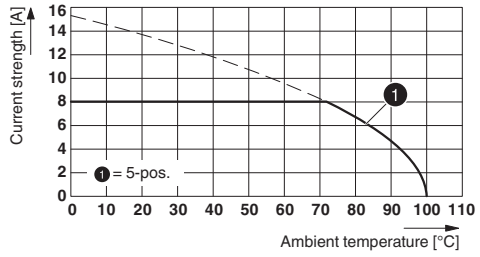


Typ: MC 1,5/ 5-ST-3,5 z MCD 1,5/ 5-G3-3,5 P26 THR MAG


Wykres

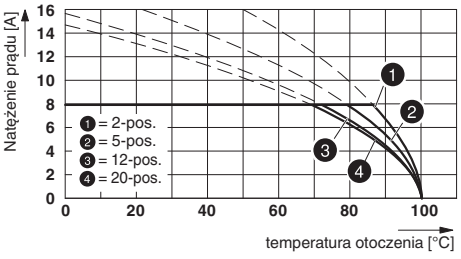



Typ: MC 1,5/...-ST-3,5 z MC 1,5/...-G-3,5

# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

Rysunek wymiarowy

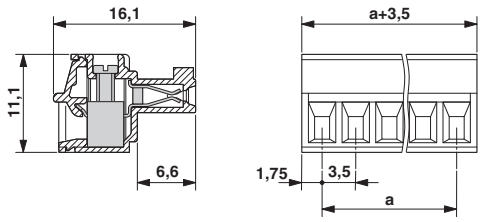



Wykres

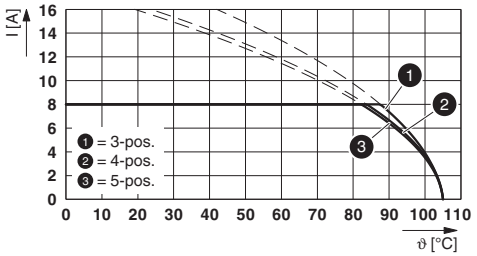


Typ: MC 1,5/...-ST-3,5 z MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

Wykres

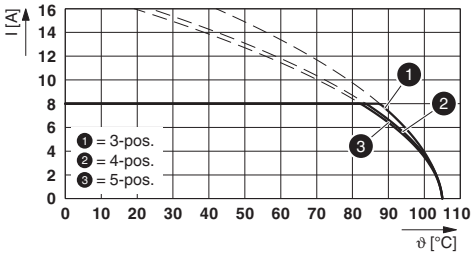


Typ: MC 1,5/...-ST-3,5 z MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

## Klasyfikacje

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 10.0.1 | 27440309 |
| eCl@ss 11.0 | 27460202 |
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 | 27440309 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002638 |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11 | 39121409 |

# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

## Klasyfikacje

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |

## Aprobaty

### Aprobaty

Aprobaty

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / CSA / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Aprobaty Ex

### Szczegóły aprobat

| | | | |
|---|---|---|---|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung | VDE | http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40011723 |

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe UN | 160 V |
| Prąd znamionowy IN | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | 0.2-1.5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CSA | SP | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 13631 |

| | | |
|---|---|---|
| | B | D |
| Napięcie znamionowe UN | 300 V | 300 V |
| Prąd znamionowy IN | 8 A | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | 28-16 | 28-16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IECEE CB Scheme | CB scheme | http://www.iecee.org/ | DE1-60987-B1B2 |

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe UN | 160 V |
| Prąd znamionowy IN | 8 A |

# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

## Aprobaty

| | |
|---|---|
| mm²/AWG/kcmil | 0.2-1.5 |

EAC B.01687

cULus Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-20110128

| | B | D |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe UN | 300 V | 300 V |
| Prąd znamionowy IN | 8 A | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | 30-14 | 30-14 |

## Akcesoria

### Akcesoria

### Narzędzie do wkręcania

Wkrętak - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

### Oznaczniki złączy, bez opisu

Karta oznaczników - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Karta oznaczników, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 210 mm, wielkość pola opisowego: 186 x 2,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3600

### Oznaczniki złączy, z opisem

Karta oznaczników - SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073



Karta oznaczników, Karta, biały, opisany, wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...99, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 2,8 mm

# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

## Akcesoria

### Pisak

Pisak do oznaczników - B-STIFT - 1051993



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

### Dalsze produkty

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCV 1,5/16-G-3,5 - 1843745



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba potencjałów: 16, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: MCV 1,5/..-G, wymiar rastra: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,4 mm, system wtyków: MINI COMBICON, Ustawienie przodu wtyku: Standard, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Obudowy przepustów - MC 1,5/16-G-3,5 - 1844359



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba potencjałów: 16, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: MC 1,5/..-G, wymiar rastra: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,4 mm, system wtyków: MINI COMBICON, Ustawienie przodu wtyku: Standard, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Obudowy przepustów - EMC 1,5/16-G-3,5 - 1897238



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba potencjałów: 16, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: EMC 1,5/..-G, wymiar rastra: 3,5 mm, montaż: Technika wciskana, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, system wtyków: MINI COMBICON, Ustawienie przodu wtyku: Standard, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Obudowy przepustów - EMCV 1,5/16-G-3,5 - 1911156



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba potencjałów: 16, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: EMCV 1,5/..-G, wymiar rastra: 3,5 mm, montaż: Technika wciskana, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, system wtyków: MINI COMBICON, Ustawienie przodu wtyku: Standard, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/16-ST-3,5 - 1840502

## Akcesoria

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCDNV 1,5/16-G1-3,5 P26THR - 1952924



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba potencjałów: 32, Liczba rzędów: 2, Liczba pinów na rząd: 16, ilość przyłączy: 32, rodzina produktów: MCDNV 1,5/..-G1-THR, wymiar rastra: 3,5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,6 mm, system wtyków: MINI COMBICON, Ustawienie przodu wtyku: Standard, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Długość pinów wynosi 26 mm. Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się na: http: "Downloads"

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCDNV 1,5/16-G1-3,5 P14THR - 1953156



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba potencjałów: 32, Liczba rzędów: 2, Liczba pinów na rząd: 16, ilość przyłączy: 32, rodzina produktów: MCDNV 1,5/..-G1-THR, wymiar rastra: 3,5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 1,4 mm, system wtyków: MINI COMBICON, Ustawienie przodu wtyku: Standard, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Długość pinów wynosi 1,4 mm. Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się na: "Downloads".

Obudowy przepustów - MCDN 1,5/16-G1-3,5 P26THR - 1953855



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba potencjałów: 32, Liczba rzędów: 2, Liczba pinów na rząd: 16, ilość przyłączy: 32, rodzina produktów: MCDN 1,5/..-G1-THR, wymiar rastra: 3,5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,6 mm, system wtyków: MINI COMBICON, Ustawienie przodu wtyku: Standard, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Długość pinów wynosi 2,6 mm. Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się na: "Downloads"

Obudowy przepustów - MCDN 1,5/16-G1-3,5 P14THR - 1954074



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba potencjałów: 32, Liczba rzędów: 2, Liczba pinów na rząd: 16, ilość przyłączy: 32, rodzina produktów: MCDN 1,5/..-G1-THR, wymiar rastra: 3,5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 1,4 mm, system wtyków: MINI COMBICON, Ustawienie przodu wtyku: Standard, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Długość pinów wynosi 1,4 mm. Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się na: "Downloads".

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com