SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1000-1BA10-0AA0



Przycisk grzybkowy, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czarny, 40 mm, bez samopowrotu, odryglowanie pociągowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przycisk grzybkowy
wykonanie produktu	Element uruchamiający/sygnalizacyjny
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiajacy	
sposób działania napędu	Bez samopowrotu
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Nigdy
kolor napędu	czarny
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Okrągły
średnica zewnętrzna napędu	40 mm
Rodzaj urządzenia otwierającego	Odblokowanie przez pociągnięcie
Liczba pozycji łączeniowych	2
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
● funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nigdy
● funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nigdy
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy	
● zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 50g / 11 ms
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
● zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
częstotliwość przełączania maksymalny	1 800 1/h
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	500 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Dyrektywa RoHS (data)	01.10.2014 00:00:00
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +70 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	40 mm
szerokość	40 mm
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły
Średnica montażowa	22,3 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm
wysokość montażowa	27,5 mm
szerokość montażowa	40 mm
głębokość montażowa	24,4 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
CSA UL EAC	Miscellaneous CE EG-Konf.	Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report	ABS LRS PRS RINA RMRS

other

Confirmation

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1BA10-0AA0
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-1BA10-0AA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-1BA10-0AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1BA10-0AA0&lang=en

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

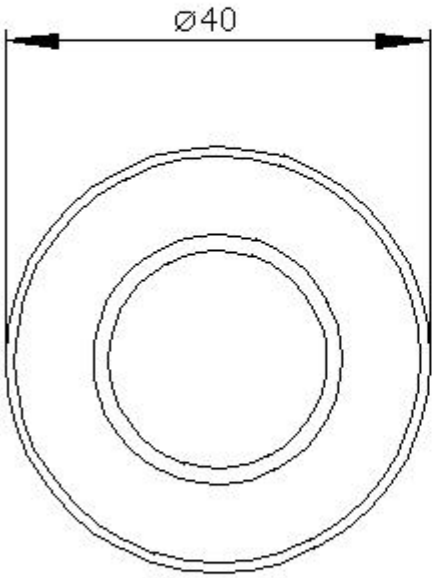

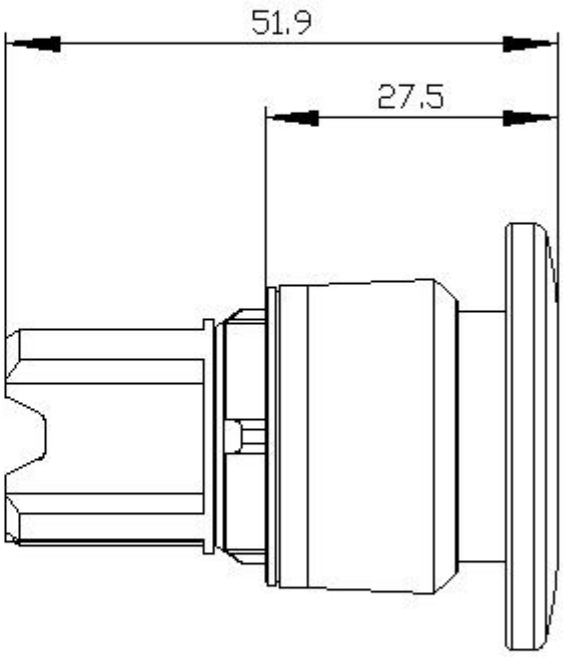

Ostatnia zmiana: 2020-12-21

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens