
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYPLM43PG
Thalassa Obudowa poliestrowa wisząca PLM z płytą ocynkowaną IP66 430x330x200 mm

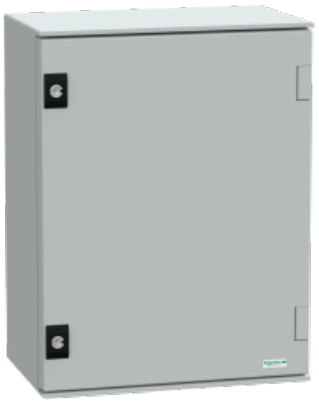

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLM
Skrócona nazwa urządzenia	PLM
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 body 1 drzwi 1 płyta montażowa 2 zamek
Typ drzwi	Pełna
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy

Parametry uzupełniające

Liczba blokad	2
Opis płyty montażowej	Pełna stal
Dostępność do działań	Przód
Części wyjmowalne	Drzwi zawiasami Płyta montażowa elementem mocującym
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Kolor	Grey (RAL 7035)
Normy	NEMA klasyfikacja 13 IEC 62208 NEMA klasyfikacja 4X
Certyfikaty produktu	UL

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Odpornośc ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…80 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,8 kg
Wysokość dla opakowania 1	23 cm
Szerokość dla opakowania 1	35 cm
Długość dla opakowania 1	49 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy