
SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M to obracana złączka do peszli ze stali nierdzewnej z gwintem metrycznym do zastosowań z ruchami skręcającymi

Info
Obrotowa część górna ze zintegrowaną tulejką wewnętrzną

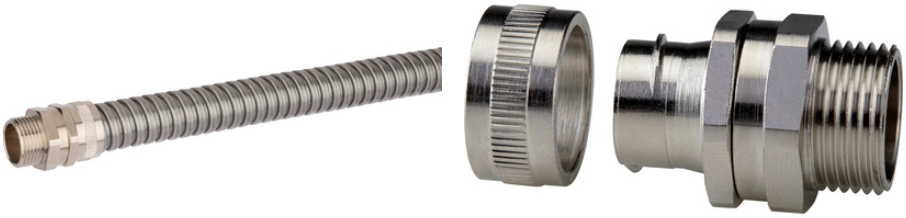

Odporność na wysokie temperatury

Odporny na działanie niskich temperatur

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wymagana przestrzeń

Wytrzymała budowa

Korzyści
Dla aplikacji obrotowych
Wysoka odporność na wyrwanie
Oszczędność miejsca

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SSU / SSUE
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGES-M

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza
Obrotowy kołnierz sześciokątny
Nakrętka zaciskowa

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Materiał:	Mosiądz niklowany Stal szlachetna AISI 316
Stopień ochrony:	IP 40
Zakres temperatury:	Od -100 °C do +400 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LGES-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Pasuje do SILVYN® SSU / SSUE	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® LGES-M (mosiądz niklowany)						
55503489	12 x 1,5	13	30	8	10	10
55503490	16 x 1,5	17	32,2	8	12	10
55503491	16 x 1,5	20	34,2	10	16	10
55503492	20 x 1,5	22	34,2	10	16	10
55503493	20 x 1,5	24	35,5	10	20	10
55503494	25 x 1,5	29	43,7	12	25	10
55503495	32 x 1,5	37	48	13	32	2
55503496	40 x 1,5	48	51,2	14	40	2
55503497	50 x 1,5	58	54,2	15	50	1
55503498	63 x 1,5	70	63,2	18	63	1
SILVYN® LGES-M (stal nierdzewna)						
55503210	12 x 1,5	14	30,2	8	10	1
55503211	16 x 1,5	19	35,5	8	12	1
55503212	16 x 1,5	19	35,5	10	16	1
55503213	20 x 1,5	24	38,5	10	20	1
55503214	25 x 1,5	29	41,5	10	25	1
55503215	32 x 1,5	38	49	13	32	1

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.