SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US – złączka do węży ze zintegrowanym odciążeniem

Info
Zintegrowane odciążenie przewodu SKINTOP®





Duże zakresy zaciskania

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Czas montażu

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®

Korzyści
Optymalne odciążenie kabla i peszla
Bardzo dobre uszczelnianie przewodów
Łatwy i szybki montaż
Duże zakresy zaciskania
Zabezpieczenie przed skręcaniem

Zakres zastosowania

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M US

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Aplikacje wewnętrzne/zewnętrzne
Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Cechy produktu
Połączenie węży SILVYN® oraz dławnic SKINTOP®

Budowa produktu
Do wyboru:
SKINTOP® MS-M dławnica kablowa
lub
SKINTOP® MS-SC-M do połączenia ekranu (EMC)
SILVYN®: połączenie z peszlem poprzez tulejkę wewnętrzną i nakrętkę nasadową

Uwaga
Pasujące elementy uzupełniające – patrz akcesoria metryczne SKINTOP®

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego
Materiał:	Typ podstawowy: Korpus: mosiądz niklowany Uszczelnienie dławnicy: CR/NBR Uszczelnienie peszla: TPE
Stopień ochrony:	Przewody: IP 68 Węże: IP 40 z SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 z SILVYN®AS-P
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M US

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Zakres dławienia [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do peszla o średnicy zewnętrznej [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® MSK-M dla SILVYN® AS					
55506080	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506081	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506082	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506083	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506084	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506085	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506086	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506087	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M dla SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506090	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506091	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506092	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506093	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506094	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506095	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506096	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506097	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN® MSK-SC-M dla SILVYN® AS					
55506110	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506111	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506112	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506113	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506114	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506115	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506116	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
SILVYN®MSK-SC-M dla SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506120	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506121	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506122	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506123	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506124	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506125	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506126	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

SILVYN® MSK-M US



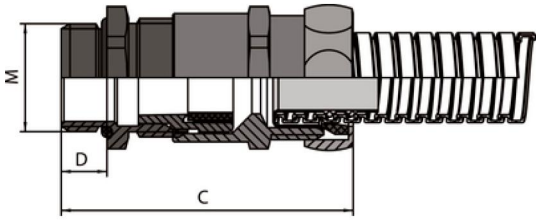

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16