# SILVYN® USK



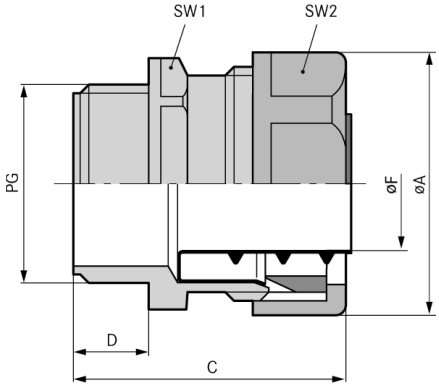


## Korzyści
- Łatwy i szybki montaż
- Ochrona przed wibracjami
- Użycie dodatkowych części nie jest konieczne.

## Zakres zastosowania
- W połączeniu z peszlem ochronnym
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Aplikacje wewnętrzne
- Niskie obciążenia mechaniczne

## Cechy produktu
- Duże rozmiary klucza

## Wykonanie
- Gwint przyłączeniowy PG
- Kołnierz sześciokątny
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

## Uwaga
- Zawiera tuleję wewnętrzną SILVYN® EE-K

## Pasujące peszle
- SILVYN® FPS Strona 784
- SILVYN® FD-PU Strona 785
- SILVYN® SP Strona 772
- SILVYN® SP-PU Strona 773

## Dane techniczne

**Kolor**
RAL 7001 srebrnoszary

**Materiał**
PP

**Stopień ochrony**
IP 54

**Zakres temperatury**
Od -10°C do +110°C

| Numer katalogowy | Rozmiar gwintu PG | Średnica przelotowa [mm] | Długość całkowita C [mm] | Długość gwintu [mm] | Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] | Pasuje do SILVYN® FD-PU/FPS | Pasuje do SILVYN® SP/SP-PU | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® USK | | | | | | | | |
| 52005810 | 7 | 6.0 | 40.0 | 10.0 | 18 / 16 | 7 x 10 | | 50.0 |
| 52005820 | 9 | 9.0 | 41.0 | 10.0 | 23 / 21 | 10 x 14 | 10 x 14 | 50.0 |
| 52005830 | 11 | 11.0 | 41.0 | 10.0 | 27 / 24 | 13 x 17 | 12 x 16 | 50.0 |
| 52005840 | 13.5 | 13.0 | 41.0 | 10.0 | 29 / 26 | 15 x 19 | 14 x 18 | 50.0 |
| 52005850 | 16 | 14.5 | 42.0 | 11.0 | 32 / 29 | 16 x 21 | 16 x 20 | 50.0 |
| 52005860 | 21 | 19.5 | 48.0 | 11.0 | 40 / 36 | 22 x 27 | 22 x 27 | 25.0 |
| 52005870 | 29 | 27.0 | 48.0 | 12.0 | 49 / 45 | 29 x 36 | 30 x 36 | 25.0 |
| 52005880 | 36 | 36.0 | 48.0 | 12.0 | 63 / 53 | 38 x 45 | 38 x 44 | 25.0 |
| 52005900 | 48 | 46.0 | 57.0 | 15.0 | 70 / 65 | 48 x 56 | 50 x 56/- | 10.0 |

* Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.