KCJ/KCOJ...H60 Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.



Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

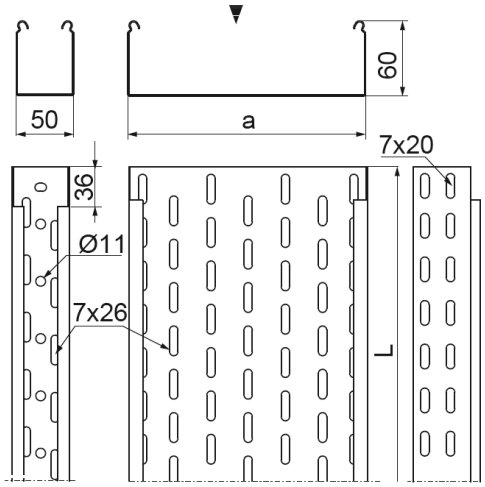

Dodatkowe informacje
- opcja E - rzadsza perforacja - system bezłącznikowy. Łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania
pokrywy, brak wycięć w burtach na końcach koryta - łączenie koryt tylko za pomocą łączników.
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGJ/KCJ50H60/3	160624	3 000	50	12 / 36	1,25	2 900
KCJ/KCOJ100H60/3	161010	3 000	100	12 / 36	1,53	5 800
KCJ/KCOJ150H60/3	161015	3 000	150	12 / 36	1,86	8 800
KCJ/KCOJ200H60/3	161020	3 000	200	12 / 36	2,13	11 800
KCJ/KCOJ300H60/3	161030	3 000	300	6 / 18	2,76	17 800
KCJ/KCOJ400H60/3	160440	3 000	400	6 / 18	3,37	23 800
KCJ500H60/3	160450	3 000	500	6 / 18	4,04	29 800
KCJ600H60/3	160460	3 000	600	6 / 18	4,64	35 800

Obciążenie

