
KCJ...H50 Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje






Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

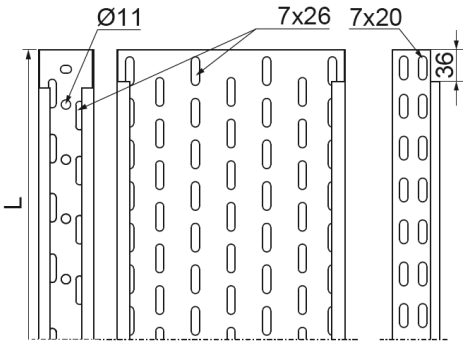

Dodatkowe informacje
- opcja F dostępna dla koryt KCJ...H50 przy zamówieniu powyżej 300 m.
- opcja E dla grubości ≤ 1,0mm - rzadsza perforacja - zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym - system bezłącznikowy. Łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja F dostępna dla koryt KCD...H50 przy zamówieniu powyżej 300 m.
- opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy, brak wycięć w burtach na końcach koryta - łączenie koryt tylko za pomocą łączników.
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym



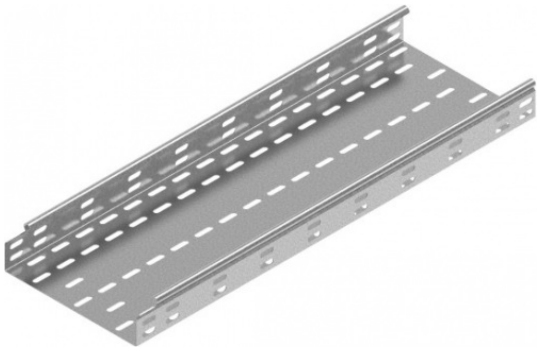

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGJ/KCJ50H50/3	150605	3 000	50	12 / 36	0,99	2 300
KCJ100H50/3	151010	3 000	100	12 / 36	1,38	4 800
KCJ150H50/3	151015	3 000	150	12 / 36	1,70	7 300
KCJ200H50/3	151020	3 000	200	12 / 36	1,97	9 800
KCJ300H50/3	151030	3 000	300	6 / 18	2,66	14 800
KCJ400H50/3	150440	3 000	400	6 / 18	3,24	19 800
KCJ500H50/3	150450	3 000	500	6 / 18	3,74	24 800
KCJ600H50/3	150460	3 000	600	6 / 18	4,37	29 800

Obciążenie

