KOJ...H50 Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- system bezłącznikowy. Łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja F dostępna dla koryt KOJ...H50 przy zamówieniu powyżej 300 m.
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym



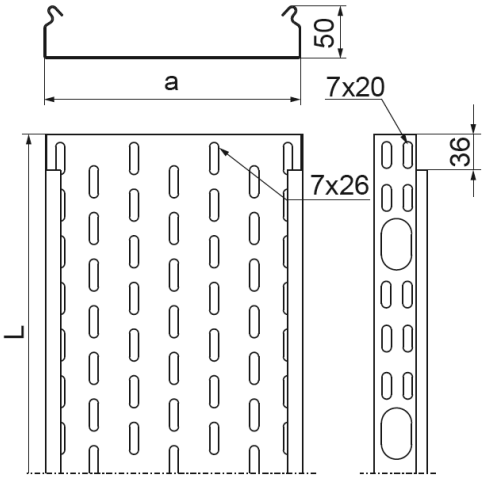

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KOJ50H50/3N	151605	50	3 000	2 300	0,97	12 / 36
KOJ100H50/3N	151610	100	3 000	4 800	1,36	12 / 36
KOJ200H50/3N	151620	200	3 000	9 800	1,94	12 / 36
KOJ300H50/3N	151630	300	3 000	14 800	2,62	6 / 18
KOJ400H50/3N	151040	400	3 000	19 800	3,20	6 / 18